Hängeverteiler



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	573143
EAN	4024941948302
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit V2A-Aufhängebügel und Halteknauf
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x RJ45 / Cat.6 Buchseneinsatz montiert unter Klarsichtbetätigungsklappe, optional abschließbar durch Schloßgarnitur Typ 58037 (inkl. Berührungsschutztülle)
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne


Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm) 1 x M25 Kabelverschraubung (Mehrfachdicht: 2 x 8 mm)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring (Drehstromverdrahtung). Aufbau gemäß Z-Nr. Z130109
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm
RDF-Faktor	1

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,172 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941948302
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,336 kg

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Volumen	9.975 ccm

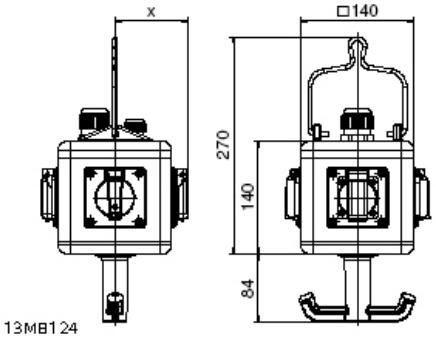

Depth X

Component	Angle	IP44/IP54	IP67
16A 3pol.	straight	118	122
16A 4pol.	straight	119	124
16A 5pol.	straight	122	124
32A 3/4pol.	straight	128	132
32A 5pol.	straight	132	132
16A 5pol.	angled	126	125
Domestic socket	straight	90	115
Operating window		90	



Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com