


EZMGV-L 20

Kabelverschraubung, Zink, M20 mit langem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

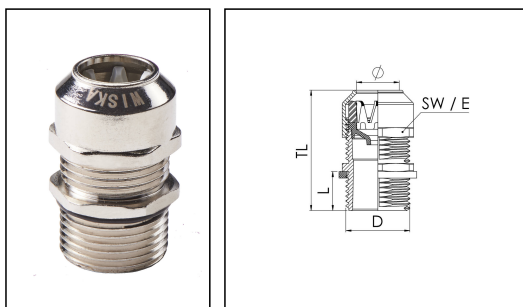

Material Kabelverschraubung	Zink vernickelt
Material Klemmkäfig	Polyamid / TPE
Material Dichtung	EPDM
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	80 °C
Schutzart	IP66 / IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	20
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	13 mm
Schlüsselweite SW	22 mm
Eckmaß E	24 mm
Gesamtlänge TL	29 mm - 37 mm
Install. Drehmoment Hutmutter	2 N m
Install. Drehmoment Stutzen	3 N m
WISKA-Bestellnr.	10108742
Typ	EZMGV-L 20
Verpackungseinheit	50
ETIM-Klasse	EC000441

Zusatzinformation:

- Schutzart IP66 / IP68 (1,0bar/12h) für Kabel Ø 6-13mm

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209


contact@wiska.de · www.wiska.com

- Für Kabel Ø 6-8mm Ausführung der Zugentlastung A nach EN 62444
- Für Kabel Ø 8-13mm Ausführung der Zugentlastung B nach EN 62444

01.07.2021

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

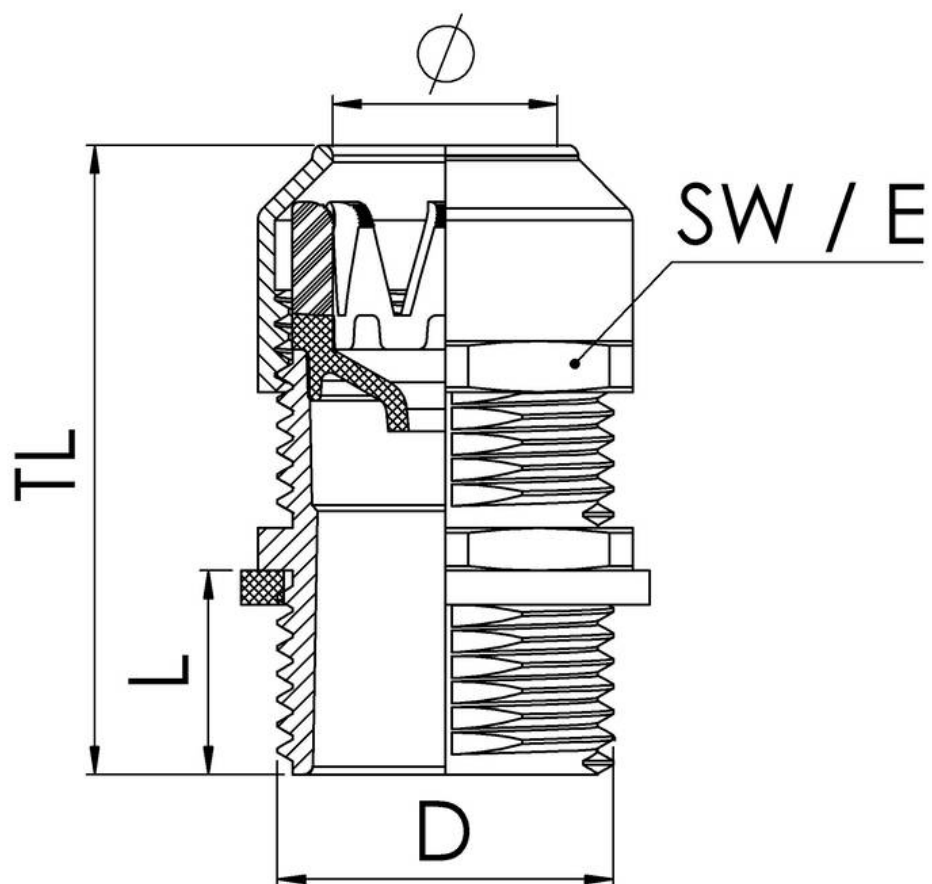

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten