


## Anbausteckdose gerade - Flansch 56x56, Befestigung 44x44

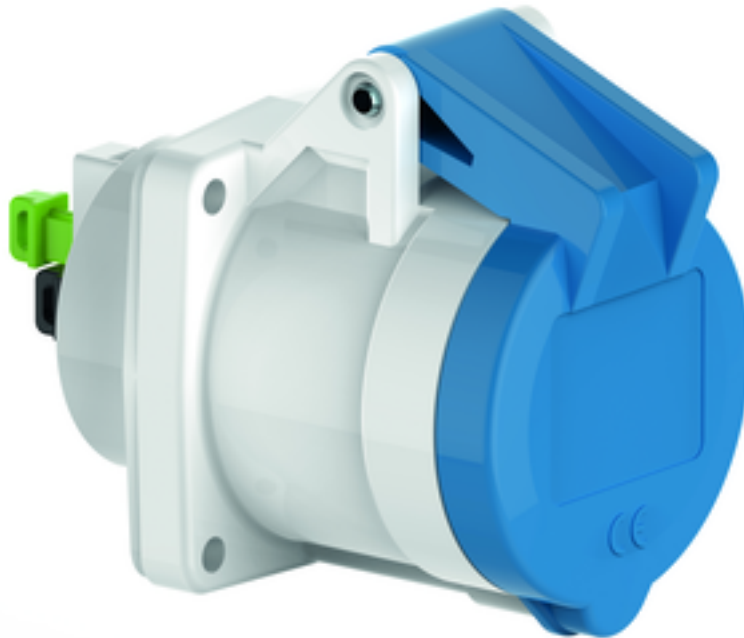

| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13646                               |
| EAN                      | 4024941136464                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose Quick-Connect gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 3p                                  |
| Anordnung der Phasen     | 2P+PE                               |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h                                  |
| Spannung                 | 200 - 250V~                         |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 50/60Hz                                                                  |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | blau                                                                     |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel blau RAL 5015, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 72mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 56mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 89mm                                                                     |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 56mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 56mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 44mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 44mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank      |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,104 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136464 |
| Länge          | 89 mm         |
| Breite         | 56 mm         |
| Höhe           | 72 mm         |
| Gewicht        | 0,105 kg      |
| Volumen        | 358,848 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941941150 |
| Länge          | 207 mm        |
| Breite         | 162 mm        |
| Höhe           | 142 mm        |
| Gewicht        | 1,14 kg       |
| Volumen        | 3.750 ccm     |

