

Kabelverschraubungen

Standard für Flachkabel

Cable Glands

for flat cable

FLAKA


Material: Messing vernickelt
Dichteinsatz: CR
Einsatztemperatur: -20 °C bis 80 °C
Schutzart: IP 54


Material: brass, nickel-plated
Sealing insert: CR
Temperature range: -20 °C to 80 °C
Protection type: IP 54

138.00

In Kunststoff auf Anfrage

In plastic on request

Gewinde Entry Thread AG	Stärke Thickness mm	Breite Width mm	 mm	H mm	GL mm	HUGRO No.
M 20 x 1,5	5	5 - 15	24/22	21	6	138.2016
M 25 x 1,5	3 - 8	14 - 20	30/28	23	7	138.2521
M 32 x 1,5	4 - 11,5	14 - 27	40/37	23,5	8	138.3229
M 40 x 1,5	4 - 11,5	24 - 34	50/47	27	8	138.4036
M 50 x 1,5	5 - 12	29 - 44	57/54	30	9	138.5042
M 63 x 1,5	5 - 12	34 - 50	68/60	42	10	138.6348
Pg 16	5	5 - 15	24/22	21	6,5	138.16
Pg 21	3 - 8	9 - 21	30/28	23	7	138.21
Pg 29	4 - 11,5	14 - 30	40 / 37	23,5	8	138.29
Pg 36	4 - 11,5	24 - 40	50/47	27	9	138.36
Pg 42	5 - 12	29 - 45	57/54	30	10	138.42
Pg 48	5 - 12	34 - 50	64/60	31,5	10	138.48



Universal-Kabeleinführungen

für Flach- und Rundkabel

Universal Cable Glands


for flat and round cables



Material: Aluminium (AlMgSi0.5)
Dichtung: NBR
Einsatztemperatur: -40 °C bis 100 °C
Schutzart: IP 54 - IP 68



Material: aluminium (AlMgSi0.5)
Sealing insert: NBR
Temperature range: -40 °C to 100 °C
Protection type: IP 54 - IP 68



139.10

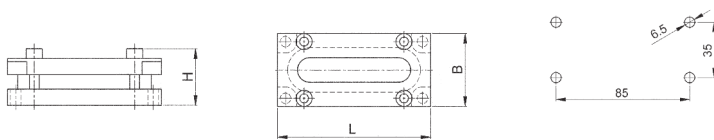

L x B mm	 mm	Dichteinsatz Rubber insert	H mm	 mm	HUGRO No.
95 x 45	70 x 12	3-teilig / three-piece	35	4	139.1001
95 x 45	49 x 4,5	einteilig / one-piece			139.1002
95 x 45	63 x 12	einteilig / one-piece			139.1003
95 x 45	2 x 49 x 4,5	2 Schlitze / 2 slots			139.1004
95 x 45	max. 70 x 12	Vollgummi / solid rubber			139.1005

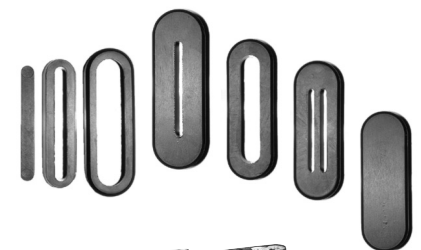

Universell für ein oder mehrere Rund- und / oder Flachkabel einsetzbar. Vollgummi-Einsatz kann auf entsprechende Kabelabmessung bearbeitet werden (Rundkabel + 1 mm).

Universally applicable for one or several flat and / or round cables. Solid rubber insert can be adapted as to suit the respective cable dimension (round cable + 1 mm).