AO000291

LED-Beleuchtung
Maschinenleuchten

Abmessungen **M18x1**




- **Gehäuse aus VA**
- **Frontscheibe aus robustem Luxacryl**
- **Schutzart IP65**
- **Verpolungsschutz**
- **Steuereingang zur Helligkeitsregelung**




KOMPAKTE ABMESSUNGEN
HOHE LICHTAUSBEUTE

TECHNISCHE DATEN	AO000492
Betriebsspannung	15 … 30V DC
Stromaufnahme	80mA typ. bei 24V
Verpolungsschutz	Ja
Anzahl LED	1
Abstrahlwinkel	120°
Beleuchtungsstärke (Abstand 0,5m)	380lux
Beleuchtungsstärke (Abstand 1m)	80lux
Lichtfarbe	weiß
Schutzart (EN 60529)	IP 65
Abmessung	M18x1
Länge (Gewinde / gesamt)	35mm / 59mm
Material (Gehäuse)	VA 1.4305
Material (Frontscheibe)	Luxacryl 2h
Temperatur (Betrieb)	-20 … +50°C
Anschluss	M12-Stecker 3-polig
Anschlusszubehör	z.B. **VK200025**

Anschluss

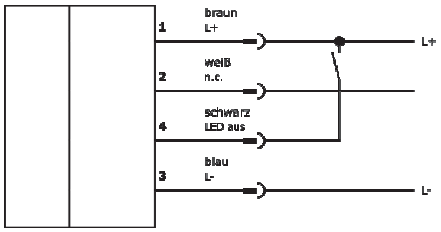

Maßbild

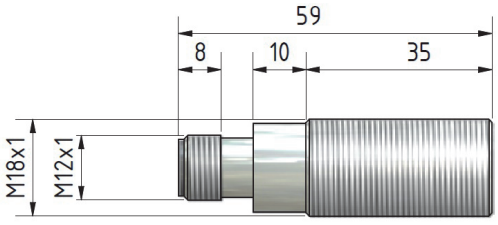

Hinweis zum Steuereingang:
Bei unbeschaltetem oder mit GND verbundenem Steuereingang ist die Leuchte eingeschaltet. Ab einer Spannung von + 5,5Volt bis 30Volt ist die Leuchte abgeschaltet. Bei längeren Zuleitungen (> 2m) sollte der unbenutzte Steuereingang mit GND verbunden werden.
Sicherheitshinweis: Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.