


sensor magnetisch, zylinder

PRODUKT: quaderförmige Geräte

BAUFORM: 15 13,5x13,5x20



- Zinkdruckgussgehäuse (stoß- und schwingungsfest)
- einfache Montage (siehe nebenstehende Skizze)
- hohe Schaltgenauigkeit bei kleiner Hysterese
- LED - Anzeige
- eingebauter Verstärker
- kurzschlussfest und verpolungssicher
- hohe Schaltfrequenz
- Anschluss über Kabel oder M8-Stecker
- 2 Jahre Garantie!
- Lieferung komplett im stapelbaren Karton

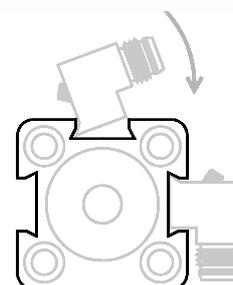



Technische Daten

DC

Stromaufnahme bzw. Reststrom	< 15mA
Spannungsabfall (max. Last)	< 2V
Betriebsspannung	10 bis 30V DC
Strombelastbarkeit	150mA
Schaltfrequenz	1kHz
Reproduzierbarkeit	± 0,1mm
Schalthyserese	typ. 1mm
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-25°C bis +100°C (Kabeldose max. 80°C)
Anschluss	M8-Stecker
Zylindertypen	u.a. Bosch, Festo, Norgren Martonair, Numatics

Elektrischer Anschluss

Maßskizze

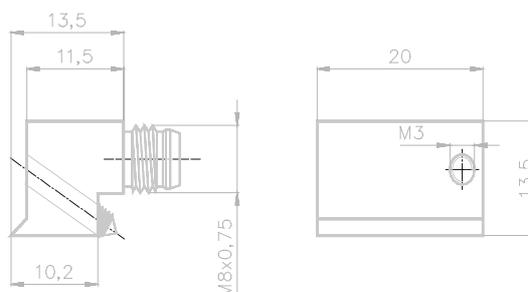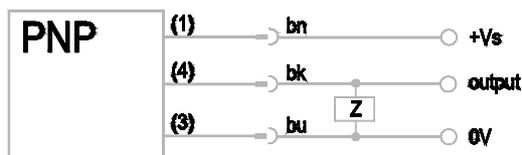

Artikel-Nummer: MZ 15 A3 08