


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.503.7255.0

### Initiatorenklemme WK 2,5-4 KOI /U-PGN /V0

Initiatorenklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35 / TS 32, Nennquerschnitt: 2.5 mm<sup>2</sup>, Baubreite: 5 mm, Farbe: grau

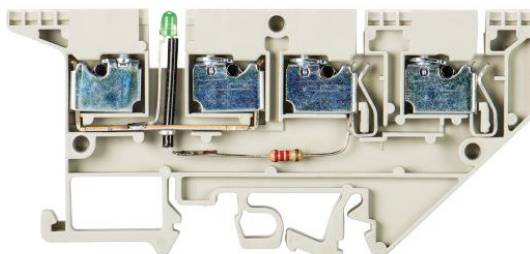

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 57.503.7255.0 |
| EAN            | 4015573604438 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Nennquerschnitt                                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Farbe                                            | grau                |
| Anzahl der Etagen                                | 1                   |
| Anzahl der Klemmstellen je Etage                 | 4                   |
| Breite/Rastermaß                                 | 5 mm                |
| Isoliergehäuse                                   | PA666               |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | V0                  |
| Montageart                                       | Hut-/G-Schiene      |
| Reihenklempen für Installationsverteiler         | ja                  |

#### Technische Daten

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Bemessungsstrom              | 16 A        |
| Bemessungsspannung           | 24 V        |
| Verschmutzungsgrad           | 3           |
| Abschlussplatte erforderlich | ja          |
| Isolierstoffart              | Thermoplast |
| Länge                        | 92 mm       |

#### Anschlussdaten

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussart 1                   | Schraubanschluss    |
| Anschlussart 2                   | Schraubanschluss    |
| Minimaler Querschnitt eindrätig  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt eindrätig  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Minimaler Querschnitt feindrätig | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Maximaler Querschnitt feindrätig | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge                   | 10 mm               |


|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung | 0,4 Nm |
|------------------------------------|--------|

**Technische Daten UL/CSA**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Querschnitt UL       | 22-12 AWG |
| Spannung UL          | 24 V      |
| Strom Factory Wiring | 30 A      |
| Strom Field Wiring   | 20 A      |
| Querschnitt CSA      | 22-12 AWG |
| Spannung CSA         | 24 V      |
| Strom CSA            | 25 A      |

**Zubehör**

| Art. Nr.      | Typ                                            | Beschreibung                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.257.0227.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 2                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 2 -polig                                        |
| 07.257.0327.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 3                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 3 -polig                                        |
| 07.257.0427.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 4                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 4 -polig                                        |
| 07.257.0527.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 5                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 5 -polig                                        |
| 07.257.0627.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 6                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 6 -polig                                        |
| 07.257.0727.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 7                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 7 -polig                                        |
| 07.257.0827.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 8                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 8 -polig                                        |
| 07.257.0927.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 9                | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 9 -polig                                        |
| 07.257.1027.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 10               | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 10 -polig                                       |
| 07.257.1127.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 11               | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 11 -polig                                       |
| 07.257.1227.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 12               | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 12 -polig                                       |
| 07.257.2027.0 | Verbindungskamm VB WK2,5 KO - 20               | Verbindungskamm für Reihenklemmen Typ WK ..., 20 -polig                                       |
| 98.190.0000.0 | Tragschiene TS 32 UNPERF - l:2000mm            | Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 5,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert  |
| 98.190.1000.0 | Tragschiene TS 32 PERF 15mm - l:2000mm         | Tragschiene G 32, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert     |
| 98.210.0000.0 | Tragschiene TS 32 UNPERF AL - l:2000mm         | Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Aluminium                        |
| 98.220.0000.0 | Tragschiene TS 32 UNPERF CU - l:2000mm         | Tragschiene G 32, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer                           |
| 98.300.0000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm        | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert |
| 98.300.1000.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert   |
| 98.300.1800.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert   |
| 98.300.1900.0 | Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert   |
| 98.360.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm     | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert  |
| 98.360.0004.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt            |
| 98.370.0000.0 | Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm         | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert |
| 98.370.1000.0 | Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm      | Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert    |
| 98.380.0000.0 | Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm  | Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer                          |
| 07.310.9355.0 | Abschlussplatte AP 2,5-4 KO/V0                 | Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 KO..., Farbe: grau                             |
| 07.310.9455.0 | Trennwand TW 2,5-4 KO/V0                       | Trennwand für Reihenklemmen Typ WK 2,5-4 KO..., Farbe: grau                                   |

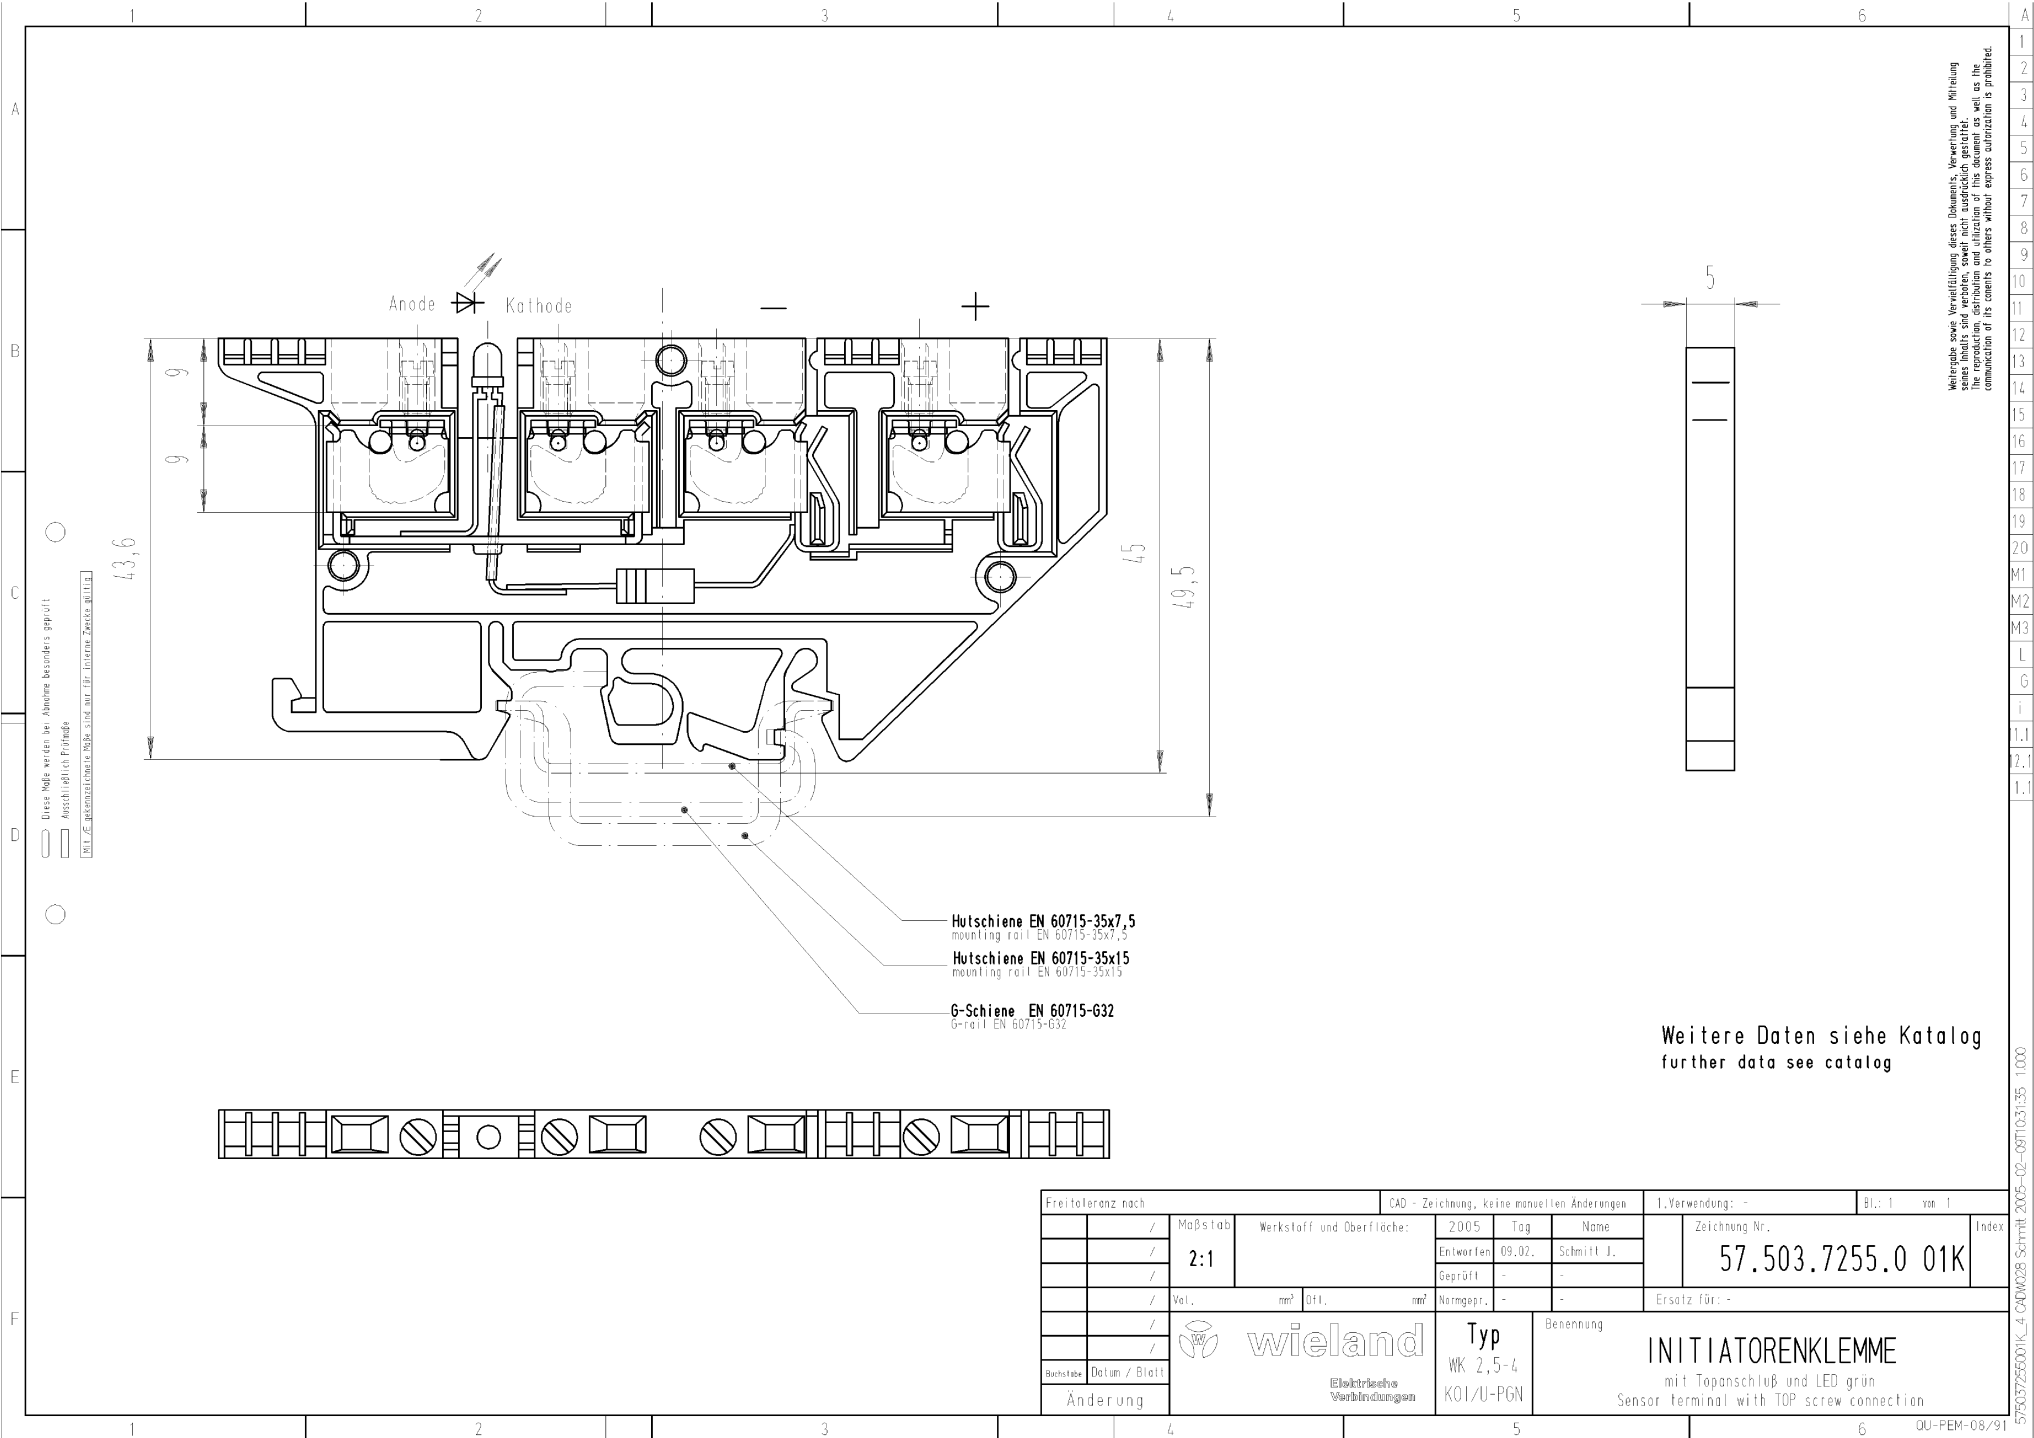

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung  
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the  
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

57503725501K\_4 C40W28 Schmitt 2005-02-08T03:13:35 1.000

OU-FEM-08/91