


Prüfspitzen

PRUEF 2 S

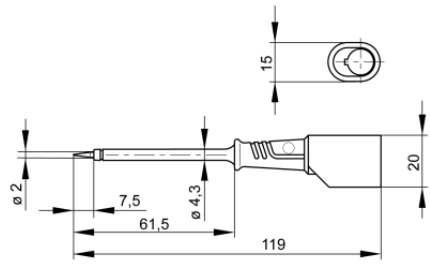

Produkt	PRUEF 2 S
Beschreibung	Berührungsgeschützte Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülle und schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Schiebehülsen-Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
Artikel-Nr. / *Farbe	9736591xx  00 schwarz  01 rot
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP / TPE
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016