



LEERGEHÄUSE

GTi 1-t

GTi 1-t

Leergehäuse

CUSTOMIZABLE

320 x 220 x 179 mm

Artikelnummer: 01000101

Leergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparentem Deckel

IP65


IK08



690V
AC

1000V
DC

max.
1250A

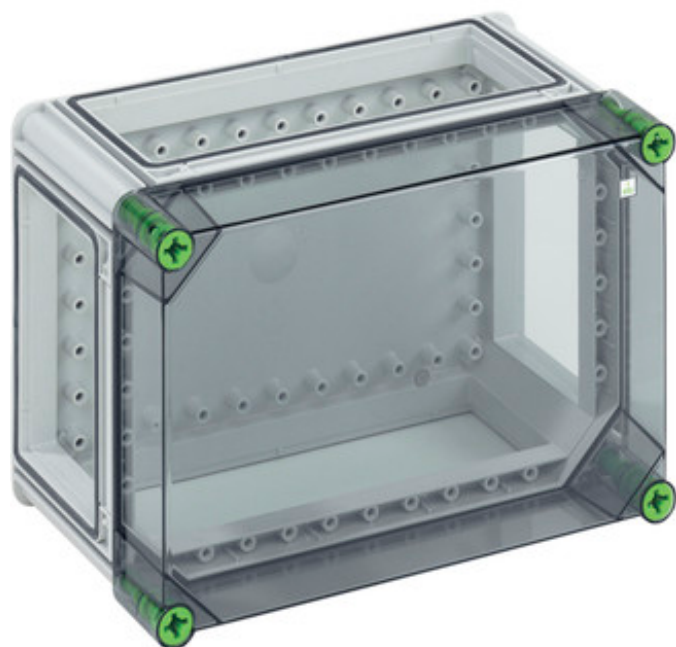

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	220 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Polyamid 6, glasfaserverstärkt

Zubehör

GFW 20 - Wetterschutzdach

GFW 30 - Wetterschutzdach

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal): -35 °C

Umgebungstemp (maximal): 80 °C

Umgebungstemp. (24 Stunden): 60 °C

Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C
(kurzfristig): 95%

Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C: 50%



LEERGEHÄUSE

GTi 1-t

Weitere Eigenschaften

Schutzklasse:	II
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Anreihbar:	Ja
PVC-frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja