



Stecker

SLS 20 B

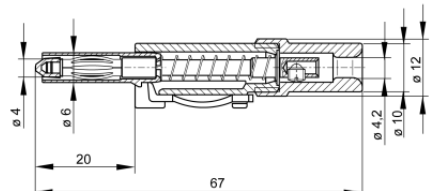

Produkt	SLS 20 B
Beschreibung	Berührungsgeschützter Stecker mit konfektionierbaren Schraubanschluss für Leitungen bis zu 1,5mm². Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4mm *Für diesen Typ gilt 150 VDC, CAT II; nach IEC / EN 61010-031 Punkt 6.4. Anmerkung 4; zulässig für Geräte, die (noch) nicht mit vollisolierten Anschlüssen ausgestattet sind.
Artikel-Nr. / *Farbe	9318251xx 00 schwarz 01 rot 02 blau 03 gelb 04 grün 07 weiß Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	16 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	POM
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +80 °C
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 15.06.2016