


FW-ERSPM0516-SA-S-0408

Zubehör für Sensoren und Aktuatoren – Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker M12 x 1, gerade

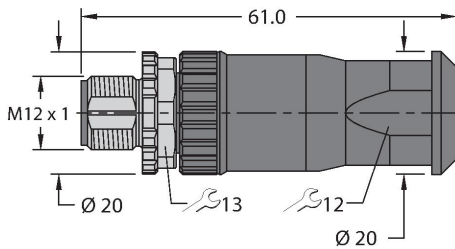


Merkmale



- Schraub-Klemmanschluss
- A-Codierung
- 5-polig
- Leitungsdurchlass: 4.0 ... 8.0 mm
- Klemmvermögen: 0.25 ... 1.5 mm²
- Zulassung: cULus

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	FW-ERSPM0516-SA-S-0408
Ident-No.	100002289
Ersetzt	100000589
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, UL 94, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF, UL 94, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 0.4 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Dichtung Einschraubgewinde	FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung	4...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.25...1.5 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	7 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40 °C...+85 °C

Technische Daten

Zulassungen

cULus
