Hängeverteiler - UNI-BLOCK, abhängbar




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	57078
EAN	4024941570787
Produktgruppe	UNI - BLOCK, abhängbar
Gehäuse	schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit Aufhängebügel und Halteknauf
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44
Absicherung/Schutzmaßnahme	ohne
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M25 Kabelverschraubung (Dichtbereich: 11-17mm)

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmring. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik.
Schutzart	IP54
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1023, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	140mm
Geräte-Breite	140mm
Geräte-Tiefe	140mm
RDF-Faktor	1

Logistikdaten	
Einzelgewicht	2,31 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941570787
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,512 kg
Volumen	13.588,4 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

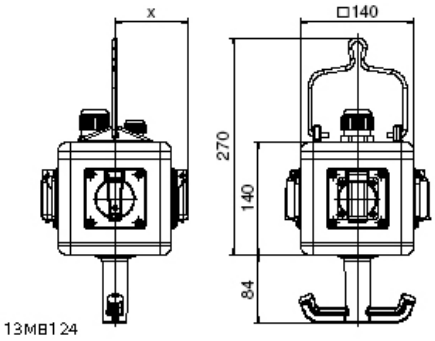

Depth X

Component	Angle	IP44/IP54	IP67
16A 3pol.	straight	118	122
16A 4pol.	straight	119	124
16A 5pol.	straight	122	124
32A 3/4pol.	straight	128	132
32A 5pol.	straight	132	132
16A 5pol.	angled	126	125
Domestic socket	straight	90	115
Operating window		90	



Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com