



Stecker

VSB 20

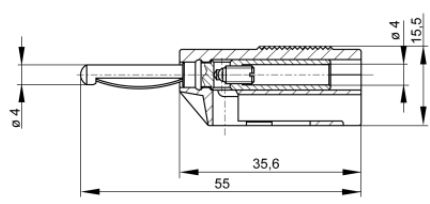

Produkt	VSB 20
Beschreibung	Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung, sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2,5 mm² Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.
Artikel-Nr. / *Farbe	9304351xx  00 schwarz  01 rot  02 blau  03 gelb  04 grün Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	CAT I
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	30 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 15.06.2016