


Spiralschläuche Pliospire

Material: Polyethylen
 Betriebstemperatur: -50° C bis +85° C
 Eigenschaften: halogenfrei, RoHSkonform

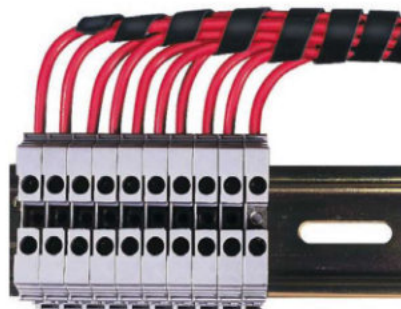

alle Maße in mm

Bestell-Nr.	Innen-Ø	Außen-Ø	Wandstärke	Abstand	Bündelungs-Ø	Rollenlänge	Farbe
Pliospire 3 mm	1,5	3	0,75	5	1,5 bis 7	50 m	natur
Pliospire 6 mm	4	6	1	8	5 bis 20	25 m	natur
Pliospire 6 mm schwarz	4	6	1	8	5 bis 20	25 m	schwarz
Pliospire 12 mm	9	12	1,5	10	10 bis 40	25 m	natur
Pliospire 12 mm schwarz	9	12	1,5	10	10 bis 40	25 m	schwarz
Pliospire 22 mm	19	22	1,5	10	25 bis 100	25 m	natur

Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: rot, orange, blau, gelb und grau

Spiralschläuche Helawrap HWPP

Anwendungen

Die Haupteinsatzbereiche liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie, sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap in 25 m Länge ist die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Helawrap HWPP in praktischen 2 m Längen wird zu Hause und im Büro eingesetzt und ist die perfekte Lösung für jedes Kabelgewirr an PC, Fernseher oder Hi-Fi-System.

Hauptmerkmale

- Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln
- Leicht und mühelos anzuwenden
- Guter Abriebschutz
- Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich
- Kann wiederverwendet werden
- Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen
- Inklusive Aufziehwerkzeug



Material: Polypropylen (PP)
 Betriebstemperatur: -60° C bis +110° C
 kurzfristig bis +140 °C
 Brandschutzeigenschaften: UL94 HB
 Eigenschaften: halogenfrei, RoHSkonform

Bestell-Nr.	Bündel Ø mm	Farbe	Rollenlänge
HWPP 8-BK	9	Schwarz (BK)	25 m
HWPP 8-WH	9	Weiß (WH)	25 m
HWPP 16-BK	16	Schwarz (BK)	25 m
HWPP 16-WH	16	Weiß (WH)	25 m
HWPP 16-2m-GY	16	Grau (GY)	2 m
HWPP 20-BK	21	Schwarz (BK)	25 m
HWPP 20-WH	21	Weiß (WH)	25 m
HWPP 25-BK	27	Schwarz (BK)	25 m
HWPP 25-WH	27	Weiß (WH)	25 m
HWPP 25-2m-GY	27	Grau (GY)	2 m



Bei Bedarf auch erhältlich in den Farben: schwarz, grau, silber und weiß