


Klemmprüfspitzen

KLEPS 2700

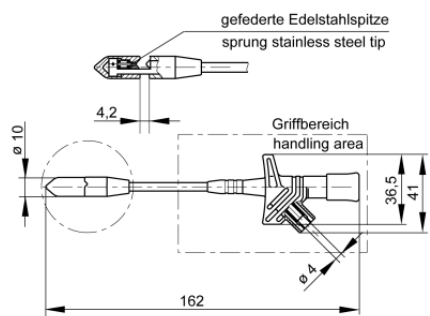

Produkt	KLEPS 2700
Beschreibung	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen von 0,25 mm ² bis 1,5 mm ² (3,5 mm Durchmesser) kontaktieren ohne abzuisolieren. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Artikel-Nr. / *Farbe	9723071xx  00 schwarz  01 rot
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	10 A
Werkstoff-Kontaktstift	Messing, vergoldet
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	Edelstahlspitze, vernickelt

Klemmbereich	3,5 mm
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

Stand: 13.05.2016