


# CKWM19-19-10/TXL

## Zuleitung für Mehrfach Passivverteiler / PUR – Anschlussleitung

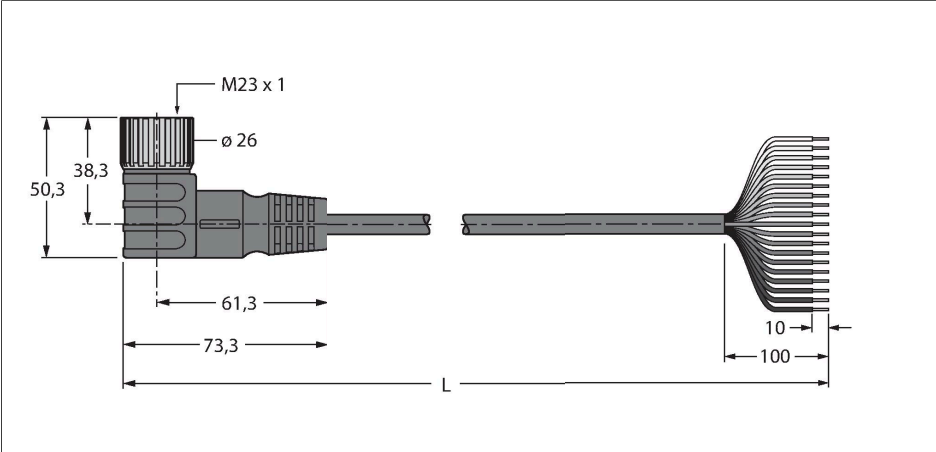

### Technische Daten

|                                      |                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                                  | CKWM19-19-10/TXL                                                                             |
| Ident-No.                            | 6631137                                                                                      |
| Steckverbinder A                     | Kupplung, M23x1, gewinkelt                                                                   |
| Polzahl                              | 19                                                                                           |
| Kontakte                             | Messing, CuZn, vergoldet                                                                     |
| Kontaktträger                        | Kunststoff, TPU, Grau                                                                        |
| Griffkörper                          | Kunststoff, TPU, Schwarz                                                                     |
| Überwurfmutter/-schraube             | Messing, CuZn, vernickelt                                                                    |
| Dichtung                             | Kunststoff, FPM/FKM                                                                          |
| Mechanische Lebensdauer              | > 100 Steckzyklen                                                                            |
| Verschmutzungsgrad                   | 3                                                                                            |
| Schutzart                            | IP67, nur im verschraubten Zustand                                                           |
| Leitung                              |                                                                                              |
| Leitungsdurchmesser                  | Ø 8.9 mm ± 0.30                                                                              |
| Leitungslänge                        | 10 m                                                                                         |
| Leitungsmantel                       | TPU, Schwarz                                                                                 |
| Aderisolierung                       | PP                                                                                           |
| Adernquerschnitt                     | 16 x 0.32 mm²                                                                                |
| Litzenaufbau                         | 19 x 0.23 mm                                                                                 |
| Adernquerschnitt                     | 3 x 0.82 mm²                                                                                 |
| Litzenaufbau                         | 19 x 0.15 mm                                                                                 |
| Aderfarben                           | VT, RD, GY, RDBU, GN, BU, GYPK, WHGN, WHYE, WHGY, BK, GNYE, YEBN, BNGN, WH, YE, PK, GYBN, BN |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C |                                                                                              |
| Bemessungsspannung                   | 150 V                                                                                        |
| Strombelastbarkeit                   | 2 A                                                                                          |

### Merkmale



- M23-Kupplung, gewinkelt, 19-polig
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- Flammwidrig gemäß FT1
- Halogen-, silikon- und PVC-frei
- Besonders abriebfest
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- Leitungslänge: 10 Meter

### Kontaktbelegung



### Funktionsprinzip

Nennstrom 9 A (pins 6, 12, 19)  
Nennstrom 2 A (Rest)

## Technische Daten

### Mechanische und chemische Eigenschaften

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)         | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand | -40 °C...+80 °C              |