


Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.620.3253.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8813 B / 2 OB

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 2-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 1,5 mm², Rastermaß: 3,81 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

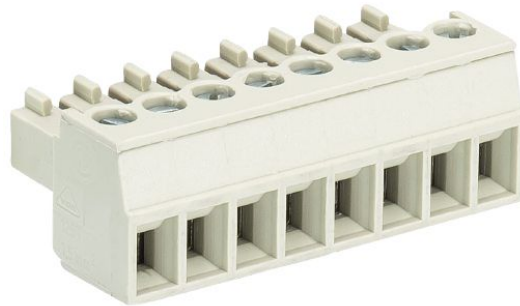

Art. Nr.	25.620.3253.0
EAN	4015573340176
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	3,81 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Bemessungsstrom	8 A
Bemessungsspannung VG1	690 V
Bemessungsspannung VG2	250 V
Bemessungsspannung VG3	125 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Abisolierlänge	6,5 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Abisolierlänge	6,5 mm

Technische Daten UL/CSA



Querschnitt UL	30-16 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	8 A
Strom Factory Wiring	8 A
Querschnitt CSA	22-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	5 A

Sonstige


Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	11,1 mm
Länge	8,41 mm
Tiefe	15,5 mm
Werkstoff Klemmschraube	Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

gezeichnete Ausführung: 8-polig
drawn version: 8 pole


ab 7-polige Ausführung ohne Bremsfläche
from 7-poles version without brake area

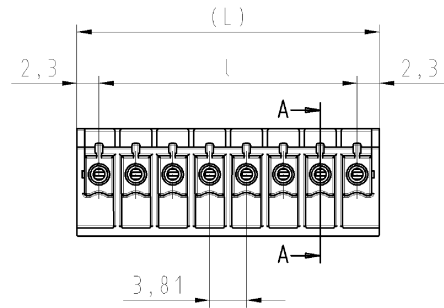


"X" →

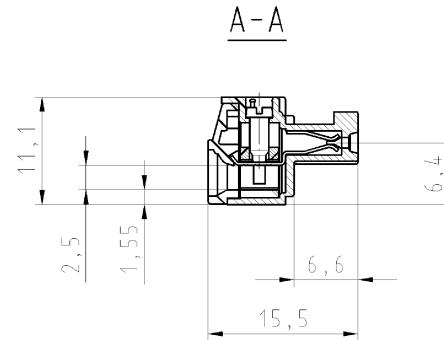

Ansicht/view "X"



gezeichnete Ausführung: 4-polig
drawn version: 4 poles

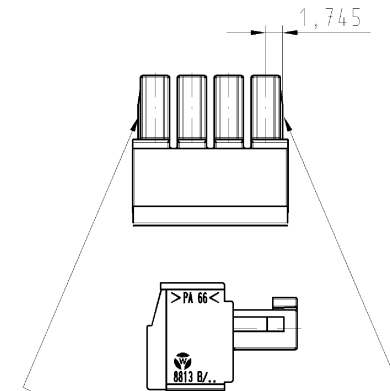

Bei 2-6polig

Bremsflächen am ersten und letzten Pol
version 2-6 poles
brake areas on the first and last pole

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Polzahl no. of poles	(L)	l
25.620.3253.F	2	8.41	3.81
25.620.3353.F	3	12.22	7.62
25.620.3453.F	4	16.03	11.43
25.620.3553.F	5	19.84	15.24
25.620.3653.F	6	23.65	19.05
25.620.3753.F	7	27.46	22.86
25.620.3853.F	8	31.27	26.67
25.620.3953.F	9	35.08	30.48
25.620.4053.F	10	38.89	34.29
25.620.4153.F	11	42.70	38.10
25.620.4253.F	12	46.51	41.91
25.620.4353.F	13	50.32	45.72
25.620.4453.F	14	54.13	49.53
25.620.4553.F	15	57.94	53.34
25.620.4653.F	16	61.75	57.15
25.620.4753.F	17	65.56	60.96
25.620.4853.F	18	69.37	64.77
25.620.4953.F	19	73.18	68.58
25.620.5053.F	20	76.99	72.39

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.7	grün/green

Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. [This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Fertigtoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/		Werkstoff/Material		2009 Tag/Date		Name	
/		gezeichnet drawn		18.08.		Dültsch T.	
/		geprüft checked		-		-	
/		Maßstab/Scale		2:1		-	
/		Vol.		mm		mm	
/		Öl./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/		wieland		Type		Benennung/Title	
/		8813 B/ 2-20.0B		PCB CONNECTOR LP_STECKKLEMME		mit Steck- u. Schraubanschluss/with plug and screw connection Rastermaß 3,81/pitch 3,81	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision		1000	

Wieland und seine Vertriebspartner übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Die Reproduktion und Verbreitung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung von Wieland. The reproduction and distribution of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.