


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.8855.0

Schutzleiterklemme WKFN 2,5 E3/SL/35

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb

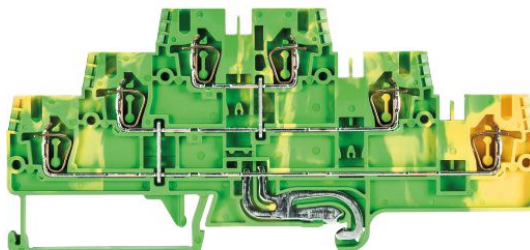

Art. Nr.	56.703.8855.0
EAN	4015573718548
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	123,1 mm

Anschlussdaten




Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Querschnitt CSA	24-12 AWG


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.280.6227.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.280.6327.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.280.6427.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.280.6527.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.312.7555.0	Abschlussplatte APFN 2,5 E3/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E3..., Farbe: grau
07.312.7555.7	Abschlussplatte APFN 2,5 E3/35 GRUEN	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E3..., Farbe: grün
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

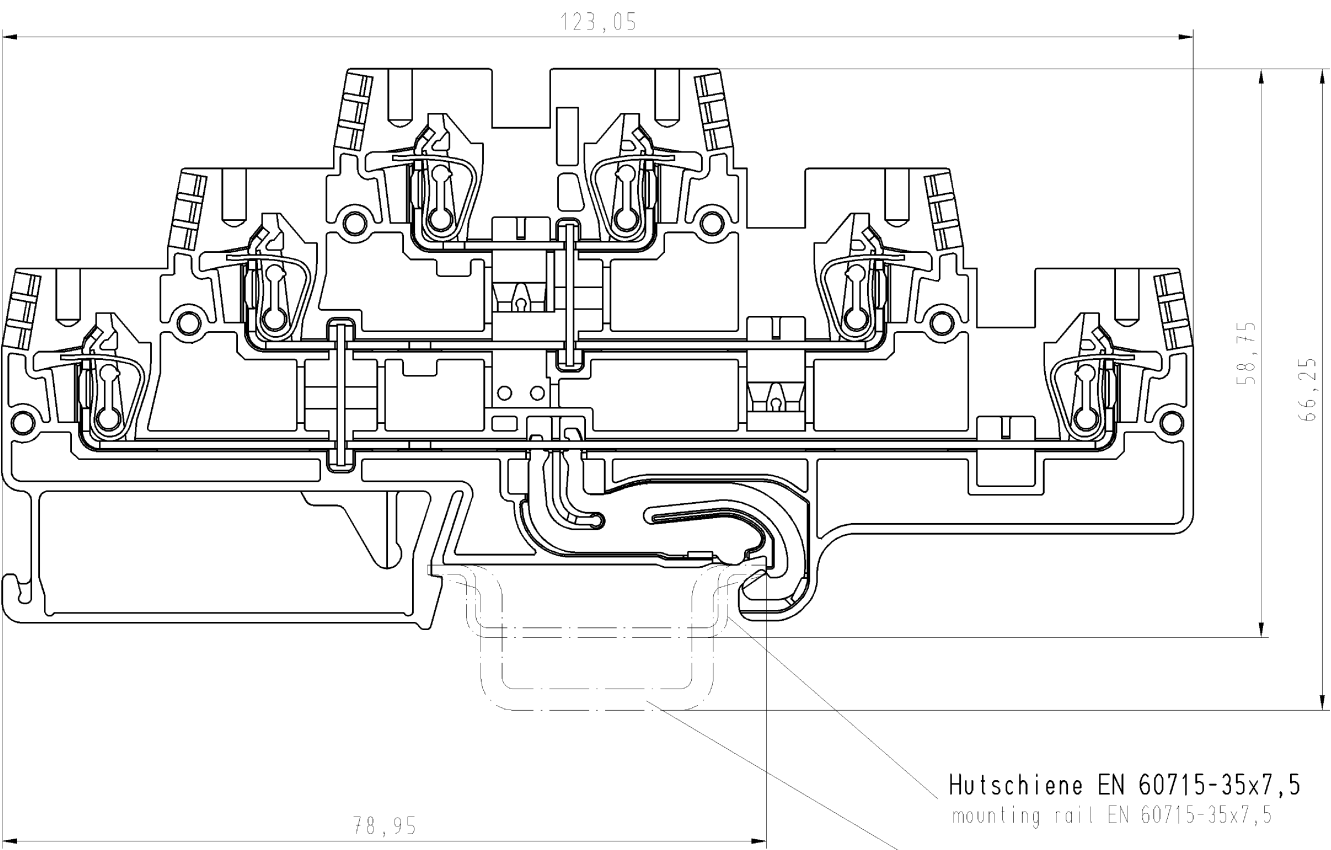

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

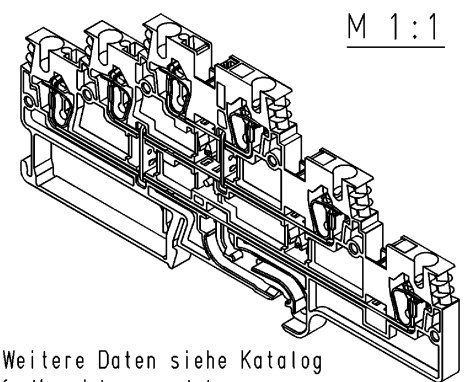

M 1:1

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	Index
		/	2:1	-		Entworfen	23.05.	Schnitt J.		
		/				Geprüft	-	-		
		/	Vol.	mm²	Dtl.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -	
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								
		/								