

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.9453.0

Installationsklemme WKIF 2,5 N-D-SL

Installationsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.703.9453.0
EAN	4015573564473
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	95 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²


Abisolierlänge	11 mm
----------------	-------

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	20 A



Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.280.6227.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.280.6327.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.280.6427.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.280.6527.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.280.6627.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.280.6727.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.280.6827.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.280.6927.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.280.7027.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig
Z7.280.7127.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 11	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 11 -polig
Z7.280.7227.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 12	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 12 -polig
Z7.280.7327.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Verbindungsstecker IVBWK 2,5- 20	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
07.311.8353.0	Abschlussplatte APIF 2,5	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKIF 2,5..., Farbe: grau
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

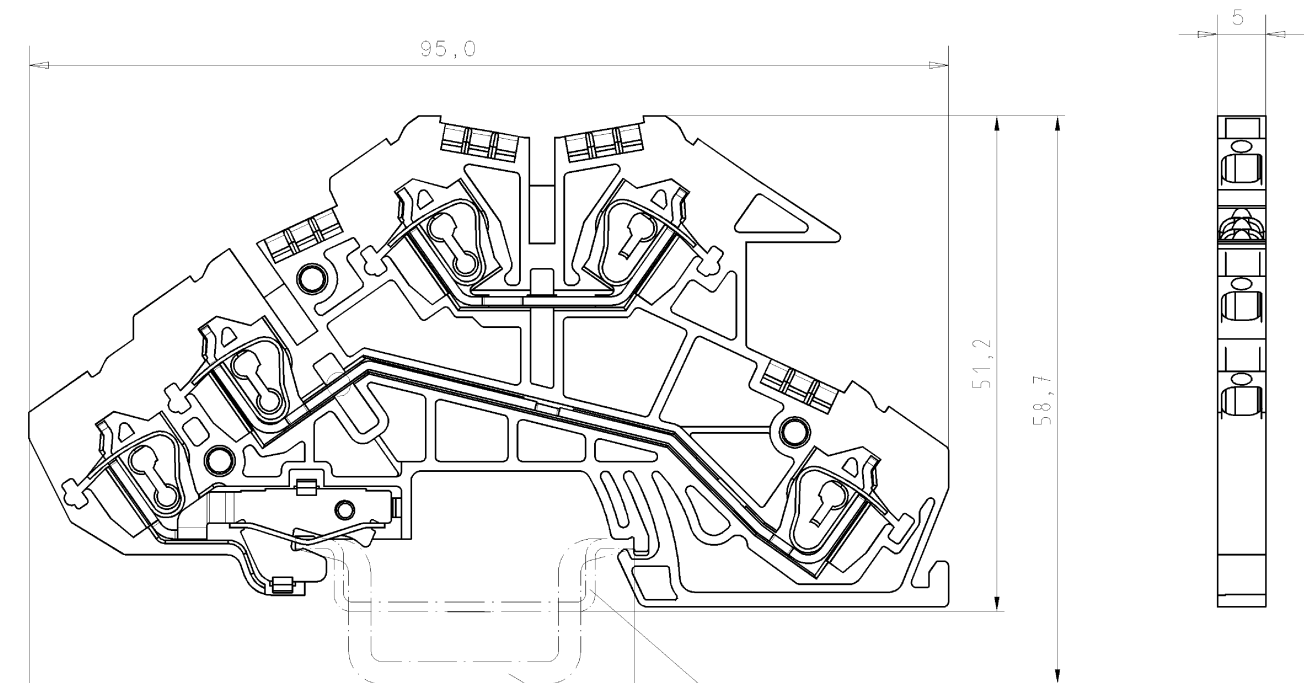

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

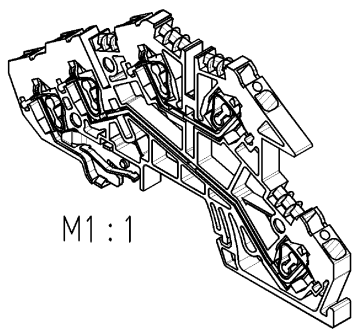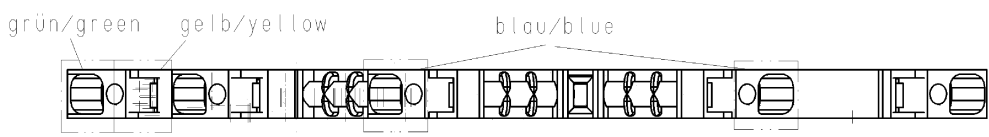

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
□ Ausschnittlich Prüfmaße
mit JE. Dimensionen sind mit der JE. Dimensionen zu prüfen

Freitoleranz nach -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name	Zeichnung Nr.	56.703.9453.0 01K	Index
	/	2:1			Entworfen	13.05.	Schnitt J.			
	/				Geprüft	-	-			
	/	Vol.	mm²	Dr.	mm²	Normgepr.	-	Ersatz für: -		
	/	 wieland		WKIF 2,5		Benennung INSTALLATIONSKLEMME installation terminal				
	/			N-D-SL						
Buchstabe		Datum / Blatt		 wieland Elektronische Veränderungen						
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

A	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	M1
	M2
	M3
	L
	G
	1
	1.1
	2.1
	1.1