


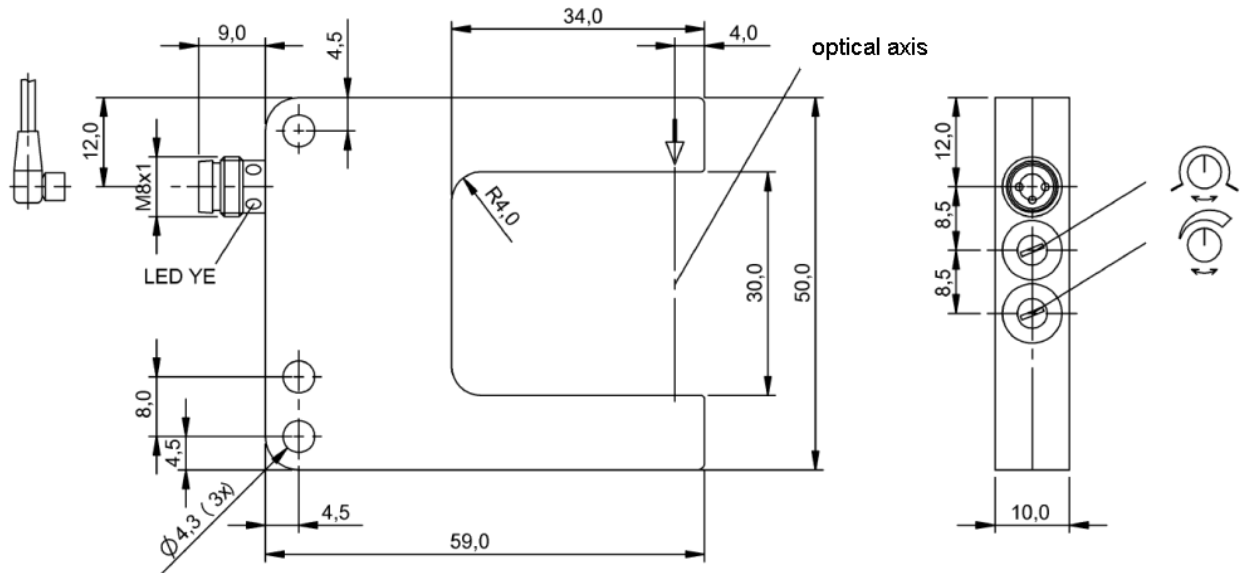

Elektrische Daten

Schaltfunktion	Schließer/Öffner umschaltbar
Hysteresis max. (H)	≈0,1
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	200 mA
Schaltausgang	PNP
Schaltfrequenz (f)	1500 Hz
Leerlaufstrom I _o max. bei U _e	35 mA
Betriebsspannung U _B min.	10 V
Betriebsspannung U _B max.	30 V
Spannungsfall U _d max. bei I _e	3 V

Mechanische Daten

Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	GD Zn
Auflösung max.	0,3 mm
Gabelweite	30 mm
Reproduzierbarkeit	0,02 mm
Umgebungstemperatur max.	+60 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	36 g


Allgemeine Daten

Sensortyp	Gabellichtschranke
Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer: 0...270°
Funktionsanzeige	Ja, gelbe LED
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 67
Verpolungssicher	ja

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge des Lichts	640
Zulässiges Fremdlicht	5000

Anschlussbild



Steckerbild

