


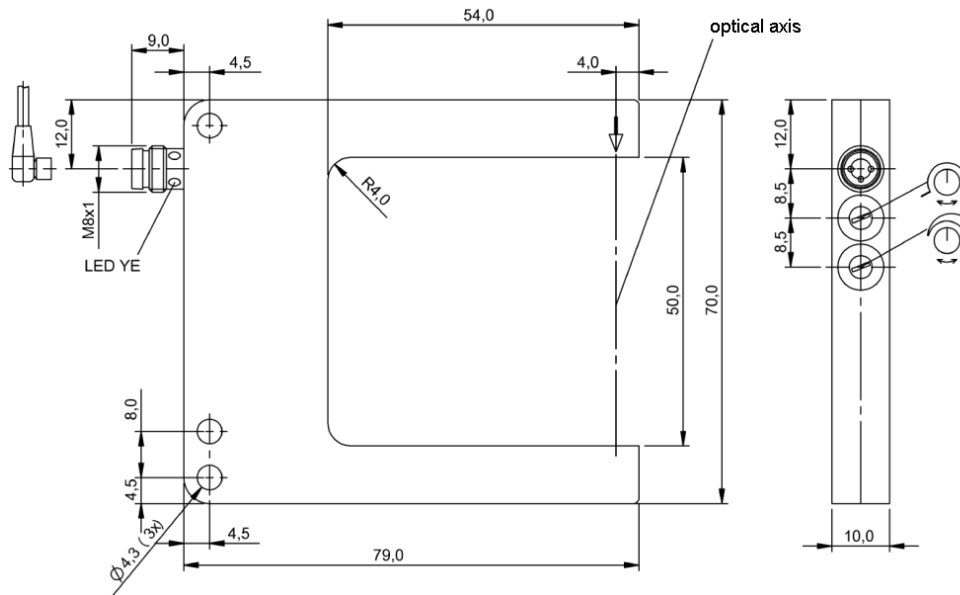

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	200 mA
Schaltausgang	PNP
Schaltfrequenz (f)	1500 Hz
Leerlaufstrom I _o max. bei U _e	35 mA
Betriebsspannung U _B min.	10 V
Betriebsspannung U _B max.	30 V
Spannungsfall U _d max. bei I _e	3 V
Schaltfunktion	Schließer/Öffner umschaltbar
Hysterese max. (H)	=0,15

Mechanische Daten

Reproduzierbarkeit	0,04 mm
Umgebungstemperatur max.	+60 °C
Umgebungstemperatur min.	-10 °C
Gewicht	54 g
Werkstoff der aktiven Fläche	Glas
Werkstoff Gehäuse	GD Zn
Auflösung max.	0,4 mm
Gabelweite	50 mm


Allgemeine Daten

Empfindlichkeitseinstellung	Potentiometer: 0...270°
Funktionsanzeige	Ja, gelbe LED
Kurzschlußschutz	ja
Schutzart IP	IP 67
Verpolungssicher	ja
Sensortyp	Gabellichtschranke

Optische Daten

Lichtquelle, Lichtart	Rotlicht
Wellenlänge des Lichts	640
Zulässiges Fremdlicht	5000

Anschlussbild



Steckerbild

