Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31152
EAN	4024941311526
Produktgruppe	Kupplung TN
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 009
Versorgungs-Nr.	5935-12-300-5326
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Betätigungsschieber schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	256mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Ein Pilotkontakt ist vorhanden
	Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm
	Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,785 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941311526
Länge	115 mm
Breite	111 mm
Höhe	256 mm
Gewicht	0,786 kg
Volumen	3.267,84 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941946483
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,131 kg
Volumen	13.588,4 ccm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

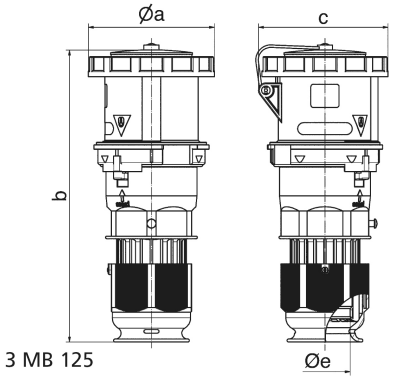

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5	125 3	125 4	125 5
a ø	110,0	110,0	110,0	125,0	125,0	125,0
b	263,0	263,0	263,0	300,0	300,0	300,0
c	113,0	113,0	113,0	128,0	128,0	128,0
d ø	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
Leiter mm^2 min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Leiter mm^2 max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com