Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65, Befestigung 52x52



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13732
EAN	4024941137324
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~


Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	92mm
Geräte-Breite	86mm
Geräte-Tiefe	91mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,166 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941137324
Länge	91 mm
Breite	86 mm
Höhe	92 mm
Gewicht	0,167 kg
Volumen	719,992 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941830102
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,785 kg
Volumen	5.737,5 ccm

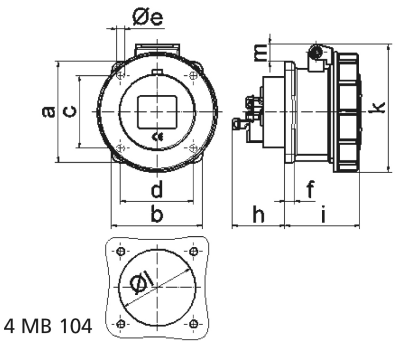

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5
a	62,0	72,0	72,0
b	62,0	65,0	65,0
c	47,0	52,0	52,0
d	47,0	52,0	52,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0
h	35,5	35,5	35,5
i	57,0	58,0	57,0
k	76,0	83,0	93,0
l ø	45,0	45,0	55,0
m	10,0	9,0	13,0
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5
Leiter mm² max	4	4	4

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com