
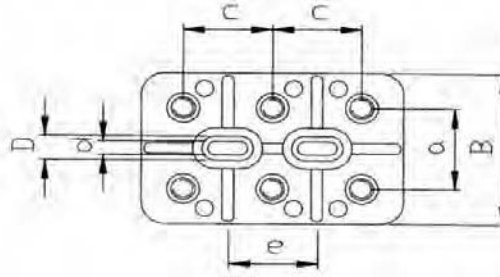


Motoren-Klemmbretter montiert mit MS-Muttern und U-Scheiben



(Ausführung „c“)

6-polige Klemmbretter, Langloch-Befestigung

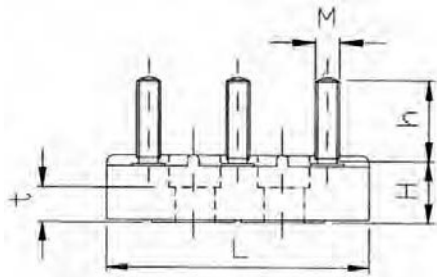



Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e	Verbindungen
AK 205 Langloch	40	25	10	M3	10	11-19	KLV 98
AK 216 Langloch	43	27	12	M4	12	12-20	KLV 437
AK 225 Langloch	56	36	13	M5	16	16-24	KLV 336
AK 230 Langloch	70	45	15	M6	18	20-32	KLV 101
AK 250 Langloch	95	60	21	M8	27	30-54	KLV 104
AK 255 Langloch	120	75	20	M10	35	30-60	KLV 609

6-polige Klemmbretter, 2-Loch-Befestigung, nach DIN 46294

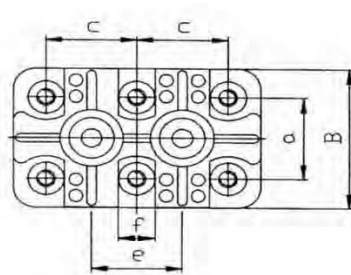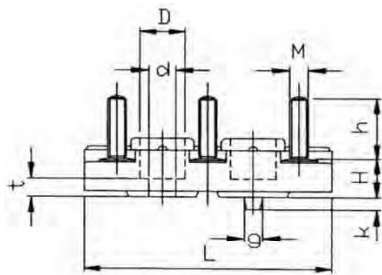

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e	Verbindungen
K 1 M 4	54	34	13	M4	15	20	KLV 490
K 1 M 5	64	40	13	M5	19	23	KLV 100
K 1 M 6	78	48	16	M6	24	28	KLV 683
K 1 M 8	96	60	18	M8	28	35	KLV 104
K 1 M 10	120	75	22	M10	35	45	KLV 609
K 1 M 12	150	95	25	M12	40	55	KLV 869
K 1 M 16	160	100	30	M16	55	60	KLV 870

6-polige Klemmbretter, 1 Befestigungsloch, 1 Befestigungszapfen Anschlussscheiben nach DIN 46228

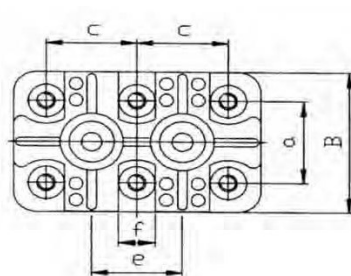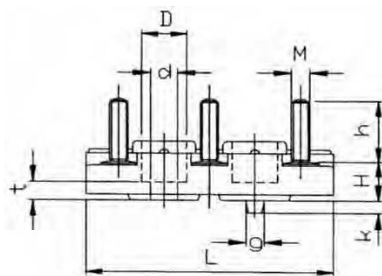

Bestell-Nr.	Länge	Breite	Höhe H	Gewinde	Höhe h	Lochabstand e	Verbindungen
KL 240	43	27	10	M4	13,5	16	KLV 437
KL 241	54	34	13	M5	19	19	KLV 336
KL 242	79	48	19	M6	24	28	KLV 683
KL 91	54	34	11	M4	15,5	20	KLV 200
KL 231	66	40	13	M5	19	23	KLV 100