BES 517-132-M5-H-S 4
BES0207

PNP
Schließer/Öffner (NO/NC)
nicht bündig einbaubar, Sn = 30 mm

BALLUFF
sensors worldwide

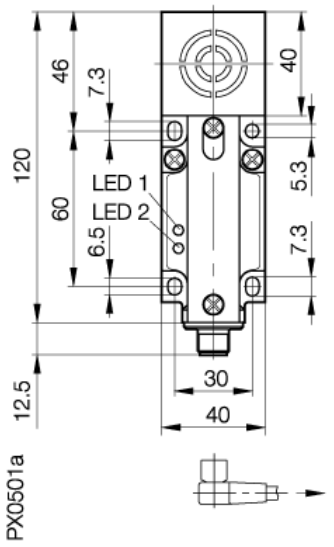

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)	200 mA
Elektrische Ausführung	DC, Gleichspannung
Restwelligkeit max. von Ue	= 15 %
Betriebsspannung min. DC (UB)	10 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 DC V
Gebrauchskategorie	DC 13
Reststrom max. (Ir)	80 µA
Spannungsfall statisch max.	2,5 V
Betriebsspannung max. DC (UB)	55 V
Anschluss	Stecker S4 (M12)
Bereitschaftsverzug max. (tv)	30 ms
Leerlaufstrom bedämpft	= 20 mA
Schaltfunktion	Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz (f)	60 Hz
Hysterese max. (H)	20 %
Schaltausgang	PNP

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur max.	+70 °C
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Nennschaltabstand (sn)	30 mm
Gesicherter Schaltabstand (Sa)	0...24 mm
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff der aktiven Fläche	PBTP
Mechanische Einbaubedingung	nicht bündig einbaubar
Wiederholgenauigkeit (R)	5 %
Anzahl der Leiter	4-Draht
Werkstoff, Gehäuse	Kunststoff (PBTP)

Allgemeine Daten

Marke	Unisensor
Funktionsanzeige	ja
Verpolungssicher	ja
Betriebsspannungsanzeige	ja
Schutzart IP	IP67
Schutzklasse	2
Zulassung	CE
Kurzschlußschutz	ja

Anschlussbild



Steckerbild