Gießharz-Abzweigmuffe

mit Zugentlastung für Kunststoff- und Papier-Massekabel

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und Papier (z. B. N(A)YY, N(A)KBA, GN-CLN, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter sowie papierisolierten Kabeln. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz GG. Geeignet für Kabelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.




Produktbeschreibung

Artikelname	P 2 GG
Artikelnummer	329587
Optionales Zubehör	Für Grösse 2…4 Kabelabzweigklemme KP (siehe Verbindungstechnik)
	Für Größe 5…7 Kabelabzweigklemme HE 1/70/150 (siehe Verbindungstechnik)
	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften
Kompakte Bauweise
Integrierte Zugentlastung
Hochwertige, braune, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Beständig gegen Erdalkalien
Längs- und querwasserdicht
Hohe elektrische Isolationswerte
Hohe mechanische Festigkeit
Sofort betriebsbereit
Schnelle, einfache und sichere Montage
Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
Integrierte Zugentlastung

Anwendungen
Innenraum
Freiluft
Erdreich
Wasser
Installationskanäle

Technische Daten

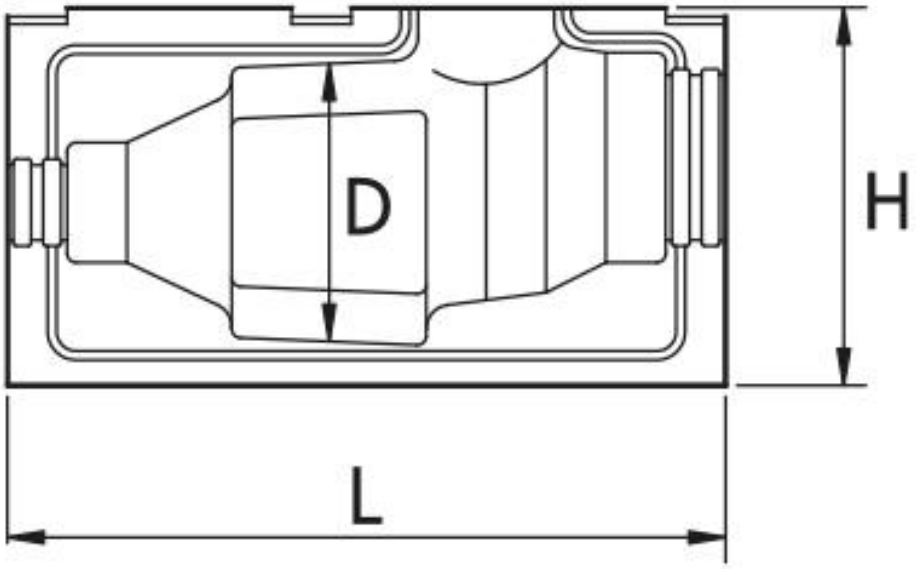

Artikelname	P 2 GG
Artikelnummer	329587
Spannungsebenen	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Prüfnormen	EN 50393
Länge L	240 mm
Höhe H	127 mm
Durchmesser D	90 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel min	13 mm
Durchmesser Kabel Hauptkabel max	25 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel min	13 mm
Durchmesser Kabel Abzweigkabel max	25 mm
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x min	2.5 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel Kunststoffkabel unarmiert pro Ader 4x max	16 mm²

Logistik Daten

Artikelname	P 2 GG
Artikelnummer	329587
Lieferumfang	Dichtungen
	Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz GG
	Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel
	Kunststoff-Formschale mit integrierter Zugentlastung
	Sechskantschrauben und Muttern
	Montageanleitung
Haltbarkeit	24 Monate
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311162713

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel	Pal. EUR
Inhaltsmenge	1	50
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	366	1200
Breite (mm)	226	800
Höhe (mm)	177	1130
Nettogewicht (kg)	2.057	102.85
Bruttogewicht (kg)	2.057	131.85