


VK001102**Zubehör****Verteiler M8, 8fach**

- / **Flache Ausführung**
- / **12-poliger M12-Stecker für die Anschlussleitung**
- / **3-polige Belegung der M8-Dosen für Eingänge**
- / **Einfacher und rüttelsicherer Anschluss von Sensorleitungen**

Kompakte Abmessungen
Minimierter Verdrahtungsaufwand

**TECHNISCHE DATEN**


Anzahl der I/O-Steckplätze	8
Bemessungsspannung	30V DC
Strombelastbarkeit pro PIN (bei 40°C)	2A
Strombelastbarkeit (gesamt)	1,5A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5m\Omega$
Anzeige (Eingangssignal)	1 x LED gelb je Steckplatz
Material (Gehäuse)	Kunststoff PA schwarz
Material (Kontaktträger)	Kunststoff PA schwarz
Material (Kontakte)	CuZn, vergoldet
Material (Dichtung)	FPM / FKM
Abmessungen	129,7 x 30,6 x 27,3mm
Temperatur (Betrieb)	-30 ... +90°C
Steckzyklen	> 100
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart (EN 60529)	IP 67
Anschluss (Modul)	M12-Stecker, 12-polig
Anschlusszubehör (Modul)	z.B. VK200C21
Anschluss (Sensoren)	8 x M8-Kupplung, 3-polig
Anschlusszubehör (Sensoren)	z.B. VK200F74

Hinweis:


Die in den technischen Daten angegebene Schutzart IP67 wird nur im verschraubten Zustand mit den dazugehörigen Gegenstücken oder Schutzkappen erzielt.

Unter der Artikelnummer **AV000134** ist ein Zubehör-Package mit 2 M8-Schutzkappen und 10 Kennzeichenschildern erhältlich.

Anschluss

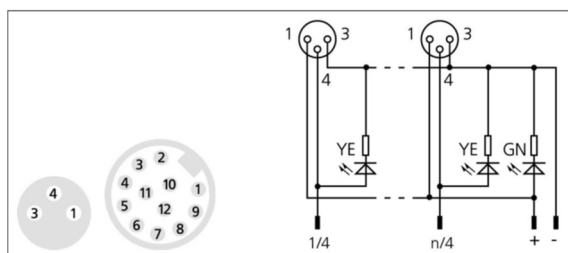

Maßbild

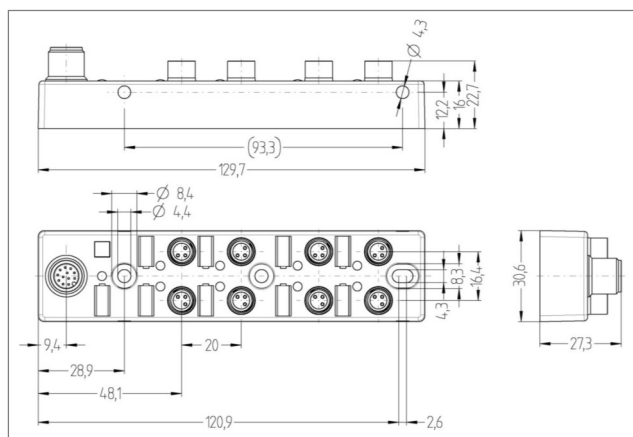

Belegungstabelle

I/O-Platz	1	2	3	4	5	6	7	8	all (+)	all (-)
PIN des Steckplatzes	4	4	4	4	4	4	4	4	1	3
PIN des M12-Steckers	3	4	6	8	5	9	7	10	5	7
Farbe der Anschlussader	weiß (WH)	grün (GN)	gelb (YE)	grau (GY)	pink (PK)	rot (RD)	schwarz (BK)	violett (VT)	braun (BN)	blau (BU)

SICHERHEITSHINWEISE:

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden!

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.