MZR40128

MAGNETISCHE SENSOREN • SENSOREN FÜR PNEUMATIKZYLINDER

Sensor Magnetisch, Zylinder, 3,75mm Rundnut, Ø3,6mm 20lang, 10-30V DC, 1x PNP NO, M12-Kabelstecker 4polig 0,3m PUR (Polyurethan), IP67, VA, LED, 2,8mT, Einbau seitlich, Lage der Sensorfläche Geräterandbereich



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	3,75mm Rundnut
Ausführung der Rundnut	für 3,75mm Rundnut
Bauform	Zylinder glatt
Durchmesser des Sensors	3.6 mm
Erhöhte Umgebungstemperaturen > 80°C	-
Kabellänge	0.3 m
Lage der Sensorfläche	Geräterandbereich
Länge des Sensors	20.5 mm
Metallgehäuse	+
Montagezugang Zylindernut	seitlich
Schutzart (IP)	IP67
Starke Erschütterungen / Bewegung	+
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl 1.4305
Werkstoff des Kabelmantels	PUR (Polyurethan)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der Schaltausgänge	1
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer
Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Kabelstecker
Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungsschaltstrom	150 mA
Betriebsspannung	10 V ... 30 V
Einstellung über Teach-In	-
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	-
geringe Empfindlichkeit	-
Geringe Schalthysterese	+
Hysterese	1 mm
Kurzschlussfest	+
Leerlaufstrom	10 mA
Magnetische Empfindlichkeit	2.8 mT
Mit LED-Anzeige	+
Polzahl	4

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich	-
Reed Kontakt	-
Relative Wiederholgenauigkeit	0.1 mm
Schaltfrequenz	1000 Hz
Sensorfläche (aktiv)	Mittenbereich
Spannungsabfall	2 V
Spannungsart	DC
Verpolungssicher	+
Zwei Schaltpunkte	-

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Kurzer Überfahrweg	-
Metallische Sensorfläche	-
Öle und Kühlschmiermittel	+
Raue Umgebungsbedingungen	+
Zylinderausführung	mit C-Nut (Rundnut)
Zylinder-Sensoren	+


Weiteres

Verpackungsmaße	100mm x 0.0mm x 120mm
Versandgewicht	0.02kg
Warennummer	85365019

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	220
eClass 8.0	27270105
eClass 9.0	27270105
eClass 9.1	27270105
ETIM-5.0	EC002544
ETIM-6.0	EC002544
ETIM-7.0	EC002544

Anschluss

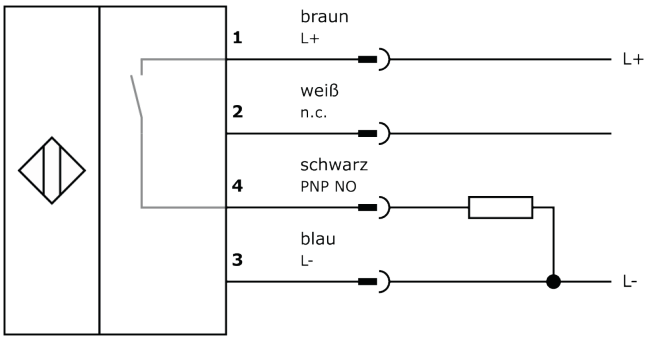

Massbild

Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung

Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.
Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.
LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.