

Stichwort:
Normal- und Pufferbetrieb

Typ: **SL-361**

Technische Daten **Größe 2/3AA**
(Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)

System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	1,6 Ah
Nennstrom	1 mA
Maximaler Dauerentladestrom	10 mA
Anodenoberfläche	9 cm ²
Lithiummenge	0,5 g
Gewicht	12 g
Volumen	5,7 cm ³
Temperaturbereich	-55...+85 °C




WARNING:

Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.


UL Zulassung unter
Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
unter Produkte/Sicherheit


Typische Entladekurven bei +25°C

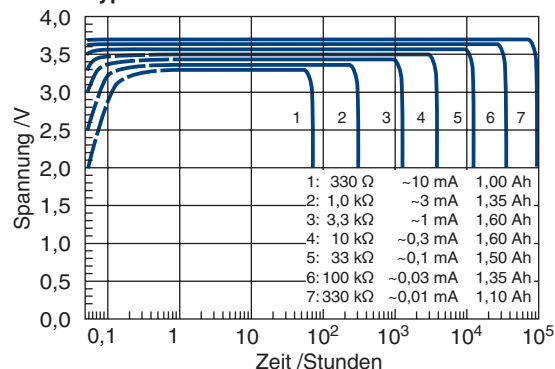


Verfügbare Kapazität

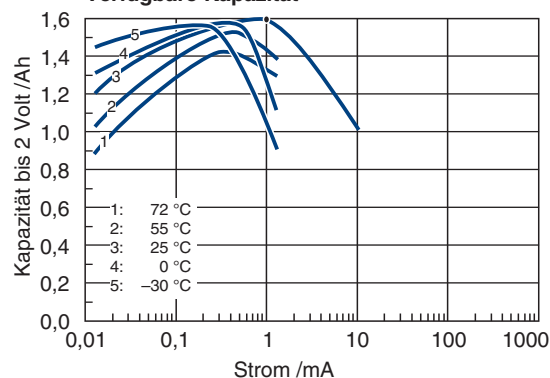


Betriebsspannung

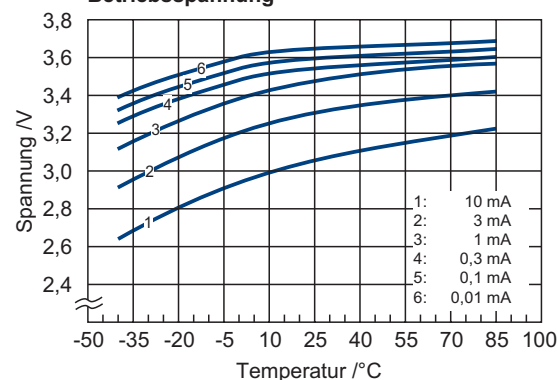


SL-361/S

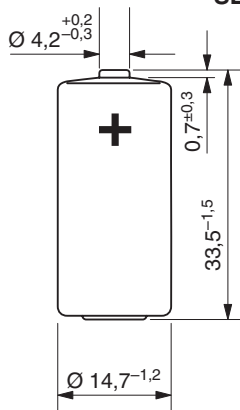


SL-361/T




SL-361/P

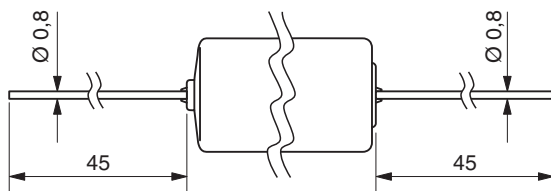

SL-361/PR



SL-361/PT



Verfügbare Anschlußarten

SL-361/S	Standard	11 1 03611 00
SL-361/T	Anschlußfahnen	11 1 03612 00
SL-361/P	Anschlußdrähte	11 1 03613 00
SL-361/PR	radiale Pins	11 1 03616 00
SL-361/PT	verpolsichere Pins	11 1 03618 00

Sach-Nr.

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen.
Änderungen vorbehalten.