

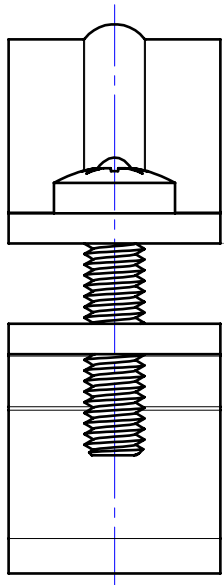


Rohr- und Kabelabstandschelle; Aluminium
pipe clamp and cable spacing clip; aluminium

mit Befestigungslanglochung
with mounting slot hole

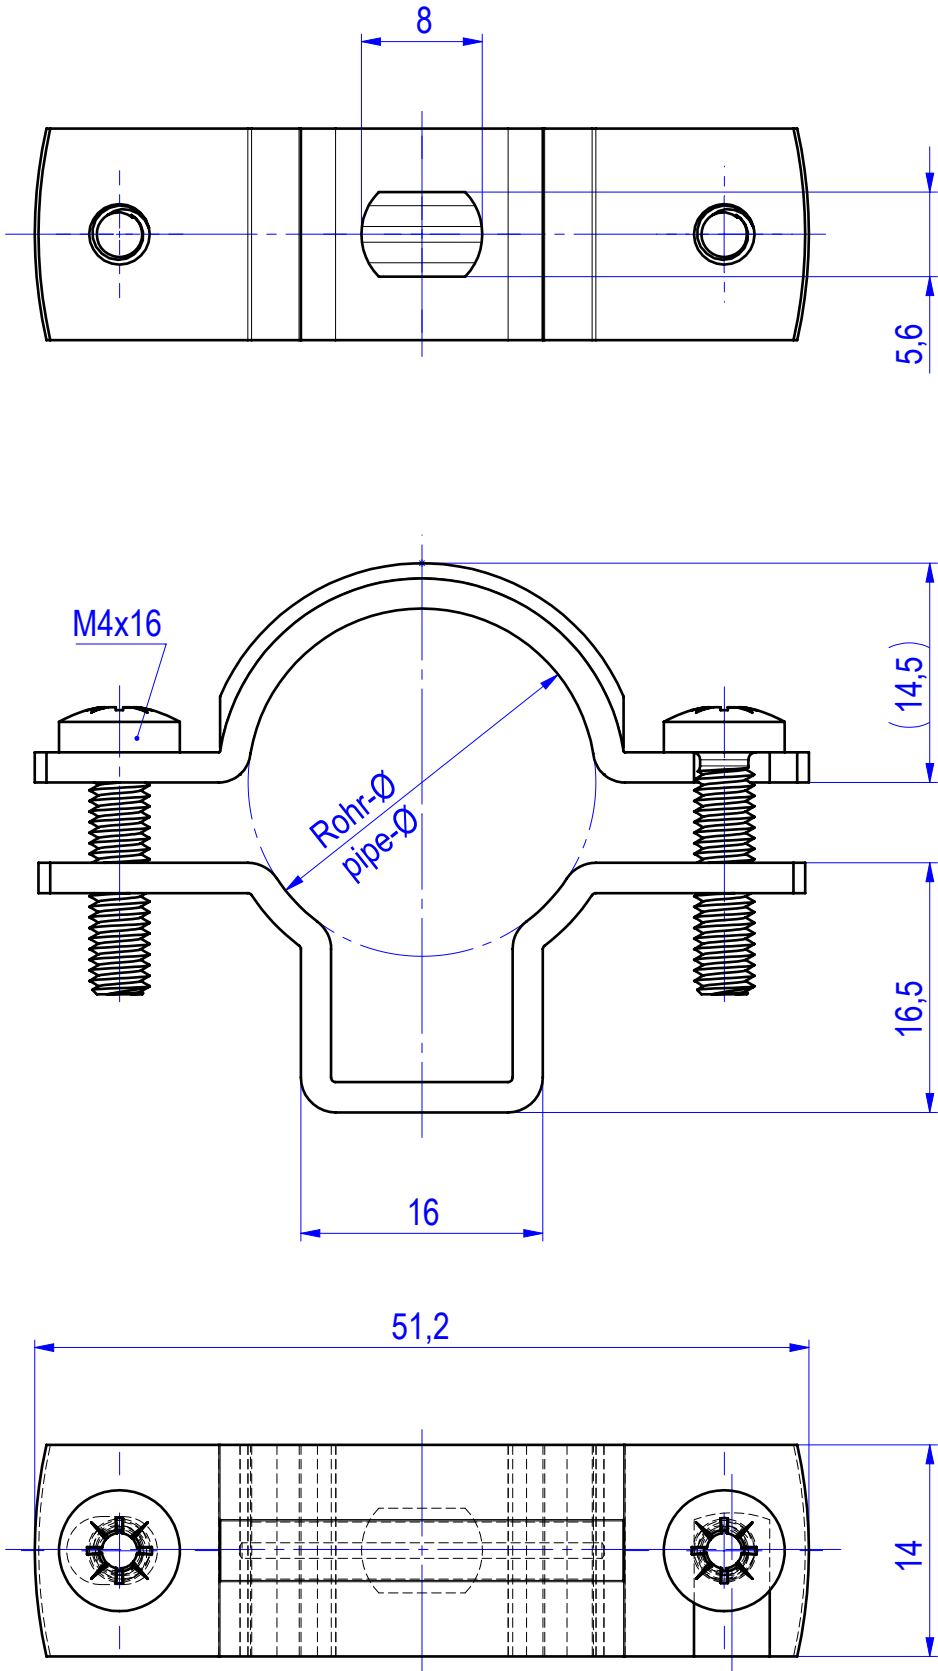

M 1:1

	<u>Schelle:</u>	<u>Befestigungs-</u>
	<u>clamp:</u>	<u>schraube:</u>
Werkstoff:	Aluminium	Edelstahl E3
material:	aluminium	stainless steel E3

Oberfläche:	blank	blank
surface:	bare	bare

theor. Gewicht:	ca. 14 g/St.
theor. weight:	app. 14 g/ea.

<u>Spannbereich:</u>	für IEC-Rohr-Ø 20 mm
<u>clamping range:</u>	for IEC-pipe-Ø 20 mm
	für Rohr-Ø 19 - 24 mm
	for pipe-Ø 19 - 24 mm

zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke
for fixing of plain-pipes-IEC and threaded pipes-IEC on flat wall / ceiling

zur Montage auf Montageschiene NHP..., mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06
for installation on mounting rail NHP..., by angular nut with screw NPB 06

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen,
Überkopfmontage mit Schraub-Rohrschellen durchzuführen!
for safty reasons it is recommended to perform
overhead installation with screw pipe clamps!

		Alle Maßangaben in [mm]	All dimensions in [mm]	Maßstab Scale	2:1
geprüft / approved:		Benennung Rohr-und Kabelabstandschelle, f. Ø19-24mm			
Name	Datum/Date				
joerg-adams	24.03.2017	Title pipe clamp and cable spacing clip, f. Ø19-24mm			
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no. IPA 20 AL		CAD-ID 154625	
Name	Datum/Date				
helene-balzer	20.08.2013				
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration				NX-Norm	
 ®				NIEDAX GROUP ®	
				Fintech GmbH, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.fintech-gruppe.de	