


Rohr- und Kabelabstandschelle; Aluminium
pipe clamp and cable spacing clip; aluminium

mit Befestigungslangloch
with mounting slot hole

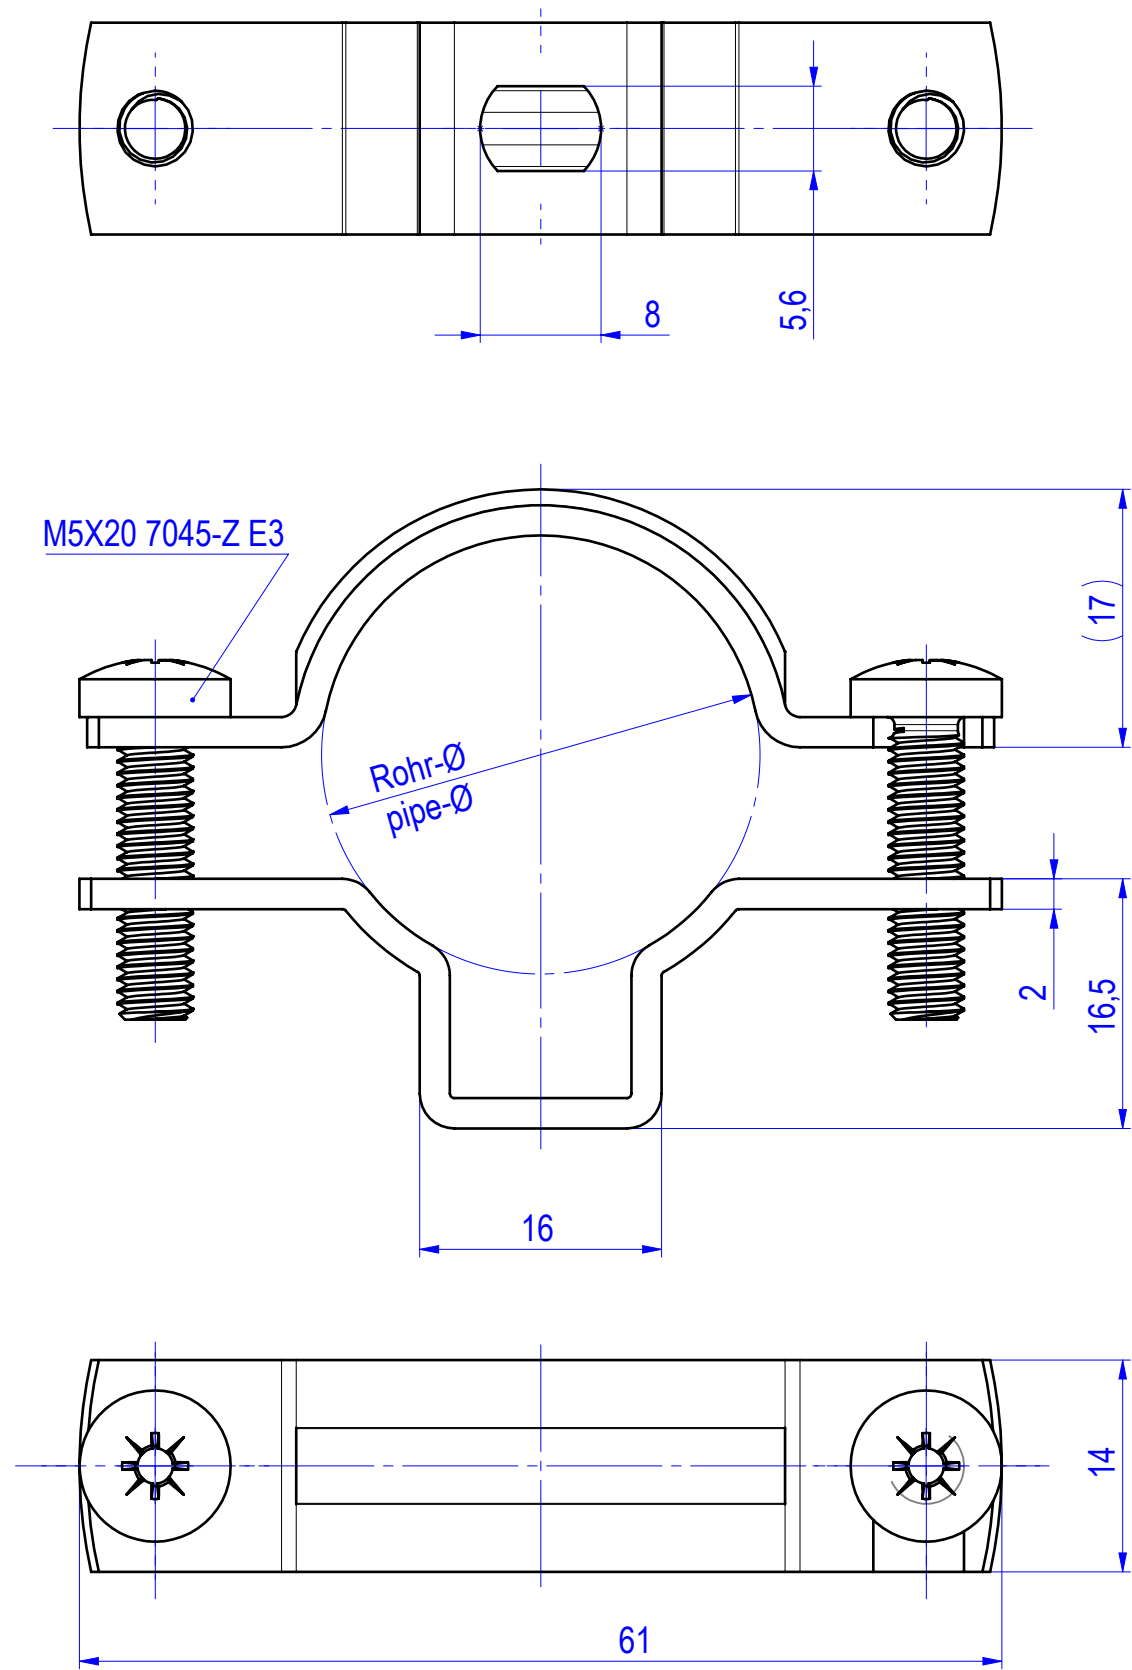

Schelle:
clamp:
Befestigungs-
schraube:
mounting screw:

Werkstoff:
material: Aluminium aluminium
Edelstahl E3
stainless steel E3

Oberfläche:
surface: blank bare
blank bare


theor. Gewicht:
theor. weight: ca. 20 g/St.
app. 20 g/ea.

Spannbereich:
clamping range: für IEC-Rohr-Ø 25 mm
for IEC-pipe-Ø 25 mm
für Rohr-Ø 24 - 29 mm
for pipe-Ø 24 - 29 mm

zur Befestigung von Steckrohren-IEC und Gewinderohren-IEC auf ebener Wand / Decke
for fixing of plain-pipes-IEC and threaded pipes-IEC on flat wall / ceiling

zur Montage auf Montageschiene NHP..., mittels Schrägmutter mit Schraube NPB 06
for installation on mounting rail NHP..., by angular nut with screw NPB 06

Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen,
Überkopfmontage mit Schraub-Rohrschellen durchzuführen!
for safty reasons it is recommended to perform
overhead installation with screw pipe clamps!

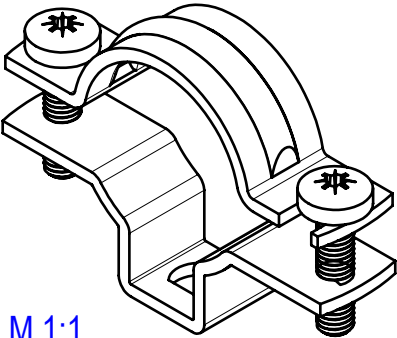

		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale		2:1	
geprüft / approved:				Benennung Rohr-und Kabelabstandschelle, f. Ø24-29mm					
Name		Datum/Date							
joerg-adams		24.03.2017		Title pipe clamp and cable spacing clip, f. Ø24-29mm					
gezeichnet / drawn by:				Modellnummer / Model no. IPA 25 AL				CAD-ID 146057	
Name		Datum/Date							
andrea-mohr		02.08.2012							
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration							NX-Norm		
 NIEDAX GROUP ®							Fintech GmbH, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.fintech-gruppe.de		