

LUNA 127 star

Artikel-Nr.: 1270700

## Funktionsbeschreibung




- Dämmerungsschalter mit integriertem Lichtsensor
- Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerung
  - zur Vermeidung von Fehlschaltungen durch Blitze, Autoscheinwerfer usw.
- Test-Taste
  - zur Überprüfung der Installation unabhängig vom eingestellten Helligkeitswert. Die Taste ist ohne Öffnen des Gerätes von außen zugänglich
- Kabelzuführung rückseitig und von unten möglich
  - Deckel mit Einrastfunktion beim Öffnen zur komfortablen Installation des Gerätes
- Unverlierbare Schrauben
- Großer Klemmenraum
- Helligkeitswert-Einstellung ohne Öffnen des Gerätes von außen möglich
- Großer Lichteinfallwinkel (ca. 180 Grad)
- Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

## Technische Daten


|                                                 |                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung                                | 220 – 230 V AC                                                                        |
| Frequenz                                        | 50 – 60 Hz                                                                            |
| Anzahl Kanäle                                   | 1                                                                                     |
| Stand-by Leistung                               | 0,6 W                                                                                 |
| Einstellbereich Helligkeit                      | 2 – 200 lx                                                                            |
| Voreingestellter Helligkeitsbereich             | 15 lx                                                                                 |
| Einschaltverzögerung                            | 2 – 100 s                                                                             |
| Ausschaltverzögerung                            | 2 – 100 s                                                                             |
| Kontaktart                                      | Schließer                                                                             |
| Schaltausgang                                   | Nicht potenzialfrei (230 V)                                                           |
| Montageart                                      | Wandmontage oder Mastbefestigung                                                      |
| Anschlussart                                    | Schraubklemmen                                                                        |
| Bedienelemente                                  | 1 Testtaste                                                                           |
| Schaltleistung                                  | 16 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$ ), 10 AX (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$ ) |
| Glüh-/Halogenlampenlast                         | 2300 W                                                                                |
| Halogenlampenlast                               | 2300 W                                                                                |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert   | 2300 VA                                                                               |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert   | 2300 VA                                                                               |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung        | 2300 VA                                                                               |
| Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert | 400 VA 42 $\mu$ F                                                                     |
| Kompaktleuchtstofflampen                        | 9 x 7 W, 7 x 11 W, 7 x 15 W, 7 x 20 W, 7 x 23 W                                       |
| LED-Lampe                                       | < 2 W = 20 W oder 2-8 W = 55 W oder > 8 W = 70 W                                      |
| Prüfzeichen                                     | VDE                                                                                   |
| Gehäuse- und Isolationsmaterial                 | Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste                              |
| Umgebungstemperatur                             | -35 °C ... +55 °C                                                                     |

|              |       |
|--------------|-------|
| Schutzart    | IP 55 |
| Schutzklasse | II    |

## Anschlussbilder

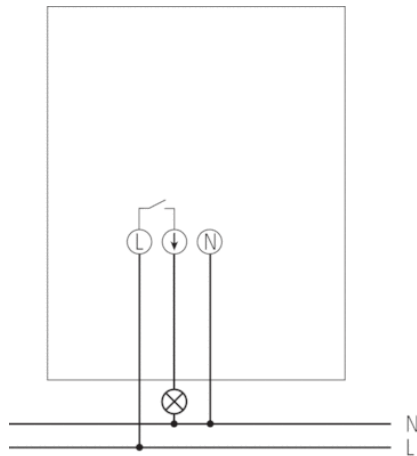

## Maßbilder

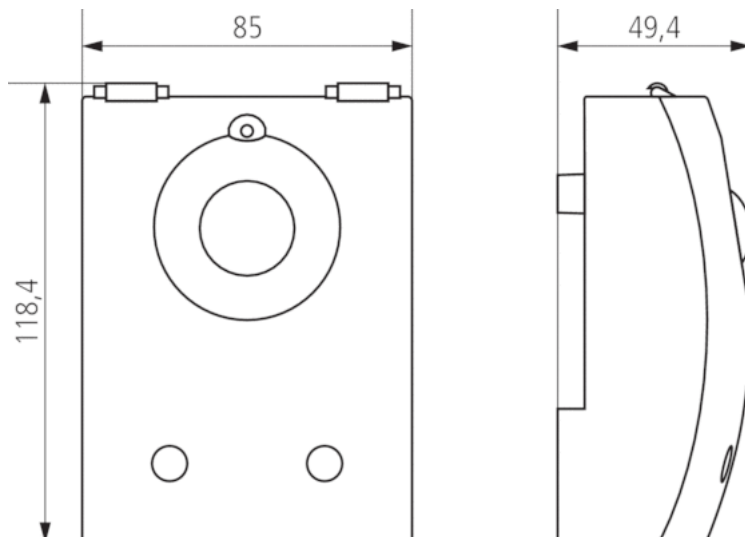

## Zubehör

### Adapterplatte LUNA star

- Artikel-Nr.: 9070486  
[Details ► www.theben.de](http://www.theben.de)

