


Hängekupplung - mit Multi-Grip, mit Aufhänger

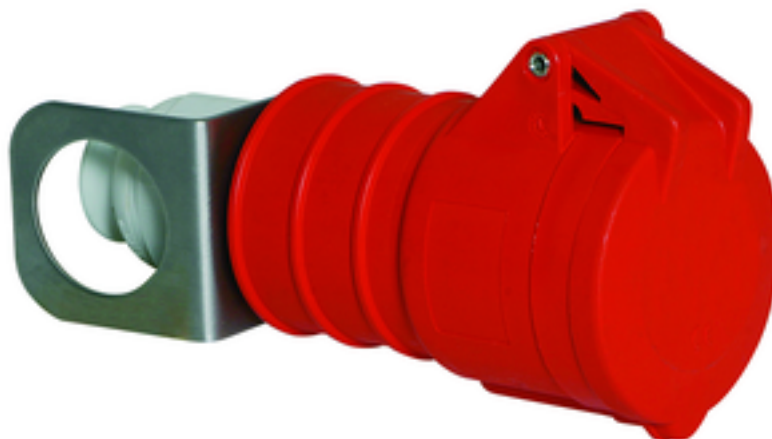

Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	3221
EAN	4024941032216
Produktgruppe	Hängekupplung Quick-Connect TE
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse rot RAL 3000
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	212mm
Geräte-Breite	72mm
Geräte-Tiefe	99mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,391 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941032216
Länge	99 mm
Breite	72 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	0,392 kg
Volumen	1.511,136 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941970068
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	4,116 kg
Volumen	13.588,4 ccm

Technical drawing of a 3 MB 74 component. The drawing shows two views: a front view (left) and a side view (right). The front view shows a cylindrical component with a flange at the top and a base. The side view shows the component with a mounting bracket. Dimensions are indicated as follows:

- $\varnothing e$: Diameter of the top flange.
- $\varnothing d$: Diameter of the mounting bracket.
- $\varnothing a$: Diameter of the base.
- h : Total height of the component.
- b : Height of the main body.
- c : Height of the mounting bracket.

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e Ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

3 MB 74