

Datenblatt - Z4V10H 332-11Y

Positionsschalter / 332 Metallgehäuse - EN 50041 mit Betätiger / 332 Stabschwenkhebel 10H



☒ Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- Metallgehäuse
- große Auswahl an Betätigungselementen
- weitgehend öl- und benzinbeständig
- 40 mm x 76 mm x 40 mm
- Betätigungselemente um 4 x 90° umsetzbar
- 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5
- große Kontaktöffnungsweite
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- vergoldete Massiv-Silberkontakte
- Magnetspeicher-Sprungsystm
- Kontaktsystem vom Sprungsystm getrennt, dadurch konstanter Schaltpunkt, unabhängig vom Kontaktabbrand
- Bauform nach EN 50041
- **nur für Positionieraufgaben verwendbar**
- Betätiger in 10° Schritten einstellbar

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	Z4V10H 332-11Y
Artikelnummer	101161686
EAN Code	4030661196510
eCl@ss	27-27-26-01

Zulassung

Zulassung



CCC

EAC

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften	EN ISO 13849-1
B _{10d} Öffner (NC)	20.000.000
Gebrauchsdauer	20 Jahre
Hinweis	$MTTF_d = \frac{B_{10d}}{0,1 \times n_{op}}$ $n_{op} = \frac{d_{op} \times h_{cp} \times 3600 \text{ s/h}}{t_{cycle}}$

Allgemeine Daten

Produkt-Name	332 Rollenschwenkhebel 10H
--------------	----------------------------

Vorschriften	EN 60947-5-1 BG-GS-ET-15
Richtlinienkonformität (J/N) 	Ja
für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N)	Nein
Antriebsform	D nach DIN EN 50041
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	Metall
- Werkstoff des Hebels	Metall
- Werkstoff des Stabes	Kunststoff
- Werkstoff der Kontakte	Silber, vergoldet
Gehäusebeschichtung	lackiert
Gehäusebauform	Normbauform
Gewicht	270 g

Mechanische Daten

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	
- min. Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
- max. Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Mechanische Lebensdauer	30.000.000 Schaltspiele
Schalthäufigkeit	max. 3000 /h
Hinweis	Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.
Ausführung des Betätigungselements	Stabschwenkhebel
Betätigungs Drehmoment	min. 35 Ncm
Prelldauer	< 2,5 ms
Umschaltzeit	> 1,5 ms
Kontaktöffnungsweite bei vollem Hub	> 2 x 1,25 mm
Schaltpunktwiederholgenauigkeit	± 0,02 mm
Betätigungsgeschwindigkeit bei vertikaler Betätigung	
- min. Betätigungsgeschwindigkeit	10 mm/min
- max. Betätigungsgeschwindigkeit	

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
- min. Umgebungstemperatur	-30 °C
- max. Umgebungstemperatur	+80 °C
Schutzart	IP65

Elektrische Daten


Ausführung des Schaltelementes	Schließer (NO), Öffner (NC)
Schaltprinzip	Sprungschaltglied
- zwangsöffnender Öffner 	
Anzahl der Hilfskontakte	1 St.
Anzahl der Sicherheitskontakte	1 St.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4 kV
Bemessungsisolationsspannung U _i	250 V
Thermischer Dauerstrom I _{the}	6 A
Gebrauchskategorie	AC-15: 230 V / 2,5 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	1000 A
Kurzschlusschutz	6 A gG D-Sicherung

Abmessungen

Abmessungen des Sensors

- Breite des Sensors	40 mm
- Höhe des Sensors	111 mm (ohne Stab)
- Länge des Sensors	52 mm


Kontaktbild



Hinweis zum Kontaktbild

- zwangsöffnender Öffnerkontakt
- betätigt
- unbetätigt
- Schließerkontakt
- Öffnerkontakt

Schaltwegdiagramm

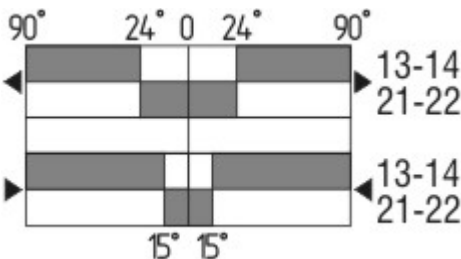


Hinweis zum Schaltwegdiagramm

- Kontakt geschlossen
- Kontakt geöffnet
- Einstellbereich
- Rastpunkt
- Zwangsöffnungsweg/- winkel
- VS** Verstellbereich Schließer
- VÖ** Verstellbereich Öffner
- N** Nachlauf


Die dargestellten Schaltwege für die Schließer- und Öffnerkontakte sind auf andere Kontaktkombinationen übertragbar.

Bestellindex

Der Bestellindex wird an die Typenbezeichnung des Schalters angehängt.
Bestellbeispiel: Z4V10H 332-11Y-**2310**



M12 Steckeranschluss in B-Codierung
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 0,8 kV
Bemessungsisolationsspannung U_i : 50 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e : AC-15: 50 V / 4 A
Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.



M12 Steckeranschluss in A-Codierung
 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 0,8 kV
 Bemessungsisolationsspannung U_i : 50 V
 Bemessungsbetriebsstrom I_e : AC-15: 50 V / 4 A
 Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.

...-1183

mit Aluminium - Stab

Typenschlüssel

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)

(1)

S

R

H

10H

7H

(2)

ohne

ST

2310

PG13,5

(3)

2138

Druckbolzen S

Rollendruckbolzen R

Rollenschwenkhebel H

Stabschwenkhebel 10H

Rollenschwenkhebel 7H

Leitungseinführung M20

M12 Steckeranschluss in A-Codierung (*Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.*)

M12 Steckeranschluss in B-Codierung (*Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.*)

Leitungseinführung PG-Verschraubung 13,5 mm

Rollenschwenkhebel 7H für Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion

Dokumente

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (de) 157 kB, 18.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_de

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (nl) 162 kB, 27.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_nl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (it) 162 kB, 27.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_it

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pt) 163 kB, 27.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_pt

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (pl) 198 kB, 27.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_pl

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (en) 160 kB, 18.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_en

Betriebsanleitung und Konformitätserklärung (fr) 164 kB, 27.06.2018

Code: mrlk_zt332-335-336-355_fr

Konformitätserklärung (es) 91 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_es

Konformitätserklärung (pl) 130 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_pl

Konformitätserklärung (it) 89 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_it

Konformitätserklärung (pt) 90 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_pt

Konformitätserklärung (fr) 89 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_fr

Konformitätserklärung (de) 581 kB, 07.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_de

Konformitätserklärung (en) 579 kB, 07.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_en

Konformitätserklärung (nl) 89 kB, 18.06.2018

Code: KAS_konfi_nsr_zt2xx-3xx_nl

CCC Zertifikat (en) 808 kB, 02.08.2016

Code: q_332p01


CCC Zertifikat (cn) 803 kB, 02.08.2016

Code: q_332p02


EAC Zertifikat (ru) 844 kB, 05.10.2015

Code: q_6037p17_ru

Abbildungen

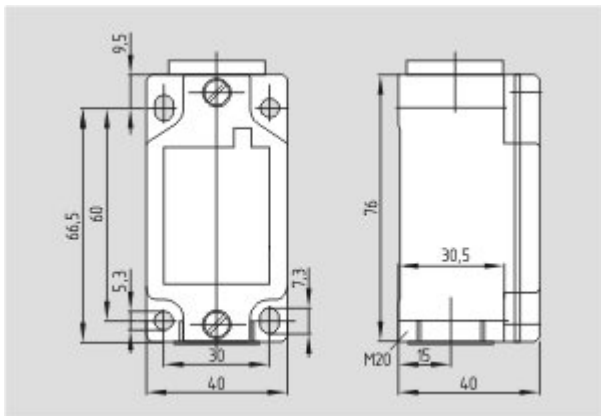

Maßzeichnung (Grundgerät)

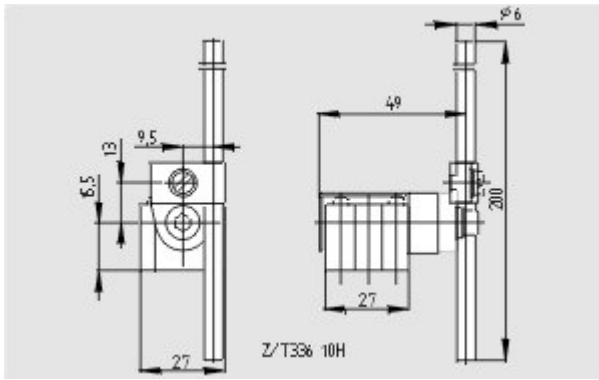

Maßzeichnung (Betätiger)

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 30.10.2018 - 11:55:27h Kasbase 3.3.0.F.64I