


Funktionsbeschreibung

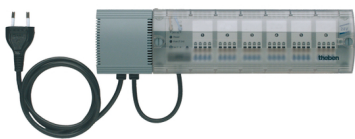


- Heizungsaktor zum Steuern von thermischen Stellantrieben (24 V)
- 6-fach
- Montage direkt auf Wand oder Tragschiene im Heizkreisverteiler
- Netzstecker am Trafo zur einfachen Installation
- Schraublose Steckklemmtechnik
- Integrierte Spannungsversorgung für max. 13 thermischen Stellantriebe
- Geräuschlose Halbleiterschalter (Triac)
- Zur Einbeziehung der Kesselsteuerung
 - Sommerbetrieb mit Ventilschutz
- Stetige oder schaltende Stellgröße wählbar
 - Notprogramm bei Bus- und Telegrammausfall
 - Zwangs-Objekt für jeden Kanal


Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 10 mA
Betriebsspannung	230 V AC
Stand-by Leistung	4 W
Frequenz	50 – 60 Hz
Anzahl Kanäle	6
Max. Anzahl Stellantriebe	13
Montageart	Wandmontage
Anschlussart	Schraubklemmen
Max. Leitungsquerschnitt	Massive Leitung 0,5–1,5 mm ² , Flexible Leitung 1,0–1,5 mm ²
Ausgang	Triac
Sicherung	T 2 A
Max. Leistungsaufnahme	50 W
Anzahl optionaler Heizprogramme	2
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +50 °C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1

Anschlussbilder

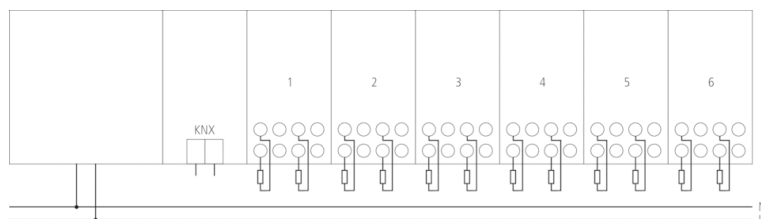

Maßbilder

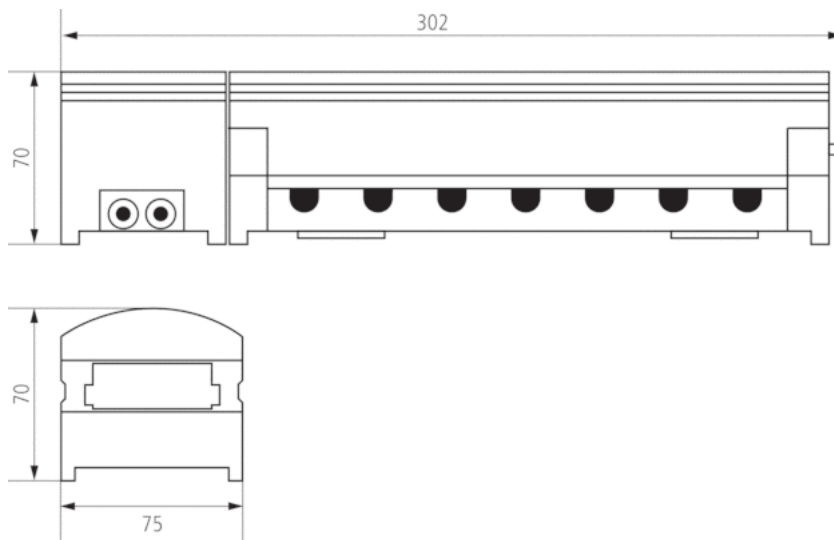

Zubehör

Stellantrieb ALPHA 4 24 V

- Artikel-Nr.: 9070439
[Details ► www.theben.de](http://www.theben.de)

