

LCN-K3

Klemmblock

Der LCN-K3 ist ein dreipoliger Klemmblock mit Steckklemmen zum Einbau in Verteilungen.

Anwendungsgebiete

Der LCN-K3 ist ein steckbarer Anschluß für den LCN-PKU und wird in Verteilungen montiert, vorzugsweise in Anlagen, in denen der LCN-PKU nicht fest montiert werden soll.

Hardwareausstattung

- Klemmblock für die Hutschiene
- Stecker zum Anschluss eines LCN-PKU PC-Koppler



Hinweis:


Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Installationsanleitung

LCN-K3

Klemmblock

Abmessungen

LCN-K3 (B x L x H):	17 x 75 x 52 mm
Platzbedarf:	1 TE
Montage:	REG auf 35 mm-Hutschiene (DIN 50022)

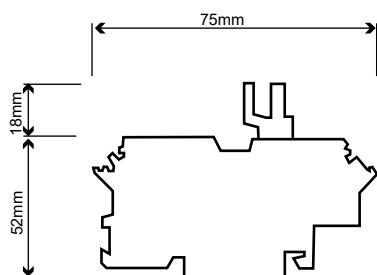

Technische Daten

Anschluss

Versorgungsspannung:	230 V~ ±15%, 50 Hz
Klemmen:	schraublos, max. 16 A
Leitertyp:	massiv oder mehradrig max. 4 mm ² oder mit Aderendhülse max. 2,5 mm ²

Allgemeine Daten

Betriebstemperatur:	-10 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 80% rel., nicht betauend
Umgebungsbedingungen:	Verwendung in ortsfester Installation nach VDE 632, VDE 637
Schutzart:	IP20

217

Schaltplan

