


PT 2-F-ST

Artikelnummer: 2859000

Abbildung zeigt die Variante PT 4-F-ST

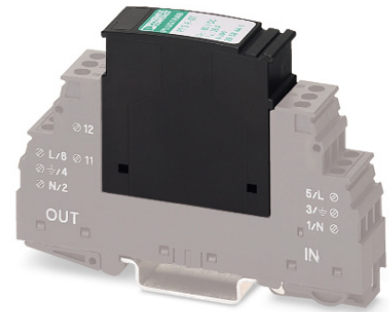

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2859000>

Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Überspannungs-Grobschutz für zwei einseitig geerdete Signalleitungen.



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918902452
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85363010
Produktschlüssel	07203
Katalogseitenangabe	Seite 92 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
16.06.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz

Normen für Luft- und Kriechstrecken	VDE 0110-1
	IEC 60664-1
Summenstoßstrom (8/20) μ s	40 kA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Montageart	auf Basiselement
Bauform	Tragschienenmodul zweiteilig steckbar
Schutzart	IP20
Wirkungsrichtung	Line-Earth Ground
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.10
Breite	17,70 mm
Höhe	52,00 mm
Länge	45,00 mm
Teilungseinheit	1 TE

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	C1
	C2
	C3
	D1
VDE Anforderungsklasse	C1
	C2
	C3
	D1
Nennspannung U_N	48 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C	68 V DC
	48 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C (Ader-Erde)	68 V DC
	48 V AC
Nennstrom I_N	2 A (80 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	$\leq 2 \mu$ A
Ableitstrom nach PE bei U_C	$\leq 4 \mu$ A
Nennableitstoßstrom I_n (8/20) μ s (Ader-Erde)	20 kA
Summenstoßstrom (8/20) μ s	40 kA
Ableitstoßstrom I_{max} (8/20) μ s maximal (Ader-Erde)	20 kA
Blitzprüfstrom (10/350) μ s, Stromscheitelwert I_{imp}	5 kA (pro Pfad)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) spike	≤ 600 V
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/ μ s (Ader-Erde) statisch	≤ 25 V
Schutzpegel U_p (Ader-Erde)	≤ 600 V
Ansprechzeit t_A (Ader-Erde)	≤ 100 s
Einfügungsdämpfung aE, asym.	0,1 dB (≤ 1 MHz)
Grenzfrequenz f_g (3dB), asym. (GND) im 50 Ohm-System	typ. 100 MHz
Kapazität (Ader-Erde)	2 pF
Erforderliche Vorsicherung maximal	2 A
Stossstromfestigkeit nach IEC 61643-21 (Ader-Erde)	C2 (10 kV/5 kA)
	C1 (1 kV/500 A)
	C3 (100 A)
	D1 (2,5 kA)

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss (in Verbindung mit Basiselement)
Anschlussart IN	PLUGTRAB-Stecksystem
Anschlussart OUT	PLUGTRAB-Stecksystem
Leiterquerschnitt flexibel min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	24
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-21
	DIN EN 61643-21
	UL 497B

Approbationen

Approbationen

GOST

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Zackband, flach, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, bedruckt nach Kundenangaben
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit gleichen geraden Zahlen, bedruckt mit den Zahlen: 2-20, 22-40, usw. bis 82-100
0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit ungeraden Zahlen, bedruckt mit den Zahlen: 1-19, 21-39, usw. bis 81-99
0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Zackband flach, quer bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 151-160, Farbe: weiß
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: weiß
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Beschriftungsschildchen, 5-teilig, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben (gewünschte Beschriftung bitte bei der Bestellung angeben), für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Beschriftungsschildchen unbedruckt, Streifen mit 5 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2839282	PT-BE/FM	Basiselement für Schutzstecker PT, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung


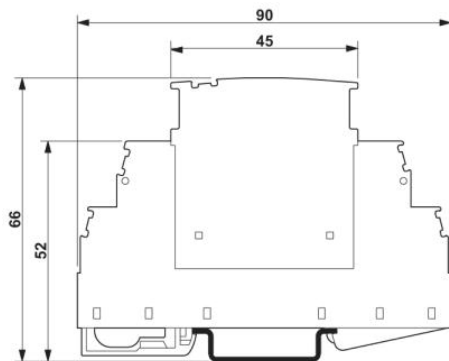


Abbildung zeigt das Kompletmodul, bestehend aus Basiselement und Stecker

Schaltplan

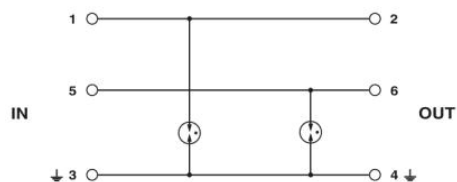

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten