

IPON-Kabelverschraubung, vollmetrisch, M25, für Kabel-Ø 9-17 mm
IPON®-cable gland, full metric, M25, for cable-Ø 9-17 mm

Temperaturbeständigkeit: dauernd -20°C bis +100°C
temperature range: long-term -20°C to +100°C

Flammwidrigkeit: UL 94, V-0
flame retardance: Glühdrahtprüfung 850°C nach
DIN VDE 0471 / IEC 695 Teil 2-1
Glow wire test 850°C acc.
DIN VDE 0471 / IEC 695 part 2-1

Farbkennzeichnung: Lichtgrau, ~ RAL 7035, Art.-Nr.-Endzahl:...01
colour code: Lightgrey, ~ RAL 7035, art.-no. ends: ...01
Silbergrau, ~ RAL 7001, Art.-Nr.-Endzahl:...02
Silvergrey, ~ RAL 7001, art.-no. ends: ...02
Schwarz, ~ RAL 9005, Art.-Nr.-Endzahl:...03
Black, ~ RAL 9005, art.-no. ends: ...03

Approbationen: VDE (DIN EN 62444)
certificate: VDE (DIN EN 62444)



Bemerkungen: Alle Verschraubungen sind silikon- und
comments: halogenfrei
All cable glands are silicon- and halogenfree

für Leitungs-Ø: 9,0 - 17,0 mm
for cable-Ø:

Dichtbereich (VDE): 9,0 - 17,0 mm
sealing range (VDE):

Klemmbereich (VDE): 11,0 - 17,0 mm
clamping range (VDE):

Drehmoment: 11,0/7,0 Nm, Drehmoment Zwischenstutzen / Druckmutter
torque: 11,0/7,0 Nm, torque between gland-body / gland-nut

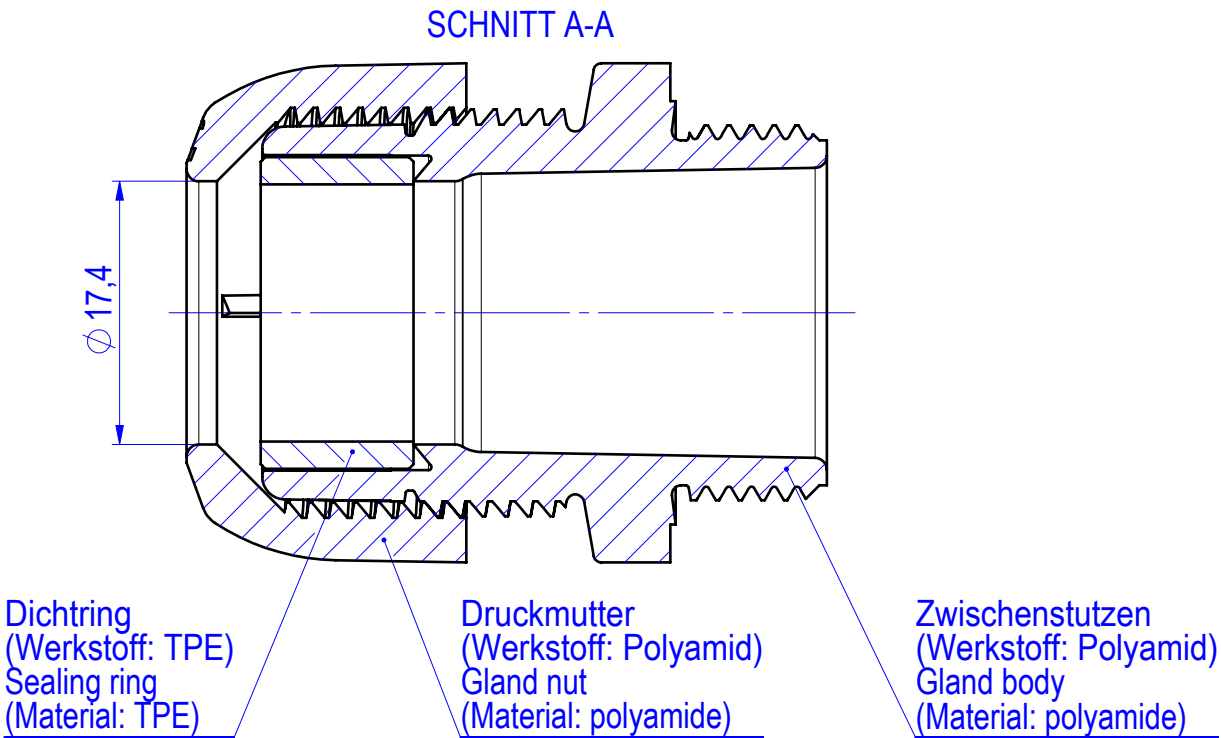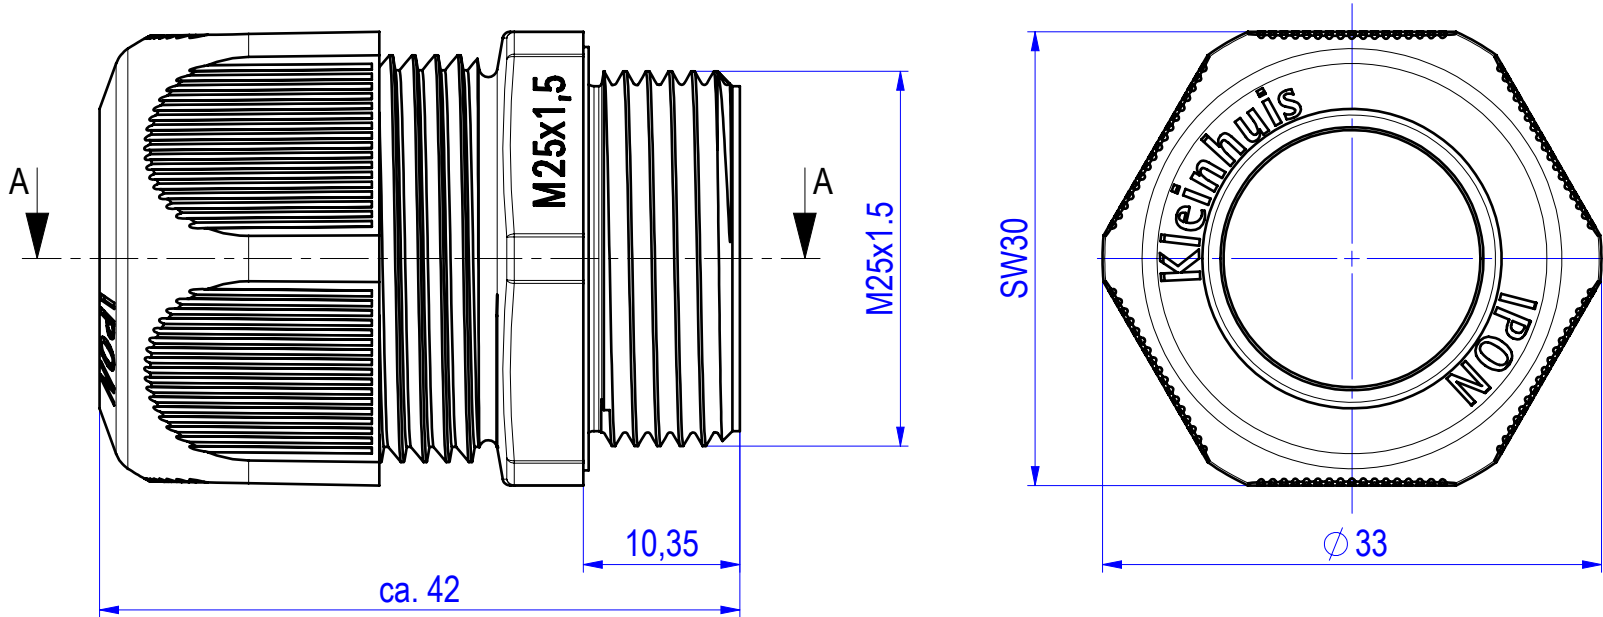

		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale		2:1	
geprüft / approved:				Benennung IPON®-Kabelverschraubung, vollmetrisch, M25					
Name		Datum/Date		Title IPON®-cable gland, full metric, M25					
joerg-adams		05.08.2021		Modellnummer / Model no.				CAD-ID	
gezeichnet / drawn by:				1234VM25...				240768	
Name		Datum/Date							
helene-balzer		08.07.2021							
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration								NX-Norm	
				NIEDAX GROUP ®				Kleinhuis GmbH + Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de	