

IPON-Kabelverschraubung, vollmetrisch, M40, für Kabel-Ø 19-28 mm
IPON®-cable gland, full metric, M40, for cable-Ø 19-28 mm

Temperaturbeständigkeit: dauernd -20°C bis +100°C
temperature range: long-term -20°C to +100°C

Flammwidrigkeit: UL 94, V-0
flame retardance: Glühdrahtprüfung 850°C nach
DIN VDE 0471 / IEC 695 Teil 2-1
Glow wire test 850°C acc.
DIN VDE 0471 / IEC 695 part 2-1

Farbkennzeichnung: Lichtgrau, ~ RAL 7035, Art.-Nr.-Endzahl:...01
colour code: Lightgrey, ~ RAL 7035, art.-no. ends: ...01
Silbergrau, ~ RAL 7001, Art.-Nr.-Endzahl:...02
Silvergrey, ~ RAL 7001, art.-no. ends: ...02
Schwarz, ~ RAL 9005, Art.-Nr.-Endzahl:...03
Black, ~ RAL 9005, art.-no. ends: ...03

Approbationen: VDE (DIN EN 62444)
certificate: VDE (DIN EN 62444)




Bemerkungen: Alle Verschraubungen sind silikon- und
comments: halogenfrei
All cable glands are silicon- and halogenfree

für Leitungs-Ø: 18,0 - 28,0 mm
for cable-Ø:


Dichtbereich (VDE): 19,0 - 28,0 mm
sealing range (VDE):

Klemmbereich (VDE): 20,0 - 28,0 mm
clamping range (VDE):

Drehmoment: 13 Nm
torque:

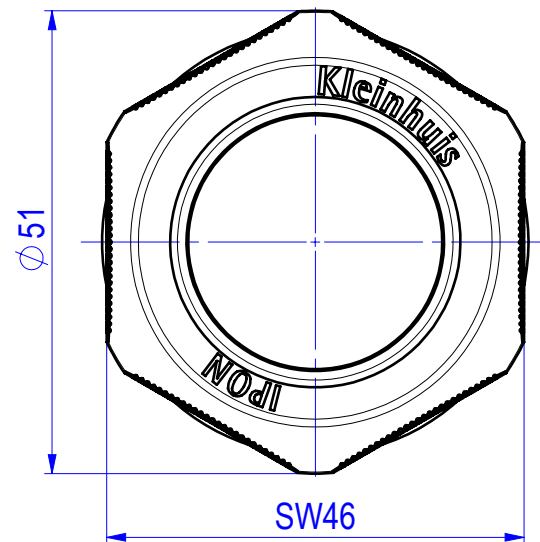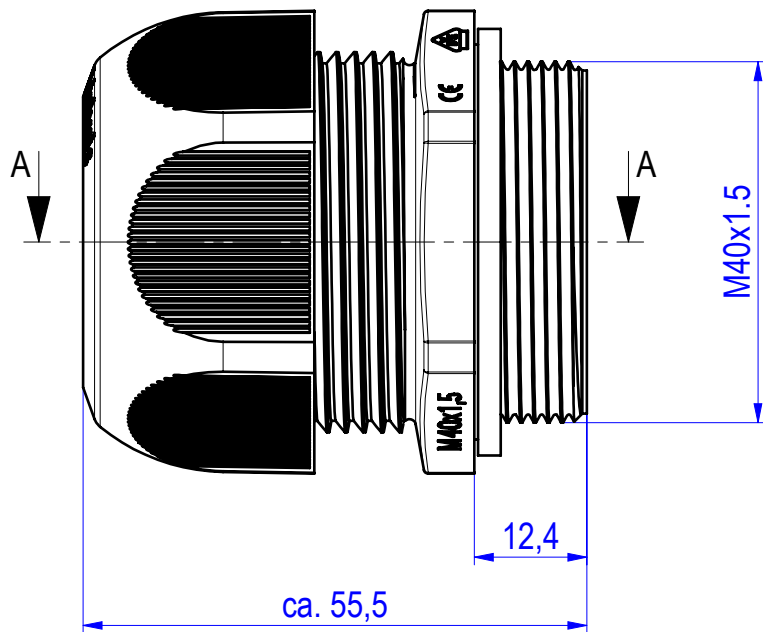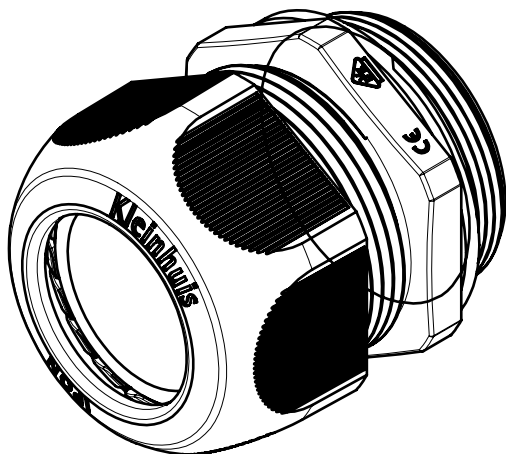

SCHNITT A-A

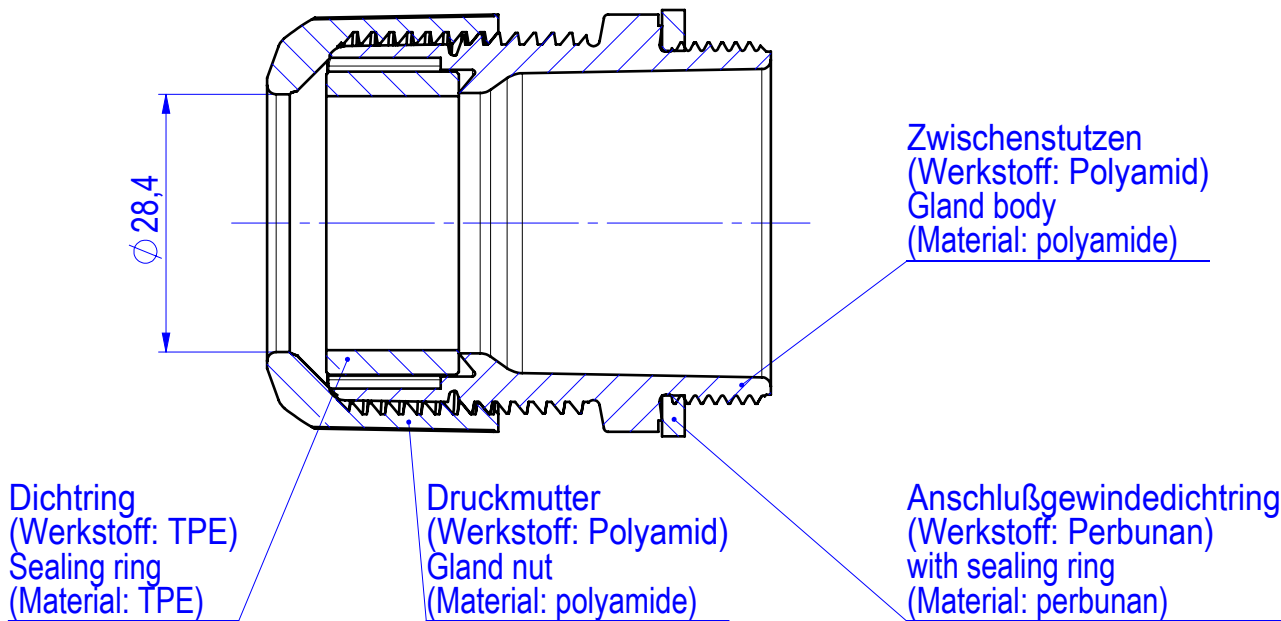

		Alle Maßangaben in [mm]	All dimensions in [mm]	Maßstab Scale	1.2:1
geprüft / approved:		Benennung IPON®-Kabelverschraubung, vollmetrisch, M40			
Name	Datum/Date	Title IPON®-cable gland, full metric, M40			
joerg-adams	05.08.2021				
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.		CAD-ID	
Name	Datum/Date	1234VM40...		240770	
helene-balzer	08.07.2021				
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration				NX-Norm	
		NIEDAX GROUP®		Kleinhuis GmbH + Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de	