



Potentialausgleichschiene, Artikel-Nr. / art.-no.:
equipotential bonding bar

nach VDE 0618-1
according VDE 0618-1

mit Scharnierdeckel (plombierbar)
with hinged lid (sealable)

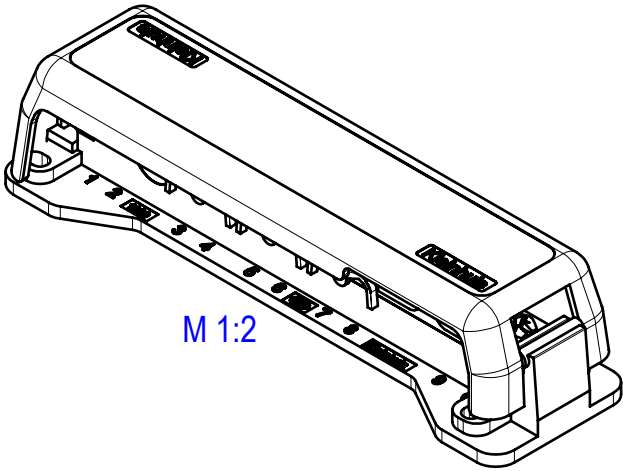


M 1:2

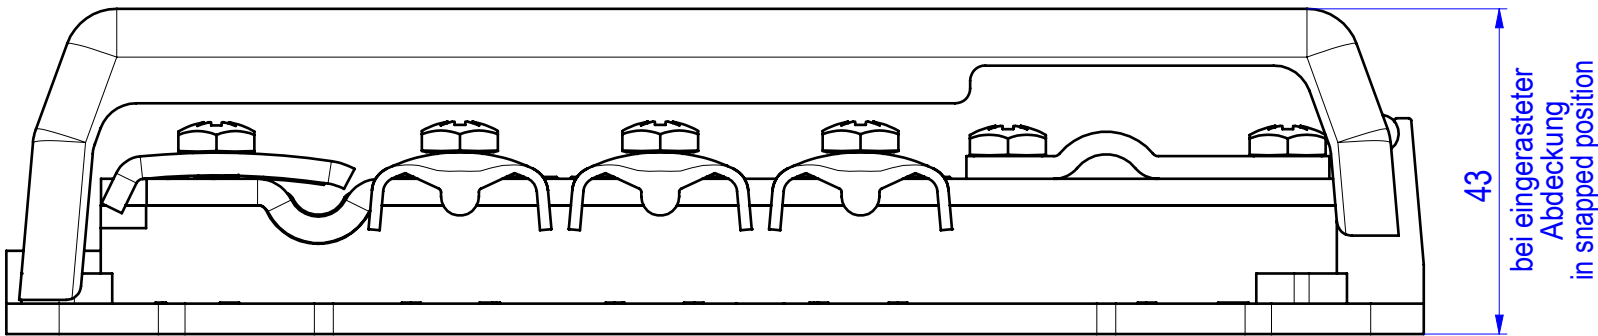

bei eingerasteter
Abdeckung
in snapped position

Ansicht ohne Abdeckung
view without cover

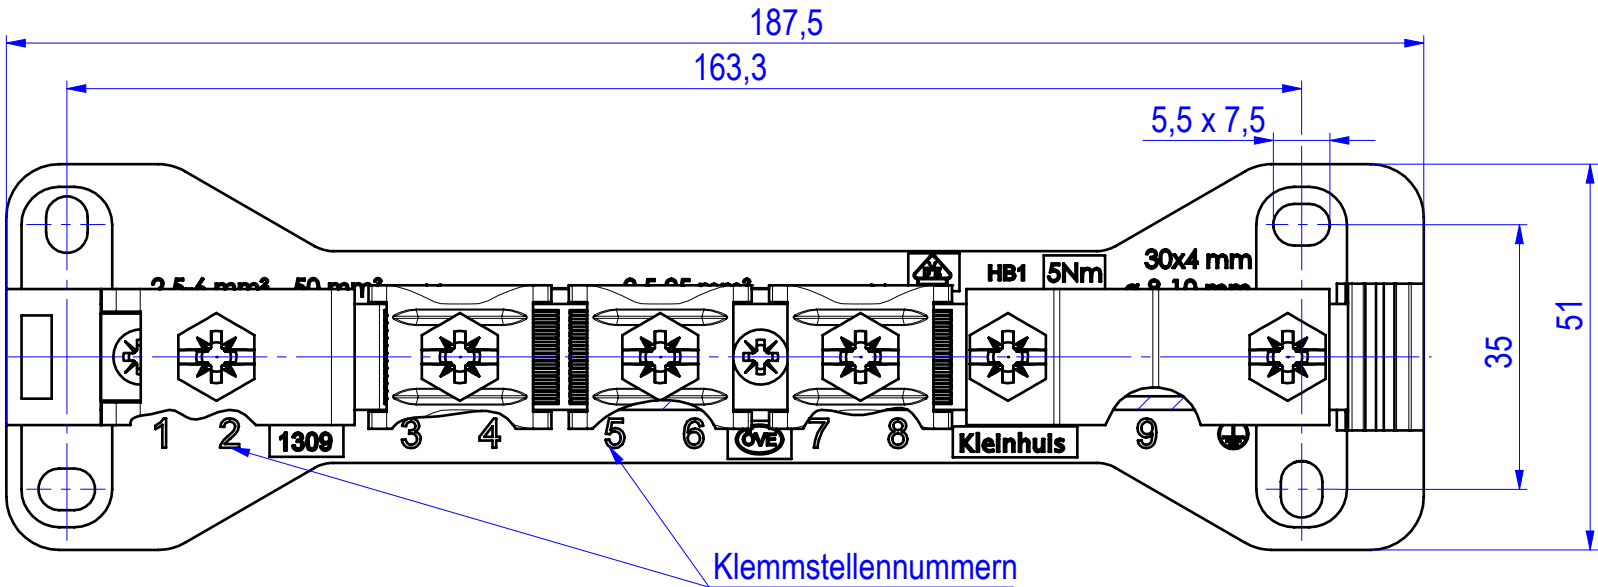

Klemmstellennummern

Prüfgenehmigungen:
approvals:



5 Nm



Anzahl der Leiter je Klemmstelle
Number of conductors per clamping point

Klemmstellen- nummer/ terminal points number	eindrängig/ solid DIN EN 60228 Klasse 1/ class 1	starr/ rigid DIN EN 60228 Klasse 2/ class 2	Leiterquerschnitt / Cross section: [mm²]
1	1	1	2,5 - 6
2	1	1	50
3 - 8	1	1	6 - 25
9	1	-	30 x 4
9	1	-	Ø10

Werkstoff:
material:

Gehäuse:
housing: Polypropylen (PP), halogenfrei
polypropylene (PP), halogen-free

Klemmschiene:
clamping rail: Kupfer, vernickelt
copper, nickel-plated

Farbe:
colour: lichtgrau RAL 7035
lightgrey RAL 7035

		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale		1:1			
geprüft / approved:		Benennung Potentialausgleichsschiene									
Name	Datum/Date										
joerg-adams		17.05.2023		Title equipotential bonding bar							
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no. 1309					CAD-ID 146418				
Name	Datum/Date										
andrea-mohr		21.08.2012									
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration							NX-Norm				
®					NIEDAX GROUP®					Kleinhuis GmbH + Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de	