

Staberder



nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561) Kreuzprofil 50 x 50 x 3 mm (Lochung 2 x Ø 11 mm), mit gelochter Anschlusslasche (Lochung 4 x Ø 13 mm)

313/2

EAN: 4011126030983

bevorzugte VPE: 5 St.

Mengeneinheit: St.

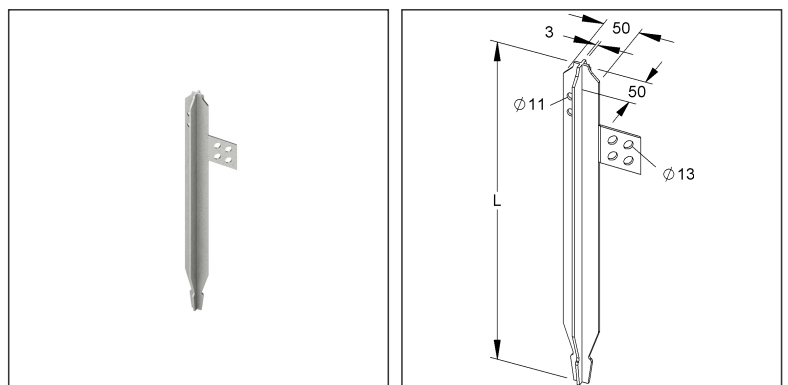

Artikelbeschreibung

Staberder, Länge 2000 mm, mit gelochte Anschlusslasche 4 x Ø 13 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K415
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	5,400 kg / St.
Nettogewicht in kg pro 100	540 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	50,00 mm
Breite	50,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Technisches Datenblatt

Erdungsmaterial

313/2

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	50,00 mm	Höhe	50,00 mm
Bruttogewicht	5,4 kg	Volumen	0,005 m³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
5 Stück = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Bruttogewicht	27 kg				
Mindestmenge	5,00 St.	Höchstmenge	5,00 St.		
50 Stück = 1 GR-Bund					
Bruttogewicht	270 kg				
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

Ausschreibungstext

Staberder nach DIN EN 62561 (VDE 0185-561), Kreuzprofil mit angeschweißter, gelochter Anschlusslasche.
 Abmessungenen (ca. Maße) Kreuzprofil H x B x t : 50 x 50 x 3 mm
 Lochung Kreuzprofil : 2 x Ø 11 mm
 Lochung Anschlusslasche : 4 x Ø 13 mm
 Gesamtlänge (ca. Maß) : 2000 mm
 Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt
 Kleinhuis Modell-Nr. : 313/2
 EP Material_____ EP Lohn_____
 Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	15.01.2019
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	IT
Statistische Warennummer	73262000