


Kabelbügel

zur Verlegung von Leitungen, speziell in Zwischendecken
for routing of cables, particulary in false ceilings

Werkstoff: Polyoxymethylen (POM), halogenfrei
material: polyoxymethylene (POM), halogen-free

Farbe: weiß
colour: white

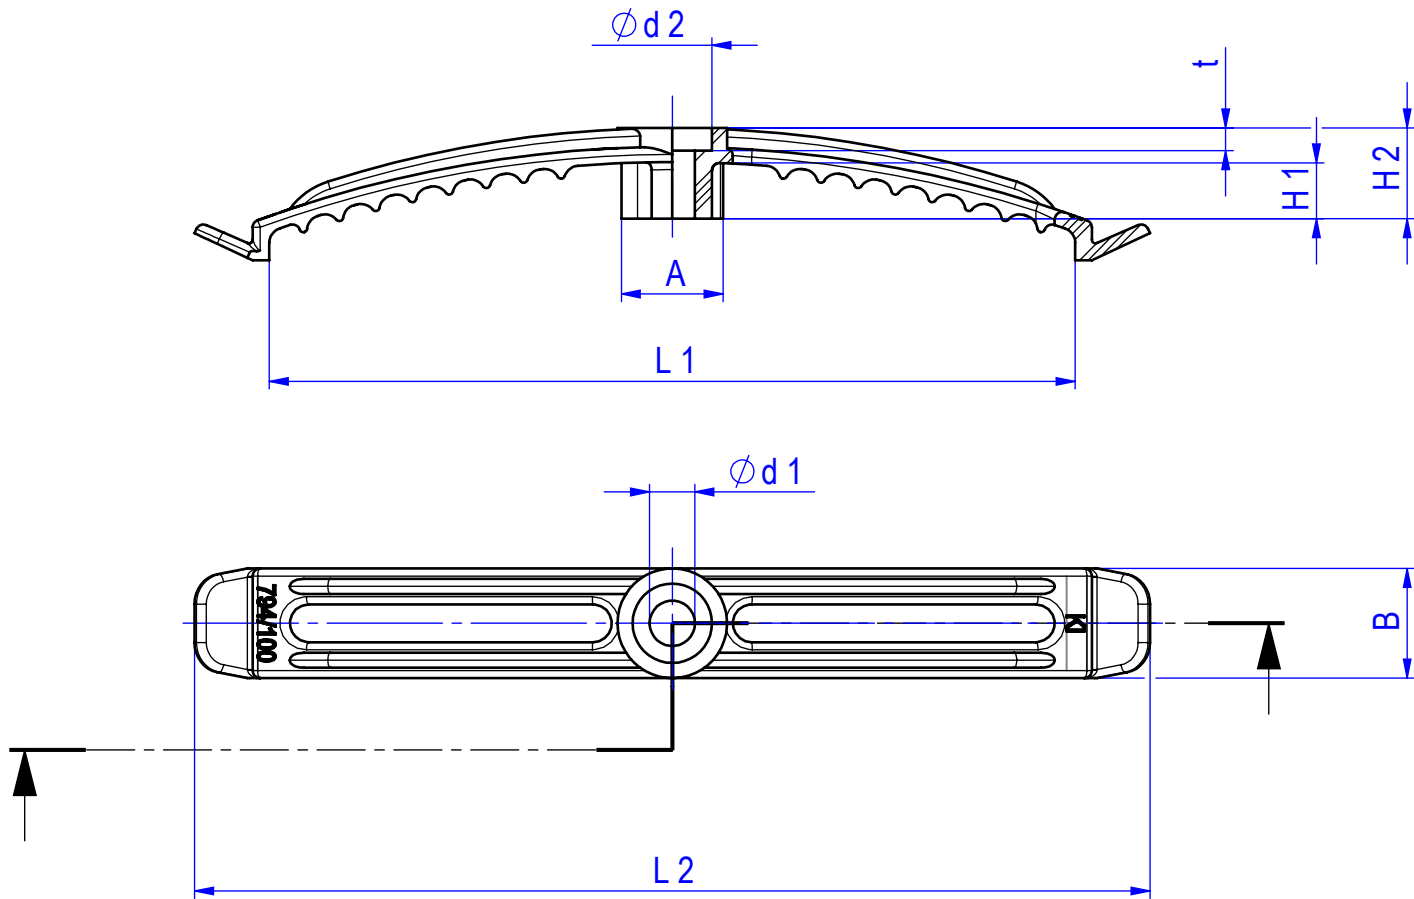

Leitungstyp cable-type [NYM]	Leitungsdurchmesser cable diameter [mm]	Fassungsvermögen capacity [Leitungen - cables]	Art.-Nr. art.-no.
3 x 1,5	8,8 - 10,5	8 - 10	794/100
5 x 1,5	9,9 - 12,0	6 - 8	
7 x 1,5	11,0 - 13,0	6 - 8	
3 x 2,5	10,0 - 11,5	6 - 8	
5 x 2,5	11,5 - 13,5	6	
7 x 2,5	12,7 - 14,3	6	
3 x 1,5	8,8 - 10,5	16 - 20	794/200
5 x 1,5	9,9 - 12,0	14 - 16	
7 x 1,5	11,0 - 13,0	12 - 16	
3 x 2,5	10,0 - 11,5	14 - 16	
5 x 2,5	11,5 - 13,5	12 - 14	
7 x 2,5	12,7 - 14,3	12 - 14	

A	B	d 1	d 2	H 1	H 2	L 1	L 2	t	Art.-Nr. art.-no.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
13,5	14,5	6	10,5	7,5	12	106,5	126,5	3	794/100
18,5	20	6	10,5	9,5	15,5	190,5	219,5	3,7	794/200

		Alle Maßangaben in [mm]		All dimensions in [mm]		Maßstab Scale		1:1	
geprüft / approved:				Benennung Kabelbügel					
Name		Datum/Date							
christian-lehnert		14.04.2011		Title Cable stirrup					
gezeichnet / drawn by:				Modellnummer / Model no. 794/...				CAD-ID 131020	
Name		Datum/Date							
A. Mohr		27.06.2007							
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration							NX-Norm IK05.000		
® NIEDAX GROUP®							Kleinhuis GmbH + Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de		