
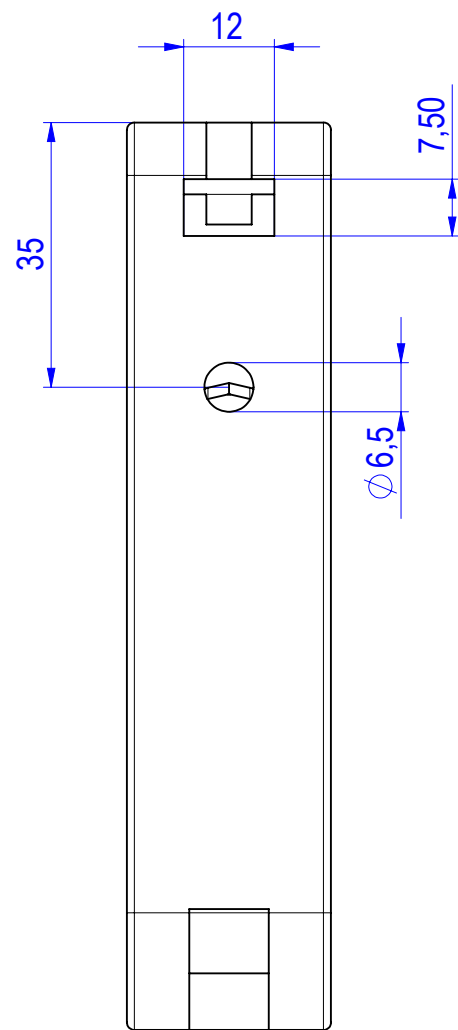
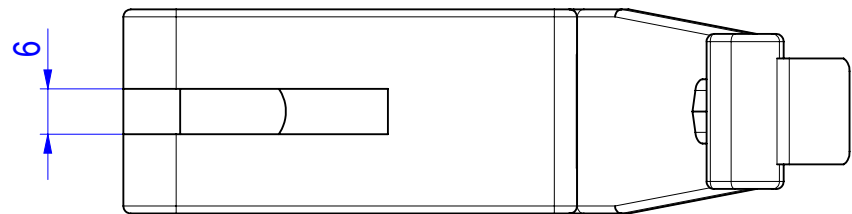


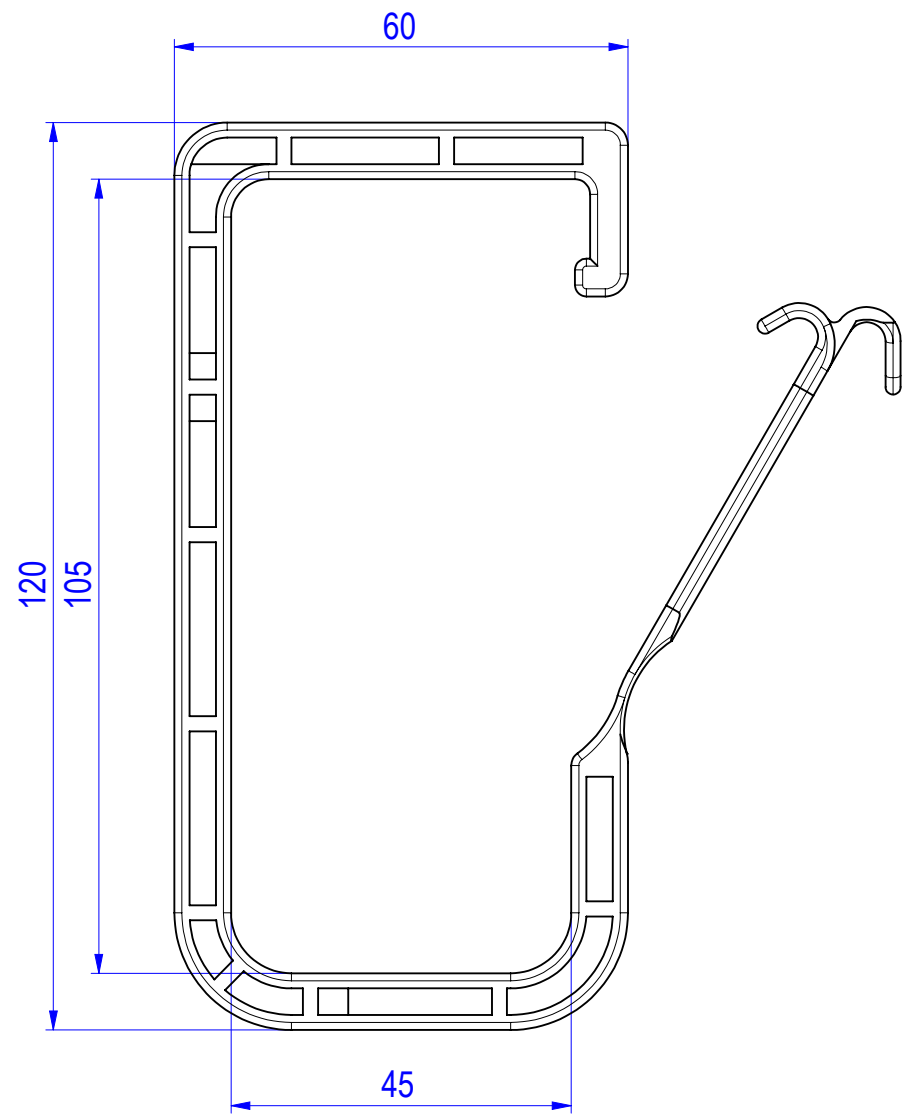

Geeignet für Wand- und Deckenmontage,
Befestigung mit Schlagdübel Ø 6 mm,
Erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm,
Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m
Fassungsvermögen 30 St. NYM 3x1,5 mm²,


Material 712/2: Polypropylen, halogenfrei, Glühdrahtprüfung 750°C nach
DIN IEC 695 Teil 2-1, schlagzäh, lichtgrau

Material 1712/2: Polypropylen, halogenfrei, Glühdrahtprüfung 960°C nach
DIN IEC 695 Teil 2-1, schlagzäh, weiß

*For mounting on wall and ceiling,
Fixation with hammer anchor screw fixings Ø 6 mm
Borehole depth: min. 50 mm
Support distance for completely filled holders: 0.5 - 0.6 m
Capacity of cables: 30 pcs NYM 3 x 1.5 mm²*

*Material Art.-No. 712/2: polypropylene, halogen-free, glow-wire-tested at
750° C, acc. to DIN IEC 695 Part 2-1, impact-resistant, color: light-grey*

*Material Art.-No. 1712/2: polypropylene, halogen-free, glow-wire-tested at
960° C, acc. to DIN IEC 695 Part 2-1, impact-resistant, color: white*

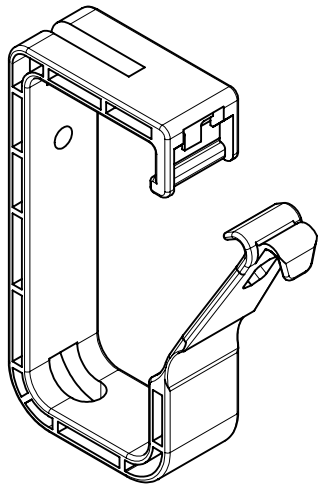

		Alle Maßangaben in [mm]	All dimensions in [mm]	Maßstab Scale	1:1
geprüft / approved:		Benennung Sammelhalter			
Name	Datum/Date	Title bundler			
joerg-adams	30.01.2017	Modellnummer / Model no.			
gezeichnet / drawn by:		Modellnummer / Model no.			CAD-ID
Name	Datum/Date	712/2, 1712/2			132267
Adams	27.11.2009				
Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical alteration					NX-Norm
 NIEDAX GROUP®				Kleinhuis GmbH & Co. KG, Asbacherstraße 141 D-53545 Linz / Rhein www.kleinhuis.de	