

# Wetterfestes Telefon ResistTel

## Komfortables Telefon für raue Umgebungsbedingungen



### Übersicht

ResistTel, das heißt: Telefonieren in rauen Umgebungsbedingungen bei höchster Funktionssicherheit in industriellen Bereichen.

Unser Telefon ist resistent gegen Seewasser, Säuren, Laugen oder Schmierstoffe.

Das Gehäuse aus speziellem Formpressstoff ist schlagfest. Eine Tastatur aus V4A-Stahl hält hohe Belastungen aus und schützt gleichzeitig das Innenleben. Die stahlarmierte Hörschnur ist für große Zugbelastungen ausgelegt.

Mit seinen interessanten Zusatzfunktionen und Optionen eröffnet Ihnen unser ResistTel viele Möglichkeiten für Ihre speziellen Anwendungen.

Die Bedienung unseres ResistTels ist einfach, intuitiv und menügeführt, von Anfang an. Unter allen Bedingungen und in jeder Situation, auch mit Arbeitshandschuhen.

### Features

- Sperren über PIN
- Freisprecheinrichtung
- Hörverstärker 7-stufig, 0-12 dB(A)
- Telefonbuch
- IP 66 nach EN 60529
- Tastatur aus V4A
- Display
- verschiedene Gehäusefarben

# EATON




Powering Business Worldwide



## Technische Daten

Speisespannung	24 VDC bis 66 VDC
Speisestrom	15 mA bis 100 mA
Rufwechselspannung	24 VAC bis 90 VAC (bei 21 bis 54 Hz Ruffrequenz) 30 VAC bis 90 VAC (bei 16,6 bis 54 Hz Ruffrequenz)
Tonrufimpedanz	größer 6,0 kΩ bei 25 Hz und 24 bis 90 VAC. größer 4,0 kΩ bei 50 Hz und 24 bis 90 VAC
Rückfragetaste	Flashfunktion einstellbar von 40 ms bis 399 ms
Wahlverfahren	IWV-MFV-Betrieb über das Menü einstellbar IWV-Betrieb mit über die Menüführung einstellbarem Impuls-Pausenverhältnis 1,5:1 oder 2:1
W-Ader	Anschlussmöglichkeit für externen Zweitwecker
Anschlussklemmen	bis 4 mm <sup>2</sup> starr, bis 2,5 mm <sup>2</sup> flexibel
Gehäuse Material Höhe x Breite x Tiefe Gewicht	glasfaserverstärktes Polyester ca. 266 mm x 227 mm x 135 mm ca. 5,5 kg
Display	2-zeiliges alphanumerisches Display mit Piktogrammen, Sichtfeld ca. 78 mm x 26 mm
Tastatur	Metalltastatur mit Eisschutz 21 Tasten mit ABC-Beschriftung für Namenseinträge
Hörer	
Schlingerschutz	integrierter, einstellbarer Schlingerschutz
Hörerschnur	stahlarmierte Panzerschnur
Hörkapsel	dynamische Kapsel mit Streufeldspule zur induktiven Kopplung von Hörgeräten
Sprechkapsel	Elektretmikrofon
Lärmunterdrückung	größer 3 dB mittels integriertem Einsprechrichter
Umweltbedingungen	
Schutzart	IP 66 gemäß EN60529
Schlagschutz	IK 09 gemäß EN50102
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Optische Anrufsignalisierung	Display ( ( ( 🔔 ) ) )
Tonruflautstärke	ca. 95 dB(A) in 1 m Abstand
Tonrufmelodien	10 Klangbilder
Lauthören	maximale Lautstärke ca. 68 dB(A) in 1 m Abstand
Freisprechen	maximale Lautstärke ca. 68 dB(A) in 1 m Abstand
Hörer-Laut-Funktion	Hörerlautstärke von 0 dB(A) bis +12 dB(A), in 7 Stufen einstellbar
Menüführung	mehrsprachig
Telefonbuch	max. 50 Einträge (Namen und Rufnummern)

## Übersicht (Angaben in mm)

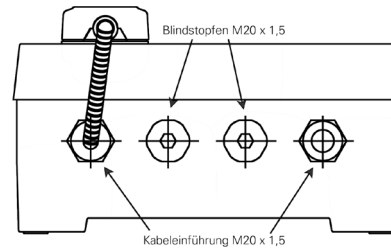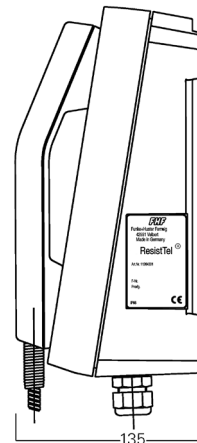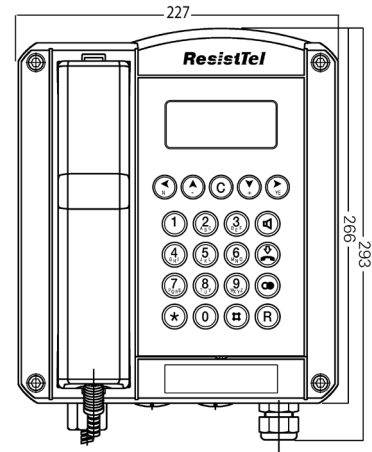



Headset



Zweithörer-Set



Lautsprecher-Set



TWIN



Schallschutzhaube



Anrufmelder

Bestelldaten

\* Die vollständige Artikelnummer für die Varianten des TWIN ergibt sich durch Anhängen des Farbcodes der nebenstehenden Farben an unten genannte Art.-Nr.

Typ	Bezeichnung	Ausführung	Artikelnummer		
ResistTel	Wettersicheres Telefon	schwarz	FHF 112 643 01	klar	01
ResistTel	Wettersicheres Telefon	rot	FHF 112 643 01 02	rot	02
ResistTel	Wettersicheres Telefon ZB	schwarz	FHF 112 643 02	gelb	03
ResistTel	Wettersicheres Telefon ZB	rot	FHF 112 643 02 02	grün	04
				blau	05
<b>Accessories</b>					
	Zweithörer-Set		FHF 112 643 03		
	Headset		FHF 112 643 04		
	Lautsprecher-Set		FHF 112 643 05		
	Anrufmelder		FHF 211 101 05		
	TWIN		FHF 118 832 ..*		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	feuerverzinkt, gelb	FHF 118 901 01		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Edelstahl	FHF 118 901 11		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, orange	FHF 118 901 12		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, gelb	FHF 118 901 13		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Stahlblech, rot, verzinkt	FHF 118 901 14		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	Kunststoff, rot	FHF 118 901 15		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	GFK, gelb	FHF 118 901 22		
	Telefon-Schallschutzhaube Modell 404	GFK, orange	FHF 118 901 23		
	Untergestell für Modell 404	gelb	FHF 118 901 03		

Die Zubehörteile sind nicht als DNV-Ausführungen erhältlich.



FHF Funke + Huster Fernsig GmbH  
 Gewerbeallee 15-19  
 D-45478 Mülheim an der Ruhr  
 Telefon +49-208-82 68-0  
 Telefax +49-208-82 68-286  
 http://www.fhf.de  
 E-Mail: info@fhf.de

© 2017 Eaton  
 Alle Rechte vorbehalten.  
 Druckschrift Nr. DSFH007DE/C  
 August 2017

Eaton ist eine eingetragene Marke.  
 Alle anderen Warenzeichen sind  
 Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Alle technischen Angaben, Maß- und Gewichtsangaben und Toleranzen stellen Sollwerte dar. Eaton behält sich das Recht vor, diese Werte ohne vorherige Ankündigung zu verändern. Für aus dem Gebrauch folgende Schäden wird keine Haftung übernommen.