

Funktionsbeschreibung






- Unterputz Treppenlicht-Zeitschalter, elektronisch
- Multifunktionsgerät mit 12 wählbaren Funktionen, einstellbar an der Gerätefront
- Schalter oder Taster anschließbar, d.h. bestehende Schalter können verwendet werden (z.B. bei der Nachrüstung)
- Zusätzlicher Multispannungseingang galvanisch getrennt für AC/DC 8...240 V, z.B. für Sprechanlagen
- Ausschaltvorwarnung (zweimaliges Doppelblinken) gemäß DIN 18015-2 zur Vermeidung von plötzlicher Dunkelheit.
- 60 min Langzeitfunktion über langen Taster-Druck aktivierbar.
- Sofort nachschaltbar (Treppenlichtschalter) oder vorzeitig abschaltbar (Stromstoßschalter mit Rückfallverzögerung).
- Taster oder Schalter anschließbar
- Geeignet für Nachrüstung und Neuinstallation
- Nulldurchgangsschaltung zur Schonung von Relais-Kontakt und Leuchtmittel, d.h. die Lebensdauer des Leuchtmittels wird verlängert
- Tastereingang mit elektronischem Überlastschutz
- Automatische 3- oder 4-Leitererkennung (4-Leiter mit Anschluss für Bodenbeleuchtung, 3-Leiter für Neuanlagen nicht mehr erlaubt)
- Hohe Ganggenauigkeit
- Sofort nachschaltbar

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montageart	Unterputz
Stand-by Leistung	0,1 W
Glimmlampenlast	30 mA
Einstellbereich Zeit	0,5 – 20 min
Anschlussart	3-/4-Leiter
3/4 Leiter	Automatisch
Nachschaltbar	Sofort
Kontaktart	Schließer
Öffnungsweite	< 3 mm (μ)
Schaltausgang	Nicht potenzialfrei (230 V)
Glüh-/Halogenlampenlast	1800 W
Leuchtstofflampenlast (VVG) Duoschaltung	1200 VA
Leuchtstofflampenlast (VVG) parallelkompensiert	580 VA 54 μF
Kompaktleuchtstofflampen	13 x 7 W, 7 x 11 W, 5 x 15 W, 5 x 20 W, 4 x 23 W
LED-Lampe	< 2 W = 20 W oder 2-8 W = 70 W
Leuchtstofflampenlast (EVG)	200 VA
Leuchtstofflampenlast (VVG) reihenkompensiert	1200 VA
Leuchtstofflampenlast (VVG) nicht kompensiert	1200 VA
Schaltleistung	6 AX (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 0,3$), 10 A (bei 230 V AC, $\cos \varphi = 1$)
Prüfzeichen	VDE
Gehäuse- und Isolationsmaterial	Hochtemperaturbeständige, selbsterlöschende Thermoplaste

Umgebungstemperatur	-25 °C ... +45 °C
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder

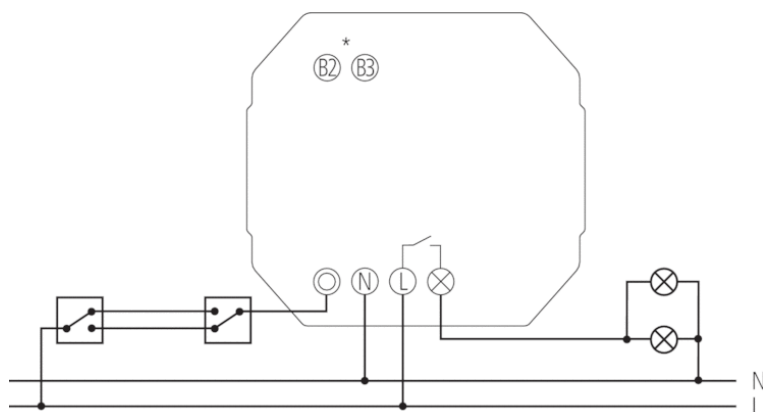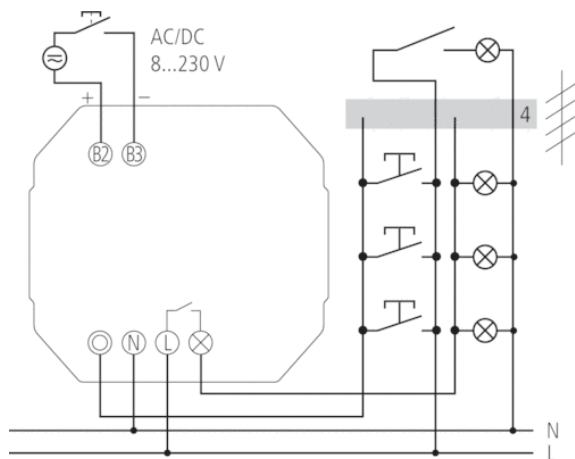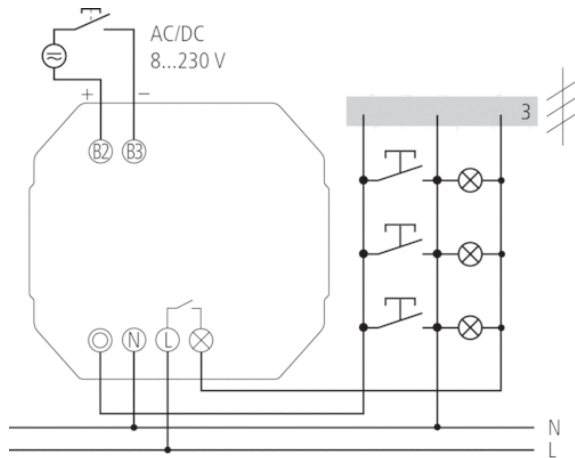

Maßbilder

