Datenblatt Art. 2793965

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Business Line

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	**Rated current / rated voltage**	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	**Frequency**	50Hz

Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	**1,75m | H05VV-F | 3G1,5mm²**	**Supply cable**	**1,75m | H05VV-F | 3G1,5mm²**
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	
Nicht wiederanschließbar		Non rewirable	
Stecker	**CEE 7/7 (Type E/F)**	**Plug**	**CEE 7/7 (Type E/F)**
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug

Stromausgang	Power output
Steckdosen	**Socket outlets**
6x CEE 7/3 (Type F)	**6x CEE 7/3 (Type F)**
2-polig mit Schutzkontakt	2-pole with earthing contact
Mit erhöhtem Berührungsschutz	With shutter
Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°	Black, similar to RAL 9005, 35°
16A / 250V~, IP20	16A / 250V~, IP20

Funktionsmodule	Function modules
Schalter	**Switch**
Grün beleuchtet	Green illuminated

Schutzeinrichtungen		Protective devices	
Überspannungsschutz		**Overvoltage protection**	
Kurzschlussfestigkeit	6,5kA	Short circuit resistance	6,5kA
Typ	3		3
Schutzpegel Up	1,5kV	Protective level up	1,5kV
Max. Leerlaufspannung Uoc	6kV	Max. open-circuit voltage	6kV
Bemessungsspannung Un	230-250VAC; 50Hz	Rated voltage	230-250VAC; 50Hz
Max. Dauerspannung Uc	255V; 50Hz	Continuous voltage	255V; 50Hz
Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige		With optical function and failure display	

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Weitere Produkteigenschaften

Plattform Standard (kHE)

Material
Gehäuse:
PVC, grau ähnlich RAL 7035

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005

Bedruckung
Mit e-set Bedruckung von Newlec

Lieferumfang
1x Business Line Steckdosenleiste

In POS-Verpackung

Further product attributes

Platform Standard (kHE)

Material
Housing:
PVC, grey similar to RAL 7035

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005

Printing
With e-set logo from Newlec

Scope of delivery
1x Business Line power strip

POS packaging

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung **Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**	5°C – 35°C
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Surrounding temperature during mounting and use **Protect from direct sunlight.**	5°C – 35°C
Surrounding temperature during transport and storage	-25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.

Zeichnung Drawing

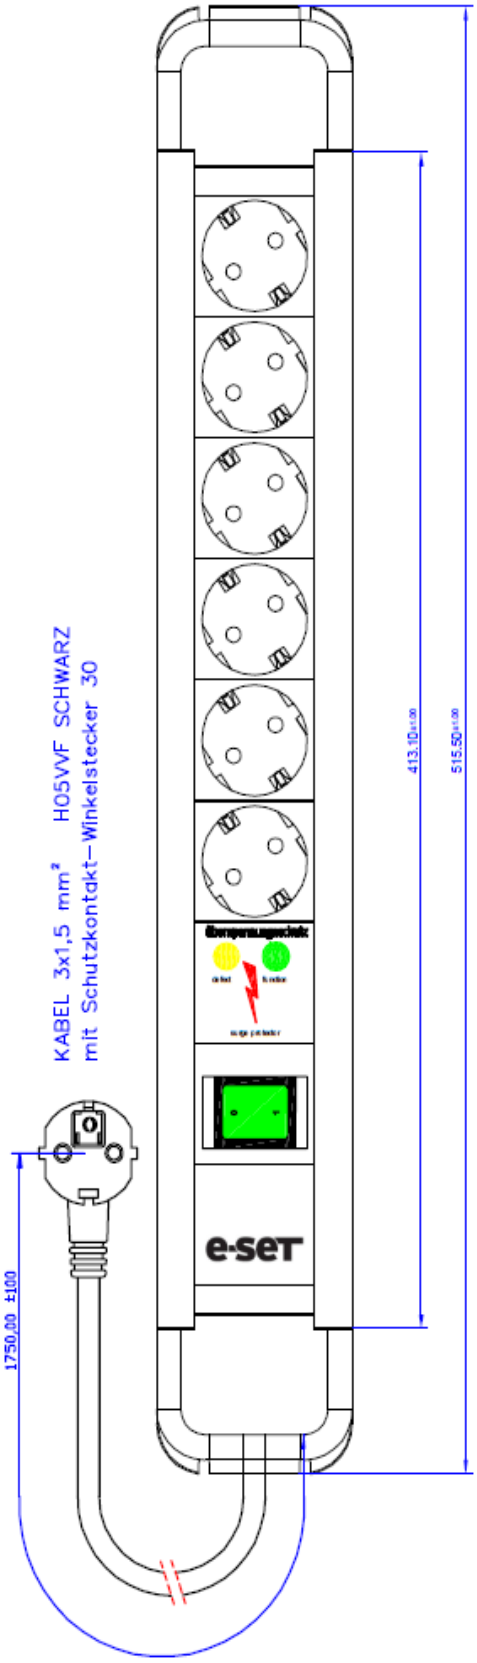

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten.
Subject to change without notice.