


COMBI® 108 LG

Abzweigkasten 76x76x51mm, Kunststoff, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

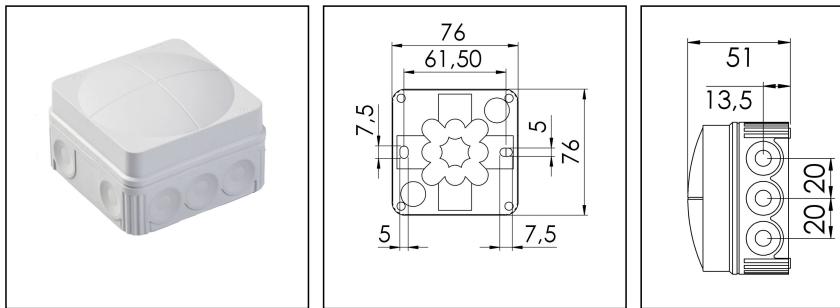

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	2,5 mm²
Befestigung	2 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	14 mm
Außenmaße LxBxH	76 x 76 x 51mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060522
Typ	COMBI® 108 LG
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

Ausstattung:

- 10 elastische, selbstdichtende Durchstoß-Membranen für werkzeugfreie Kabeleinführung seitlich und 2 im Boden

Befestigung:

Durch Schnellmontagebügel oder 2 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

DIN Rail Kit - COMBI® 108 / 308	10060362
SMB 108/206/116	10060528
MP-S Montageplatte klein COMBI® / WHK	10105774
MP-L Montageplatte groß COMBI® / WHK	10105775
ZER 4-12	10109800

26.03.2020


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

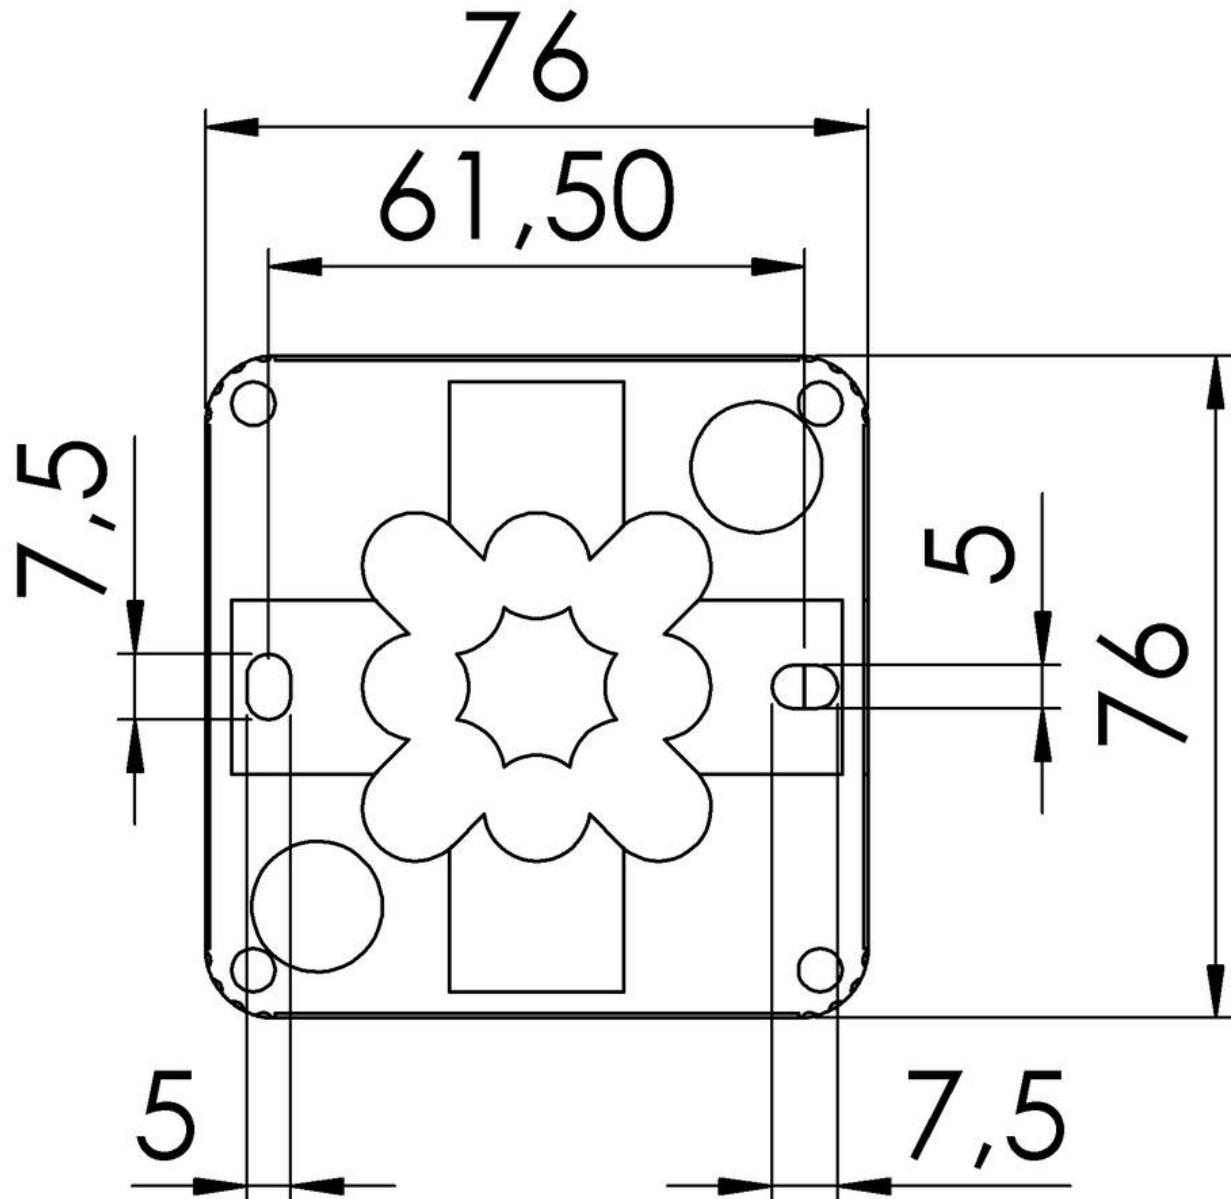


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

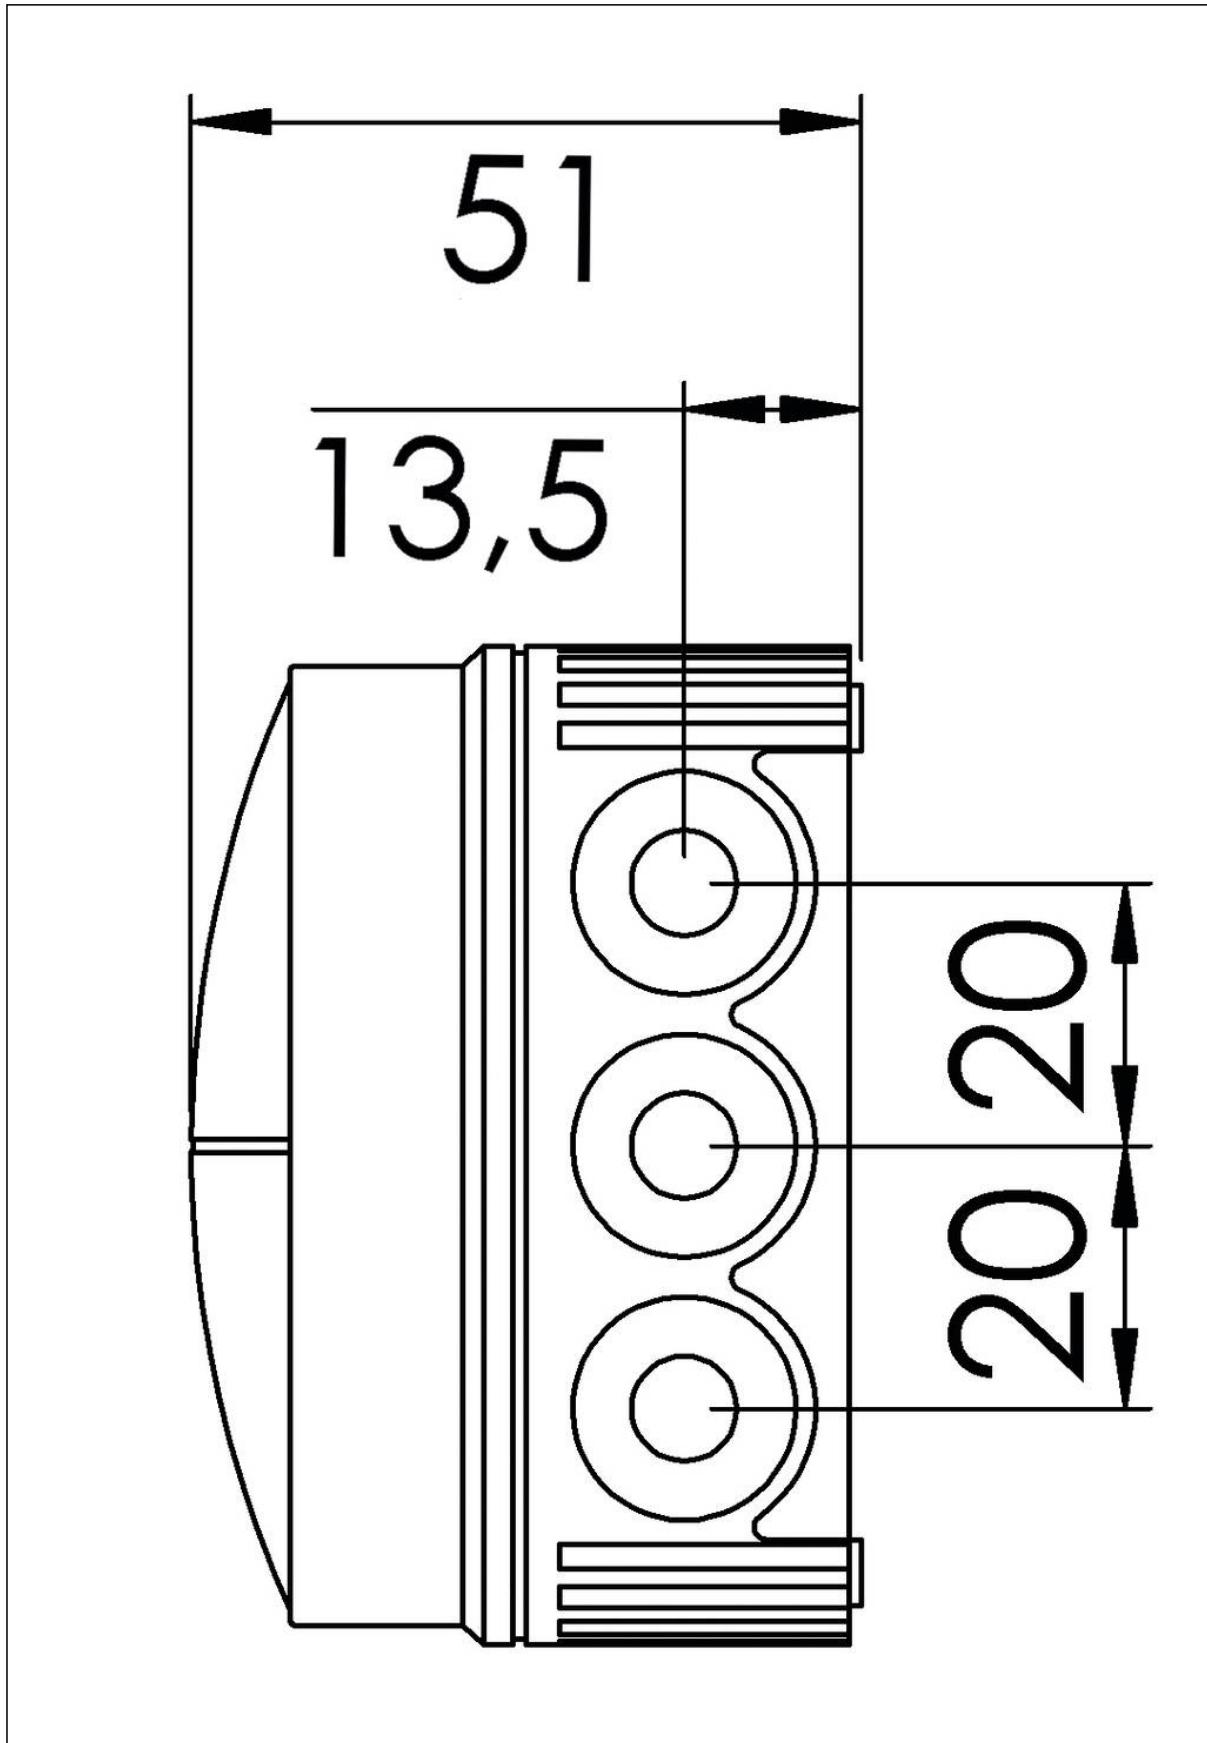

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com