


COMBI® 308 LG

Abzweigkasten 85x85x51mm, Kunststoff, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

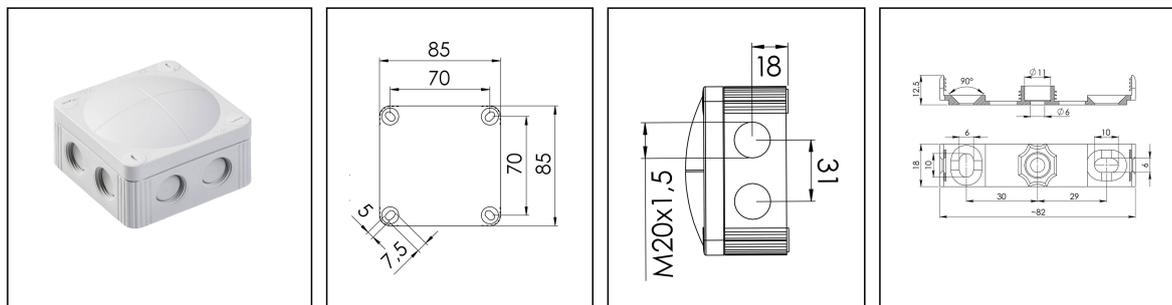

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	400 V
Bemessungsquerschnitt	4 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	3 mm
Ø Kabel max	12 mm
Außenmaße LxBxH	85 x 85 x 51mm
Typ Kabeleinführungen	M 20 x 1,5
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060400
Typ	COMBI® 308 LG
Verpackungseinheit	5
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Gewindeinführung mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

- 8 M20 Membran- und Gewindeeinführungen
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive Schnellmontagebügel

Befestigung:

Mit Schnellmontagebügel oder 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Empfohlenes Zubehör

DIN Rail Kit - COMBI® 108 / 308	10060362
MP-S Montageplatte klein COMBI® / WHK	10105774
MP-L Montageplatte groß COMBI® / WHK	10105775
Außenbefestigung - COMBI®	10108836
ZER 4-12	10109800

26.03.2020


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH


Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

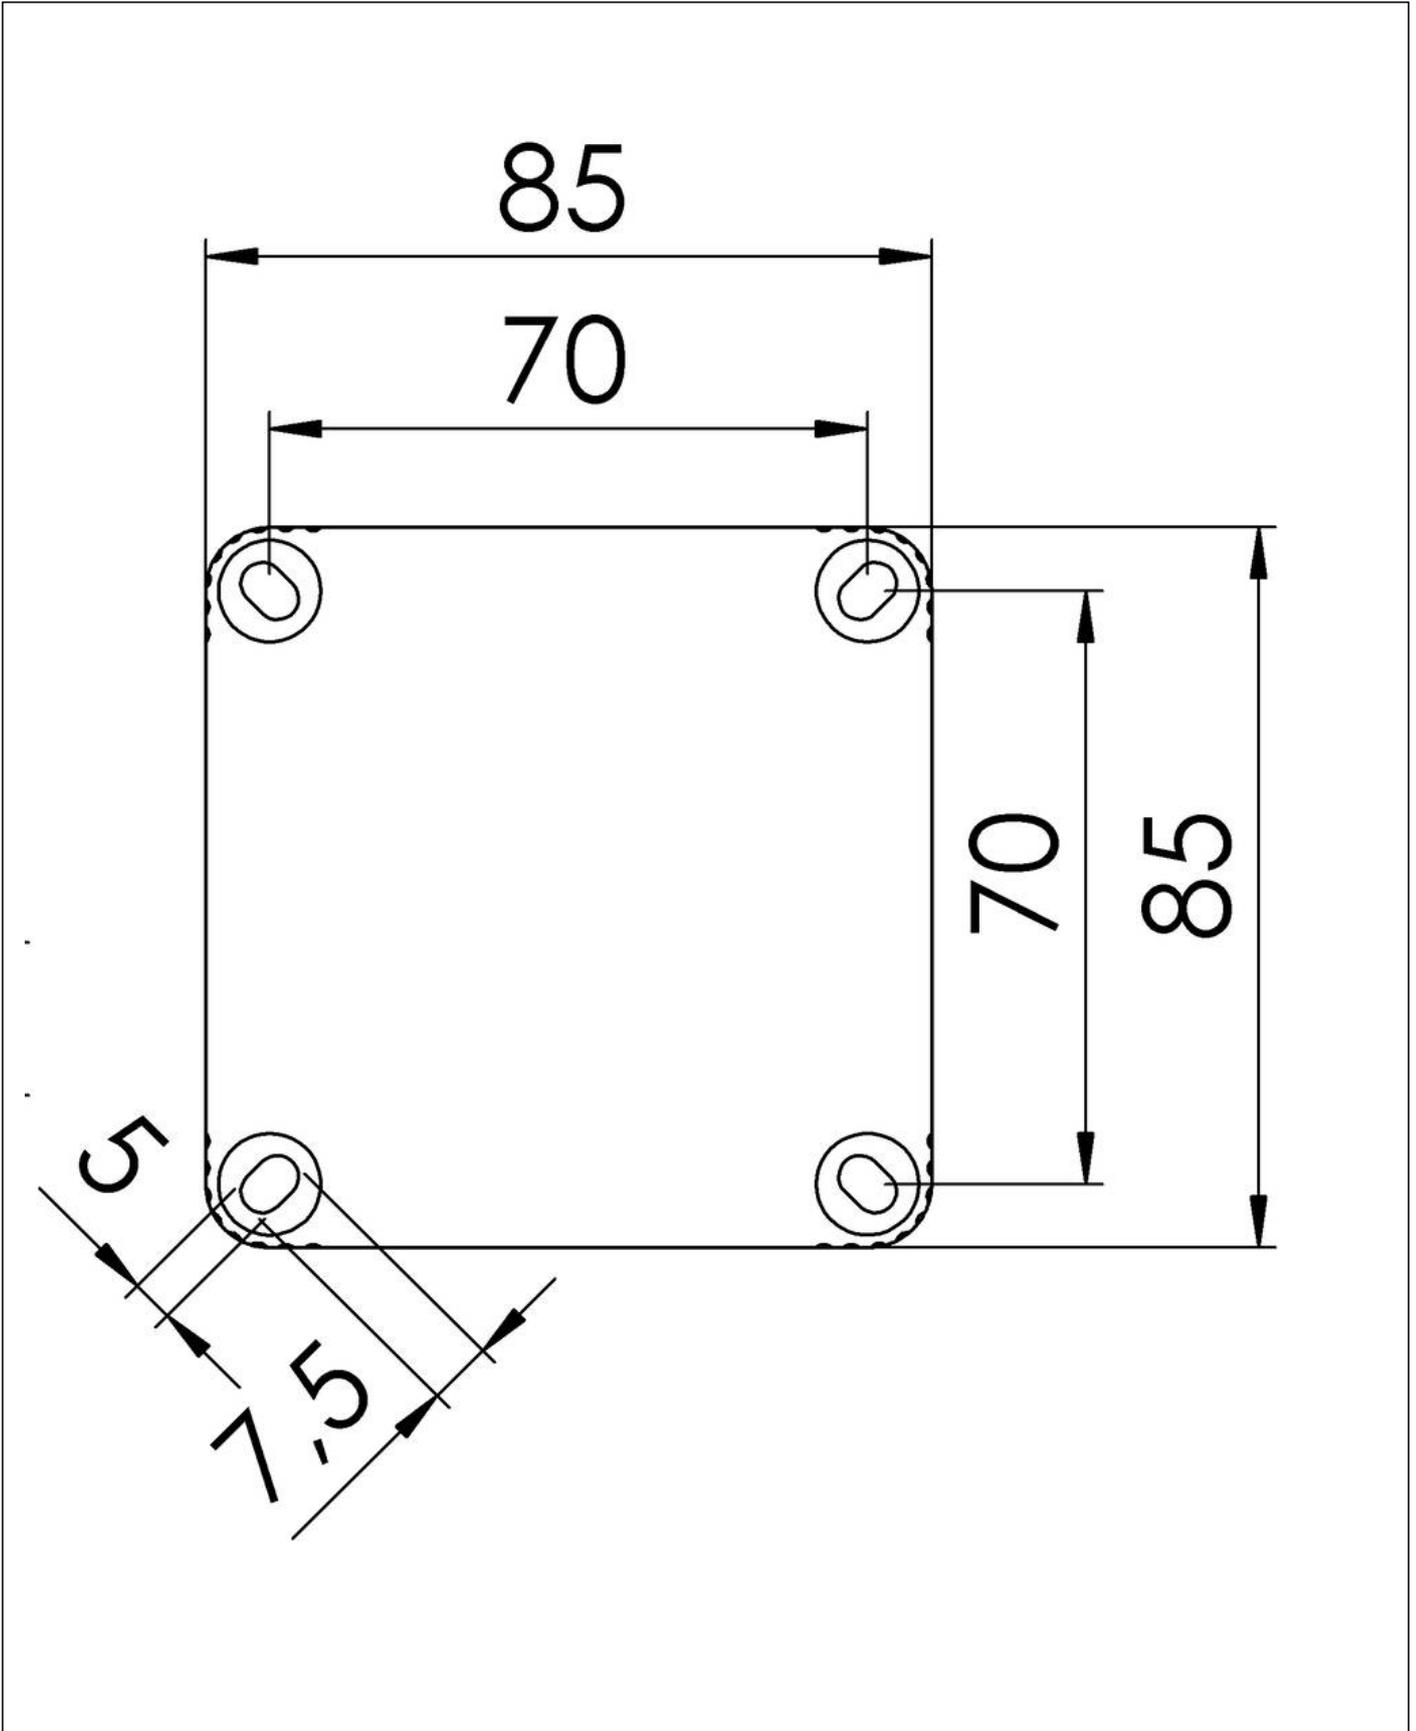

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

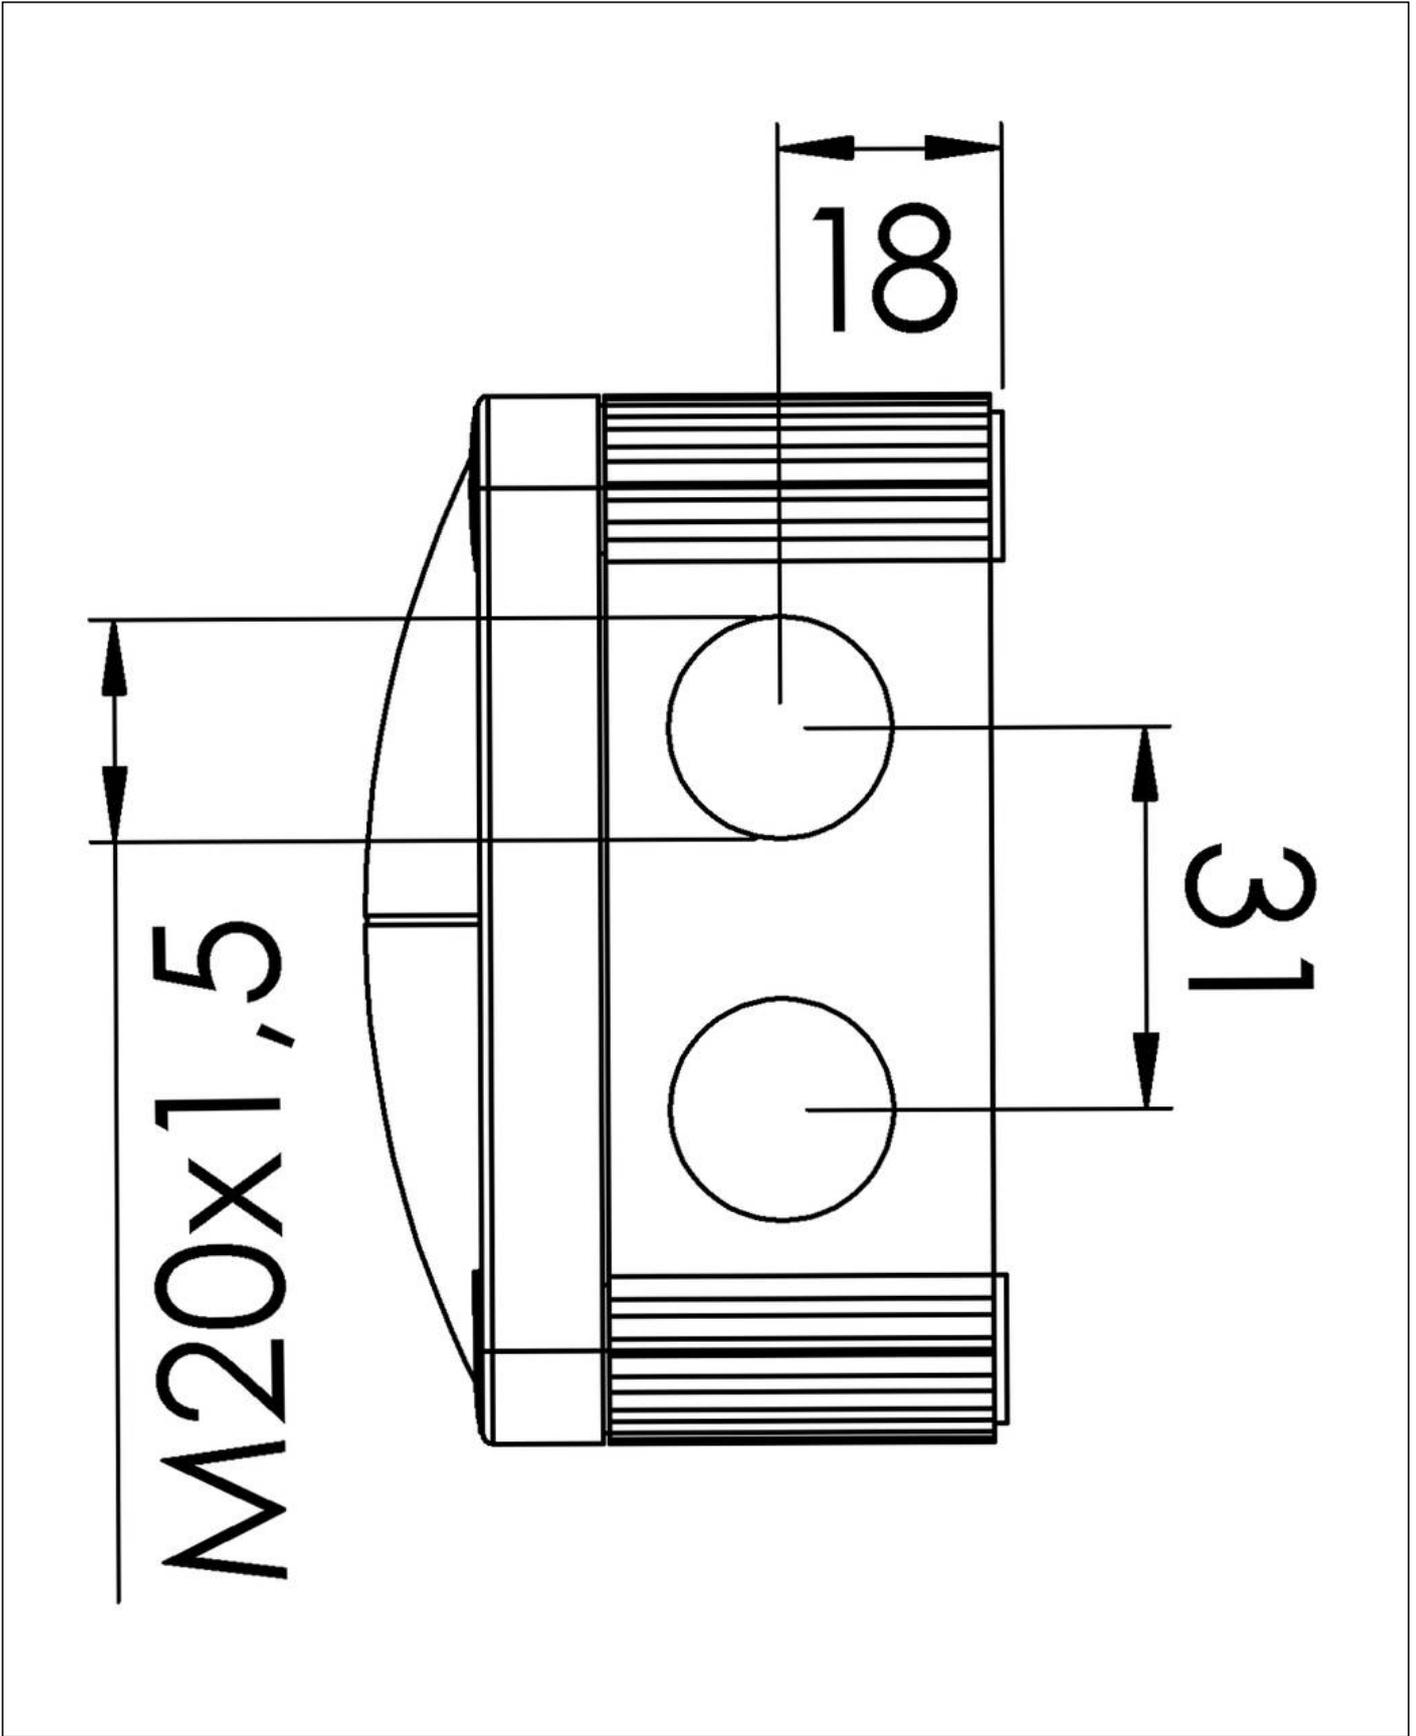

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com