


COMBI® 1010 LG

Abzweigkasten 140x140x82mm, Kunststoff, RAL 7035



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

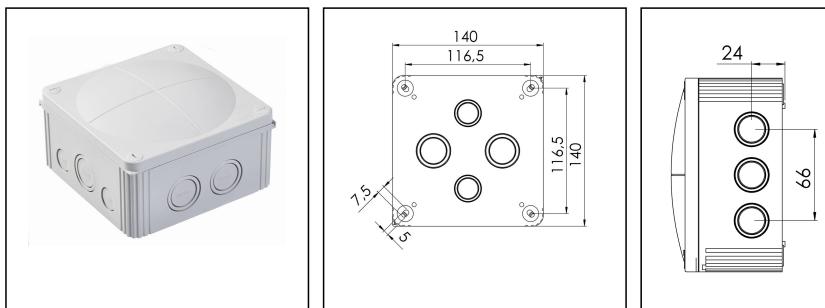

Material	Polypropylen
Material Dichtung	TPE
Einsatztemp. min	-30 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Installationstemperatur	-5 °C - 60 °C
Schutzart	IP66 / IP67
Glühdrahtprüfung	750 °C
Spannung	690 V
Bemessungsquerschnitt	10 mm ²
Befestigung	4 innenliegende Öffnungen
Ø Kabel min	6 mm
Ø Kabel max	21 mm
Außenmaße LxBxH	140 x 140 x 82mm
Für Kabelverschraubung	
Produktfarbe	RAL 7035
WISKA-Bestellnr.	10060702
Typ	COMBI® 1010 LG
Verpackungseinheit	2
ETIM-Klasse	EC002600

Zusatzinformation:

IP 66: bei Nutzung der Quixx-Membraneinführung

IP 67: bei Nutzung der Ausbrechöffnungen mit Hilfe einer ESKV

Ausstattung:

- 10 Ausbrechöffnungen seitlich 5x M25/M32; 2x M20; 3x M20/M32

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

- 4 Ausbrechöffnungen im Boden 2x M25/M32; 2x M20/M25
- 4 unverlierbare Deckelschrauben
- inklusive QUIXX-EMS selbstdichtende Membranschrauben 2x M25; 1x M32

Befestigung:

- 4 innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereiches

Empfohlenes Zubehör

DIN Rail Kit - COMBI® 1010	10060363
MP-L Montageplatte groß COMBI® / WHK	10105775
Außenbefestigung - COMBI®	10108836
SP-HKT 1010 Klemmeinsatz	22000408

26.03.2020


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

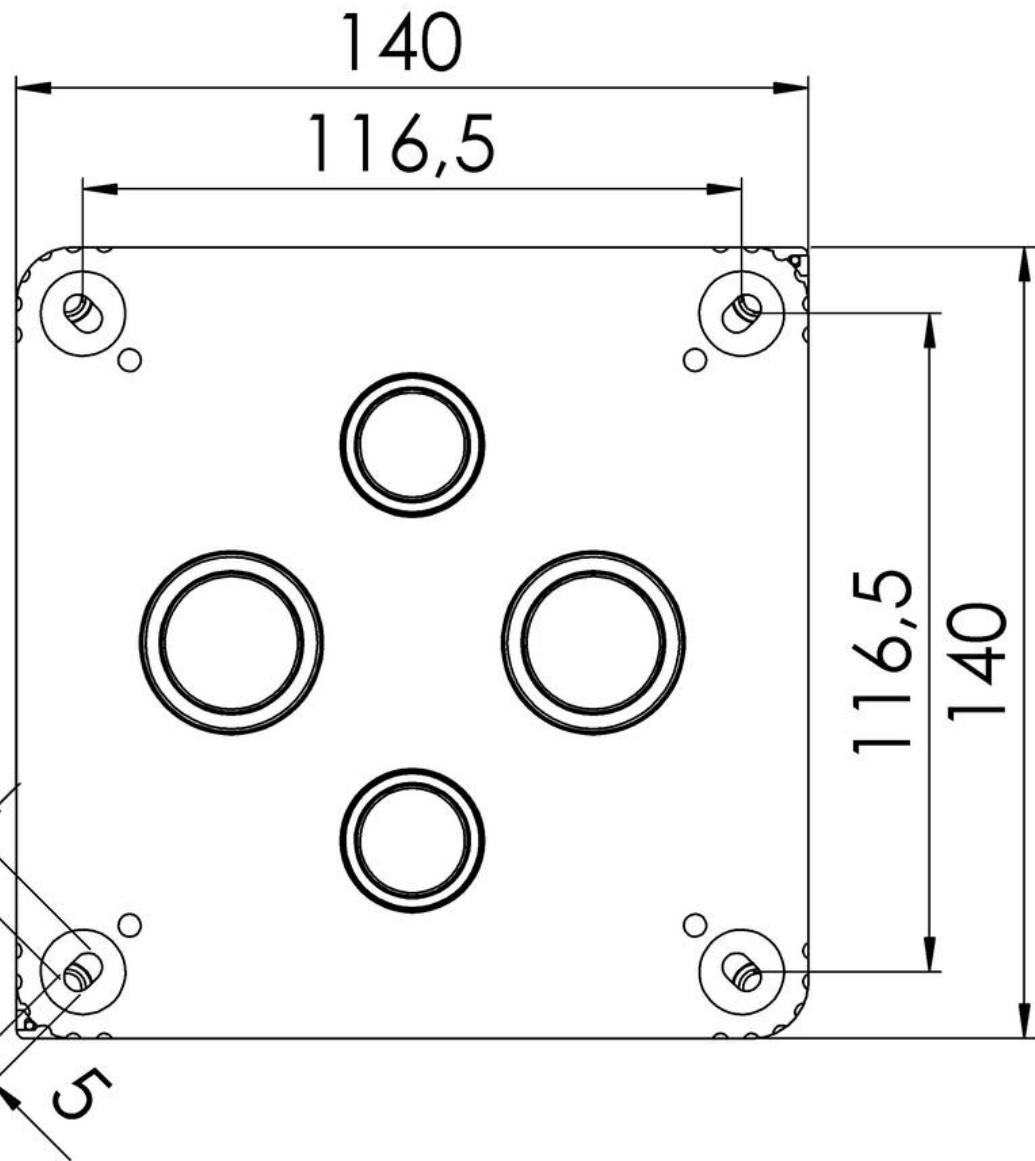


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

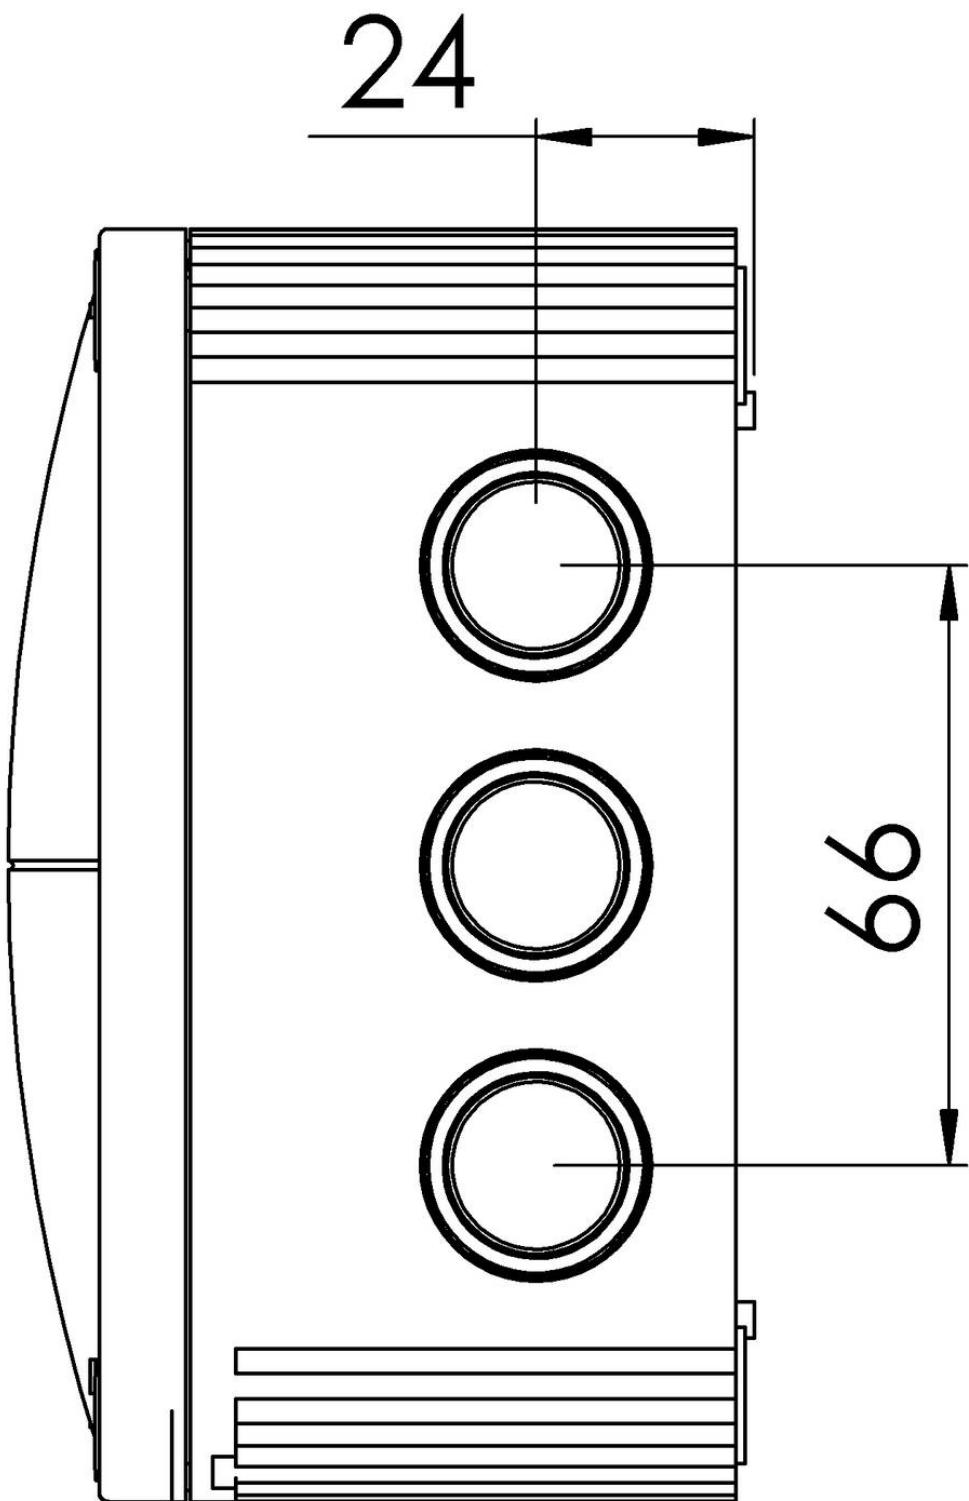

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · ☎ +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com