



In Design und Abmessungen speziell zur Ergänzung von Niedervolt-Beleuchtungssystemen entwickelt.

**„Spot-Design“
Einbaulautsprecher**
mit eingebautem 100 V-Übertrager


Beschreibung

Diese attraktiven „Spot-Design“-Einbaulautsprecher passen sich sehr gut den gängigen Halogenlichtsystemen an und überraschen, durch den 2,5“ Breitbandlautsprecher, mit einem hervorragenden Klang, wodurch sie sowohl für Sprache wie auch für Hintergrundmusik geeignet sind. Damit kommt dieser neue Lautsprecher überall dort zum Einsatz, wo neben der Funktionalität auch ein besonderes Design und geringe Abmessungen gefordert werden.


Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

- Sowohl der Rahmen als auch das Gitter sind aus Metall und in 4 Farben erhältlich (Weiß, Schwarz, Gold und Silber), wodurch die Einsatzmöglichkeiten, auch unter den Gesichtspunkten Design und Architektur, sehr vielseitig sind.
- Die extrem einfache Montageart mit 2 Metallfedern paßt sich allen üblichen Decken- und Wandstärken an.
- Der Übertrager ist für 100V Anschluß geeignet und kann mit 6 W, 4 W oder 2 W Leistung angepaßt werden.
- Natürlich kann der Einbaulautsprecher auch niederohmig (8 Ohm, 6 W) angepaßt werden, wobei der Anschluß direkt am Chassis erfolgt. Falls Sie eine spezielle Fertigung mit 20 cm Litze und Anschlußklemme wünschen, sprechen Sie mit uns.

- Natürlich ist auch, wie bei allen unseren Lautsprecher-typen, eine Sonderlackierung auf Anfrage möglich.
- Der Lautsprecher ist auch in „FEUCHTRAUM-AUSFÜHRUNG“ lieferbar, mit extra präpariertem Chassis und Übertrager. Bestellen Sie, wenn dies gewünscht wird einfach die Option „FI-100“.

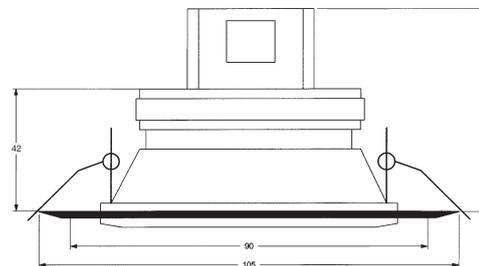

Der zur Montage notwendige Lochausschnitt soll einen Ø von 90 mm +/- 3 mm haben.

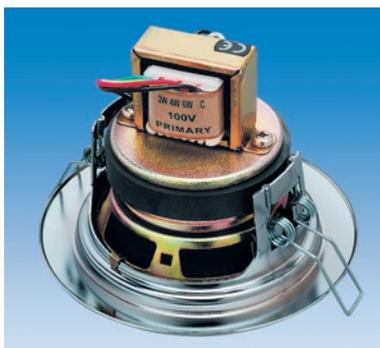

Die Ansicht von oben verdeutlicht die einfache und zeitsparende Montage durch 2 Metallfedern.

Technische Daten	CSL-106 W/B/G/S
Nennbelastbarkeit (Programmleist.)	6 W (10W)
Anpassungen bei 100V	6 - 4 - 2 W
Frequenzbereich (±10dB)	110 - 20.000 Hz
Schalldruck bei 1W/1m	87 dB
Schalldruck SPL Pmax/1m	95 dB @0,3kHz
Abstrahlwinkel (-6dB) 1/4/8 kHz	180° / 100° / 180°
Lautsprecher Ø (mm) und Impedanz	64/ 8 Ohm
Außenmaße Ø, Einbautiefe (max.)	105 x 72 mm
Gewicht (g), Farben	500 g, weiß, schwarz, gold, silber

Spot-Design-Einbaulautsprecher, weiß CSL-106 W
mit 100 V-Übertrager, 6 W

Spot-Design-Einbaulautsprecher, schwarz. CSL-106 B
mit 100 V-Übertrager, 6 W

Spot-Design-Einbaulautsprecher, gold. CSL-106 G
mit 100 V-Übertrager, 6 W

Spot-Design-Einbaulautsprecher, silber. CSL-106 S
mit 100 V-Übertrager, 6 W